Ausrüstsatz Sekundärverdrahtung – Schalt- und Verteilerplan

Typenbezeichnung:	WZS2S
Materialnummer:	2CPX056049R9999 https://new.abb.com/products/2CPX056049R9999/WZS2S
Netzbetreiber:	ELE Verteilnetz
Referenznorm:	-
Aufstellungsort / Umgebung:	Innenraum/Ortsfest
Schranktyp/IP-Schutzart/Abmessungen (HxBxT):	-
Bemessungsspannung U_e:	230/400 V AC
Bemessungsfrequenz:	50 Hz
Netzsystem:	-
Schutzklasse:	-
Bemessungsisolationsspannung U_i:	690V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}:	6kV
Bemessungskurzschlussstrom I_{cc}:	-
Bemessungsstrom:	-
Leitung Zugang/Abgang	-/-



Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen: M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2-3
77880 Sasbach

Telefon 07841 609-0
www.striebelundjohn.com
info.desuj@de.abb.com

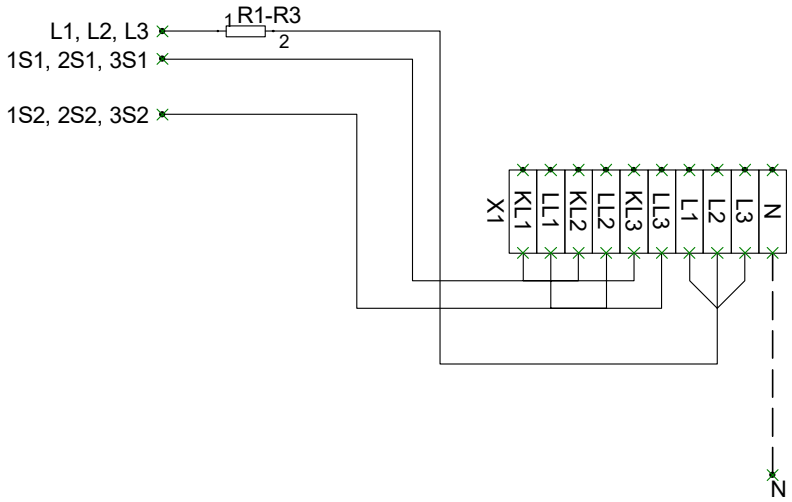

VERTEILUNG

qmm

Symb

Str. Nr.

Zielbezeichnung

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

			erstellt:	A.H.	20.09.2022
			geprüft:	A.S.	20.09.2022
			freigeg.:	A.K.	20.09.2022
Änderung	Name	Datum		Name	Datum

Typenbezeichnung WZS2S
Materialnummer 2CPX056049R9999
MuW Verdrahtungssatz

STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE
Am Fuchsgraben 2-3
77880 Sasbach
Tel: +49 7841/609-0
Fax: +49 7841/609-400

WZS2S_Z0

Produktionsvorlage

=
+
Bl. 1 v.
1 Bl.