



CombiLine Verdrahtungssystem

Die neuen Drahthalter – nachhaltiger, effizienter, flexibler



- Alle Drahthalter aus recyceltem Material
- 100 Prozent mehr Platz – ED60G
- Multifunktionale Montagepositionen – ED60G
- 75% schnellere Montage durch Einrasten – ED45GT
- Einsparung von Leitungswegen – ED45GT

CombiLine Verdrahtungssystem


Nachhaltiger, effizienter, flexibler

Seit seiner wegweisenden Markteinführung im Jahr 1988 hat das CombiLine Verdrahtungssystem die Branche nachhaltig geprägt. Unter Berücksichtigung der Anforderungen einer modernen Elektroinstallation trägt die Weiterentwicklung des Verdrahtungssystems zur Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit bei.

Unsere Drahthalter werden nun aus recyceltem Material hergestellt. Zudem sind alle Drahthalter im einheitlichen grauen Design verfügbar. Der neue **Drahthalter ED60G** bietet nun **doppelt soviel Platz** für eine optimale Leitungsführung. Er zeichnet sich durch hohe Stabilität und Flexibilität in der Montage aus. Zudem ermöglicht er durch Eindrehen oder Anschrauben eine Vielzahl von Montagepositionen bei **Hutprofilschienen und WR-Profilen**.

Der innovative **T-Drahthalter ED45GT** kann durch einfaches Einrasten auf der Rückseite der **Hutprofilschiene** sehr schnell montiert werden. Er ermöglicht eine vereinfachte **horizontale und vertikale Leitungsführung**, was die Effizienz der Verdrahtung erheblich steigert und Leitungswege einspart, sowie Leitungskreuzungen minimiert.


ED60G: Vielseitige Montagepositionen



01 Stufenlose Montage durch Eindrehen ins WR-Profil; von innen



02 Rückseitige Montage durch Eindrehen in die Hutprofilschiene; vertikal/horizontal – liegend




03 Rückseitige Montage durch Eindrehen in die Hutprofilschiene; vertikal/horizontal – hochkant




04 Montage durch Anschrauben am WR-Profil; vertikal – liegend




05 Montage durch Anschrauben am WR-Profil; vertikal – hochkant




06 Montage durch Anschrauben am WR-Profil; horizontal – liegend

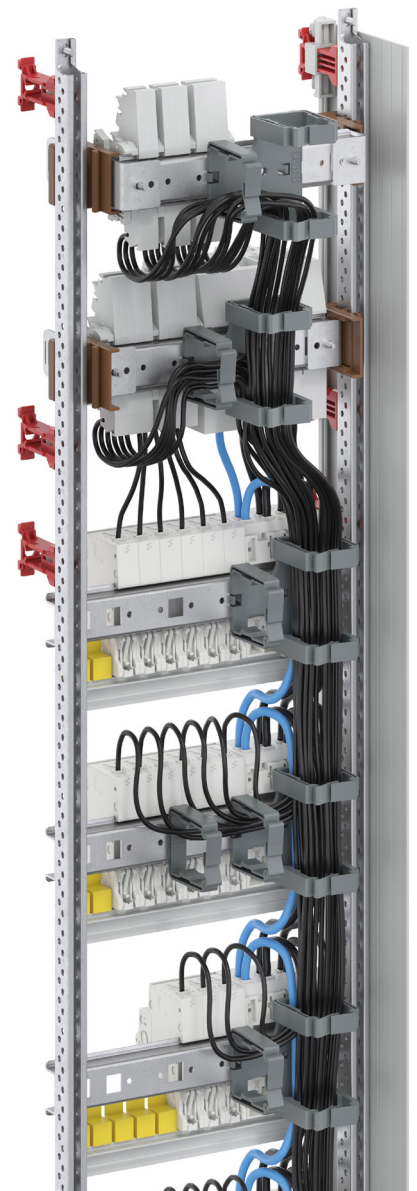

Verdrahtungsbeispiel mit ED45GT und ED45G

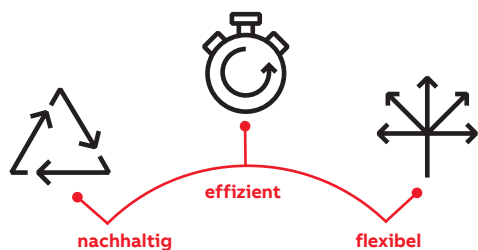

Hier gehts
zum Video

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ED45GT	T-Drahthalter für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 55 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene einstecken	10	ED45GTP10	2CPX047263R9999	47,00
		50	ED45GTP50	2CPX047264R9999	225,00
		200	ED45GTP200	2CPX047265R9999	872,00
 ED60G	Drahthalter für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 70 mm, mit vielseitigen Montagemöglichkeiten: - stufenlos ins WR-Profil eindrehen - rückseitig in die Hutprofilschiene eindrehen - am WR-Profil anschrauben	10	ED60GP10	2CPX047266R9999	37,00
		50	ED60GP50	2CPX047267R9999	180,00
		500	ED60GP500	2CPX047268R9999	1750,00
 ED44G ED45G	Drahthalter für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 28,5 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene eindrehen	10	ED44GP10	2CPX047409R9999	15,50
		50	ED44GP50	2CPX047405R9999	67,50
		1000	ED44GP1000	2CPX047412R9999	1340,00
	Drahthalter für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 55 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene eindrehen	10	ED45GP10	2CPX047410R9999	16,70
		50	ED45GP50	2CPX047406R9999	75,00
		1000	ED45GP1000	2CPX047413R9999	1454,00
 ED59G	Hutprofilschienen-Adapter für ED44G und ED45G, von vorne auf die Hutprofilschiene aufrasten	10	ED59GP10	2CPX047411R9999	18,40
 ED42G ED43G	Konsole für die Drahthalter ED44G, ED45G und ED60G rückseitig in die Hutprofilschiene einstecken vorne auf die Hutprofilschiene aufrasten	10	ED42GP10	2CPX047407R9999	23,80
		10	ED43GP10	2CPX047408R9999	20,80

> Aufgrund des recycelten Materials können leichte Farbabweichungen auftreten

Bisherige blaue Drahthalter

Ab sofort aus recyceltem Material in Farbe grau





Kundenservice für den Schaltanlagenbau,
Maschinenbau und Industrie:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Fon: 06221 701 - 777

E-Mail: info.stotz@de.abb.com

Mo. - Fr. 07:30 - 17:00 Uhr



Kundenservice für den Elektrogroßhandel
und Elektroinstallateur:

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstr. 2, 58513 Lüdenscheid

Fon: 02351 956 - 1600

E-Mail: info.bje@de.abb.com

Mo. - Fr. 07:30 - 17:00 Uhr

Sa. 08:00 - 13:00 Uhr

www.striebelundjohn.com

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie
Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten
Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN
übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle
Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument
und den darin enthaltenen Gegenständen und
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.

© Copyright 2025 ABB STRIEBEL & JOHN
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

