


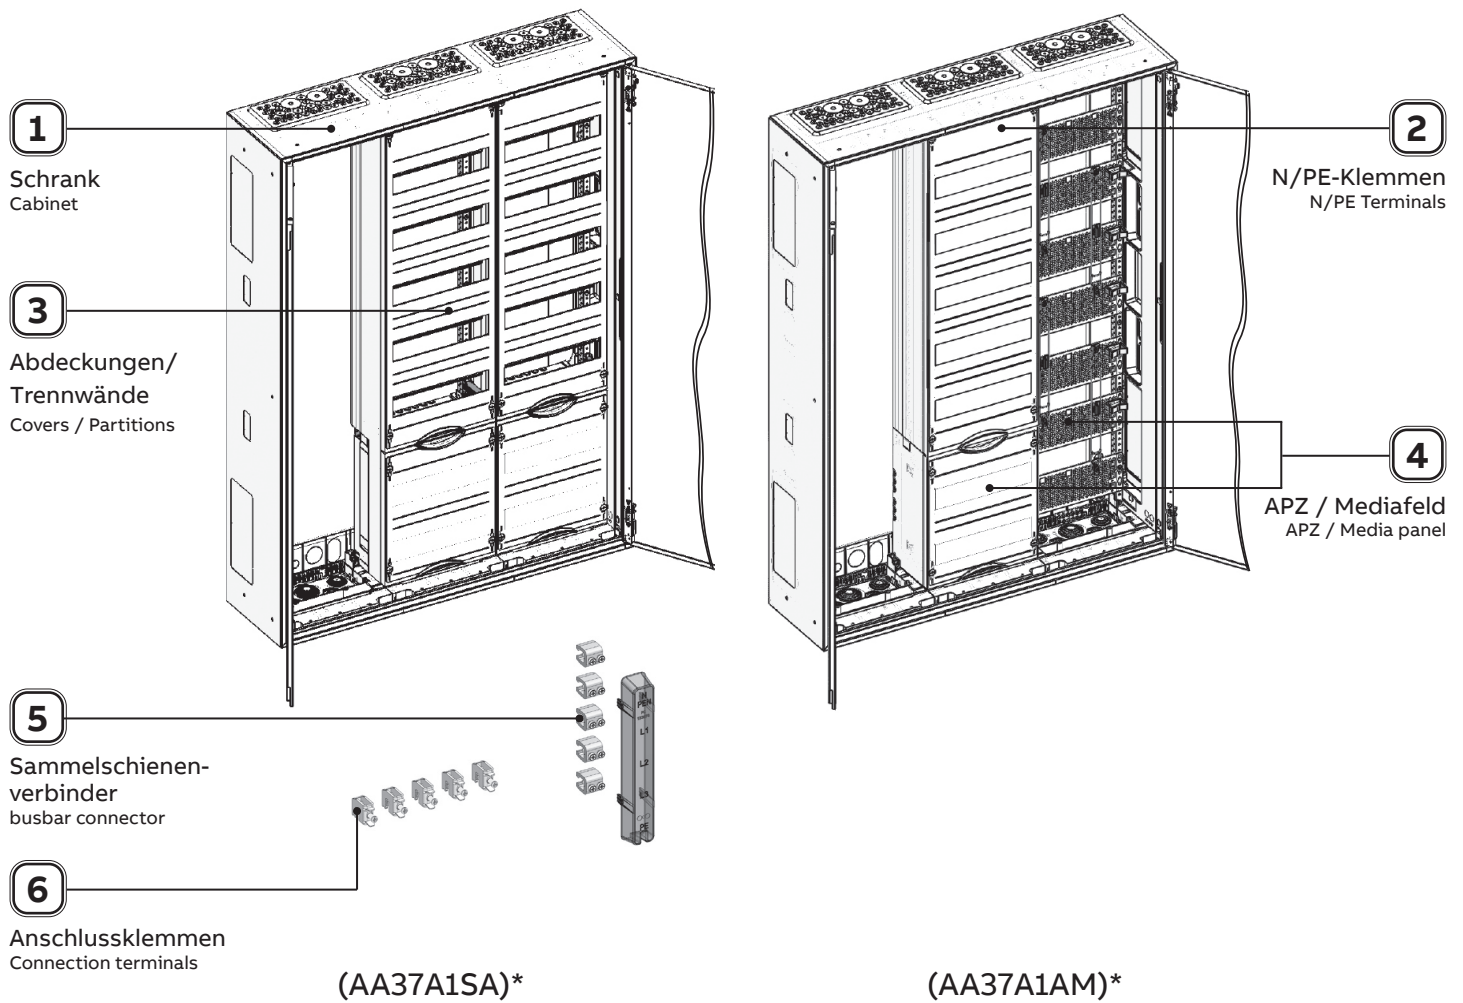

			 www.striebelundjohn.com	*Gezeigt wird eine Variante mit beispielhafter Bestückung. Tatsächlicher Lieferumfang abweichend. *Shown is a variant with exemplary equipment. Actual scope of delivery is different.
--	--	--	--	--

1

62,5

Y

37

X

H




B

37

ø 8 mm

ø 6 mm


	B	1-FB	2-FB	3-FB	4-FB	5-FB
1100	X	1026	1026	1026	1026	1026
	Y	175	425	675	925	1175
1400	X	1326	1326	1326	1326	1326
	Y	175	425	675	925	1175

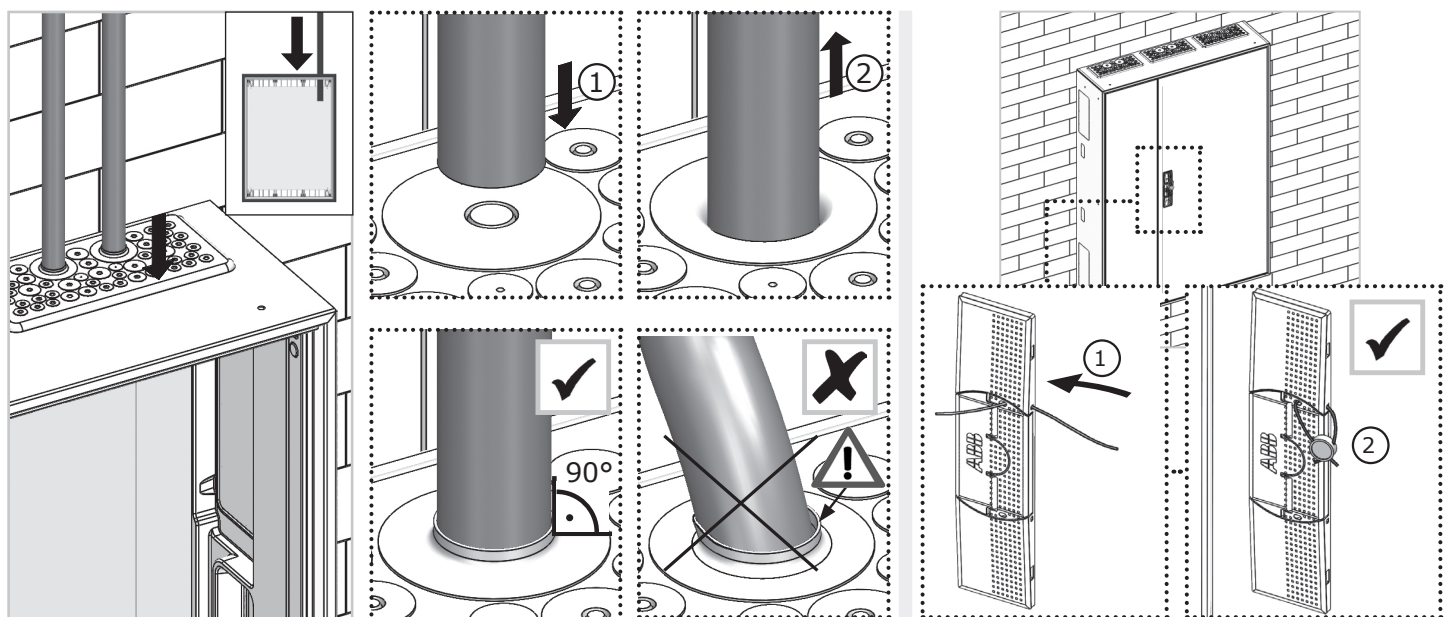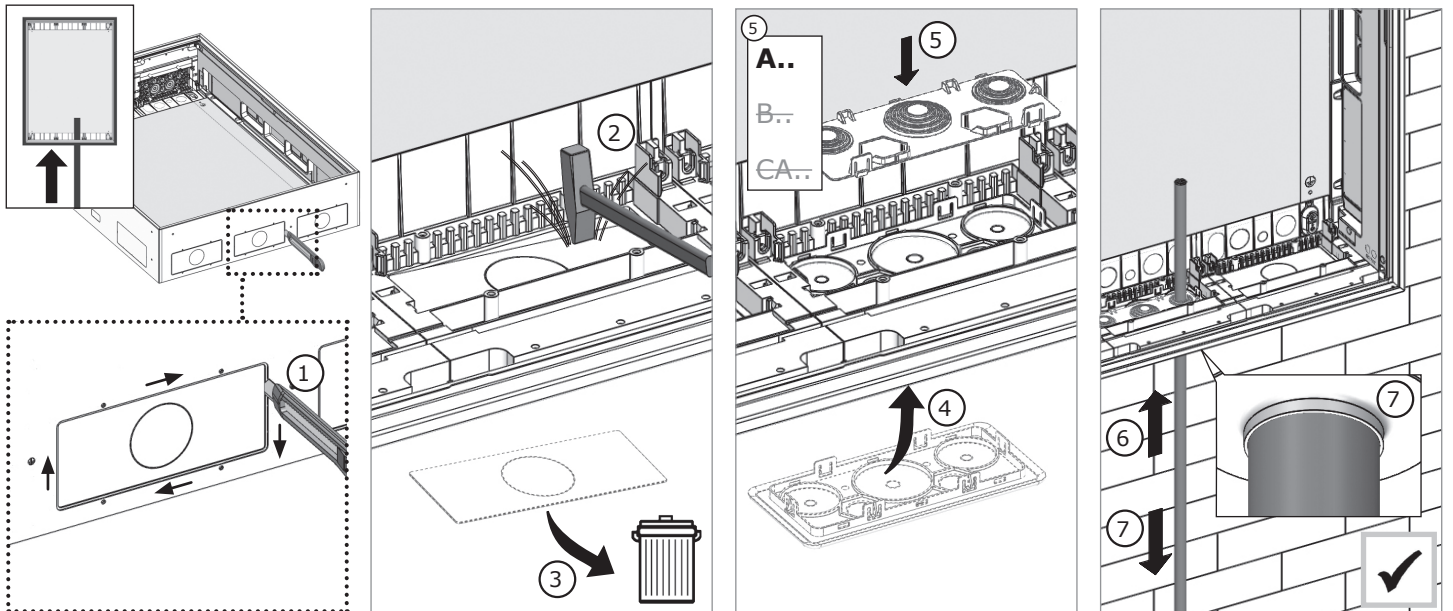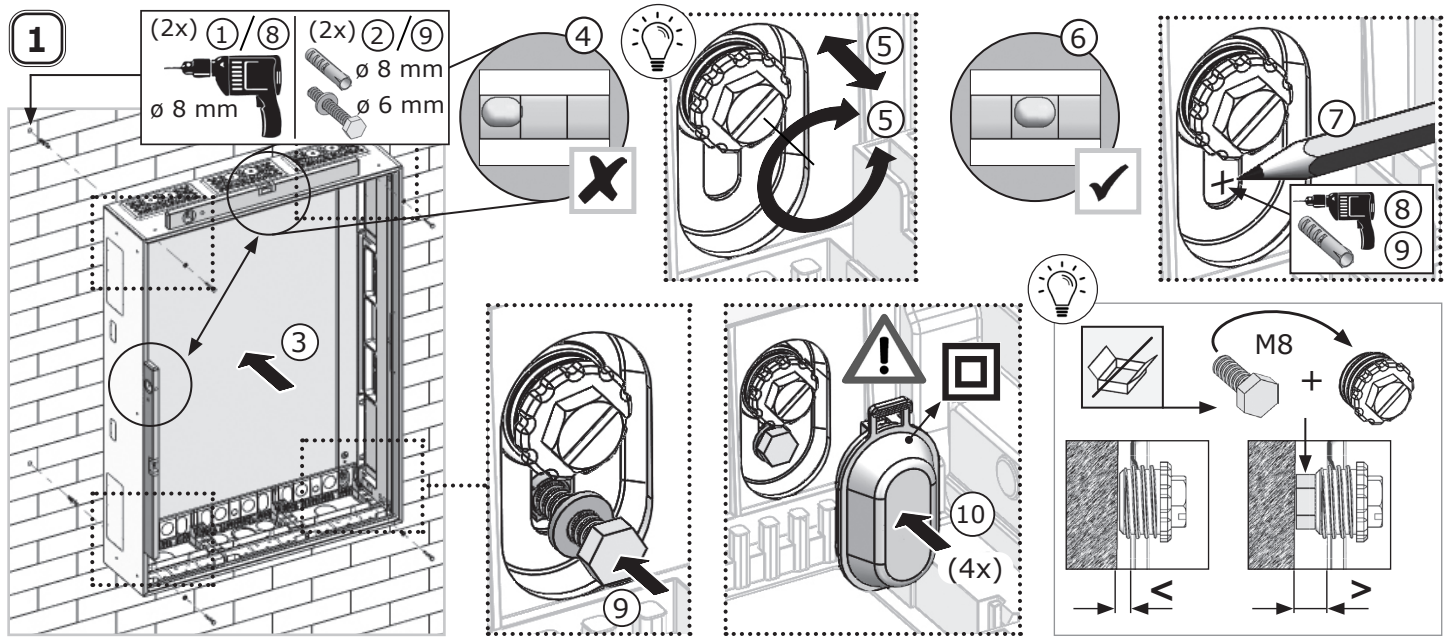

2

N-/PE Quick-Steckklemme

Screwless terminal










Technische Daten Technical data

U_N : AC 400V / 50/60 Hz


I_N : 63A

T : +40 / -5° C


IP20

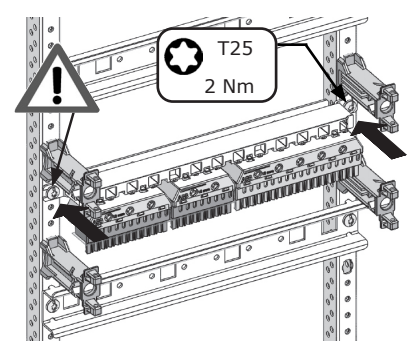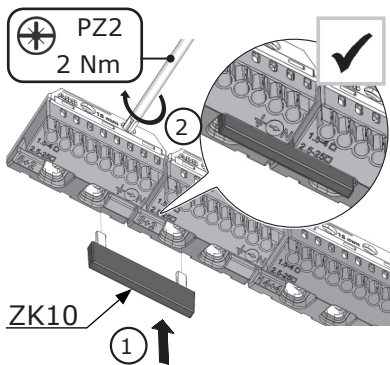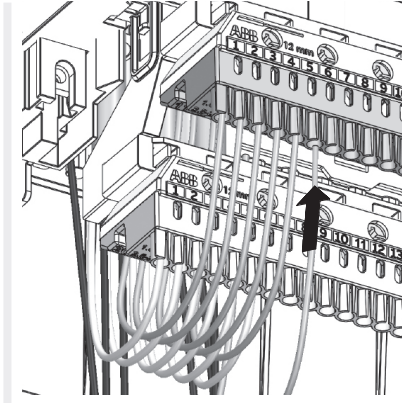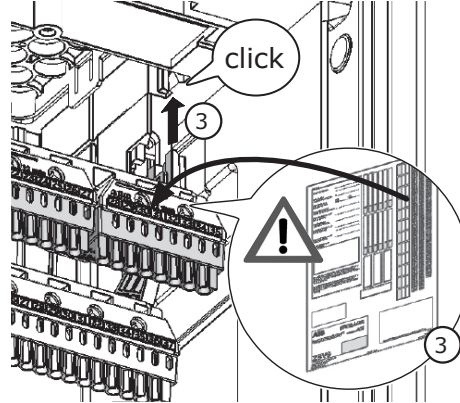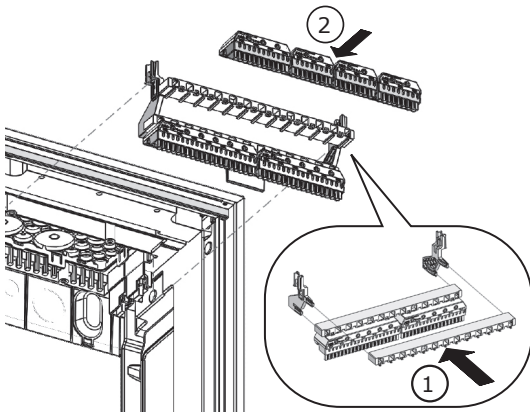








CU 1,5 - 2,5 mm²

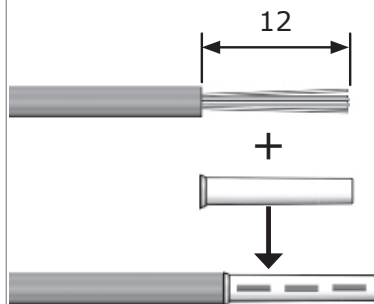



CU 1,5 - 4 mm²









CU 2,5 - 25 mm²

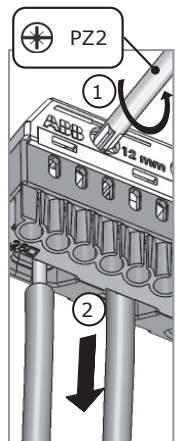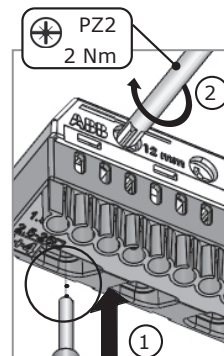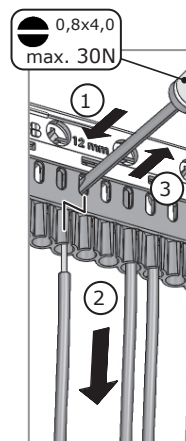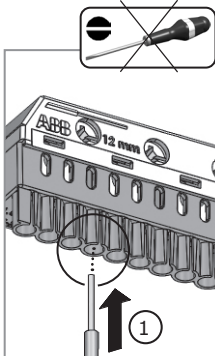
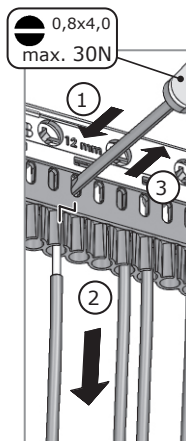
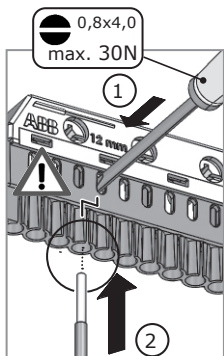



3



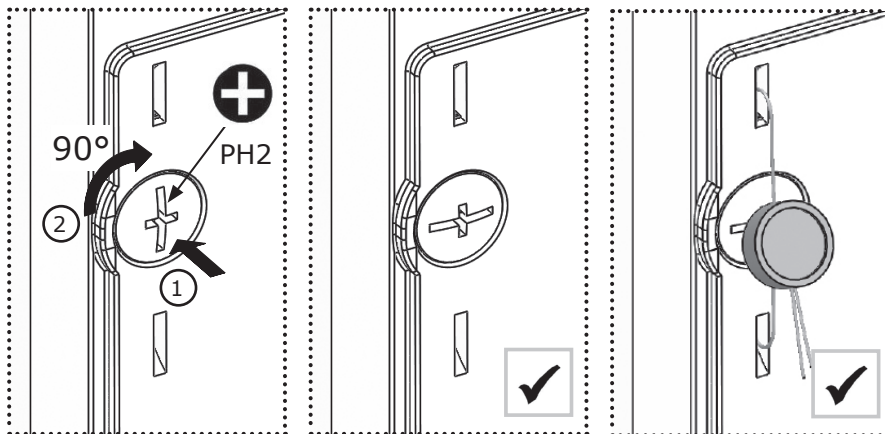
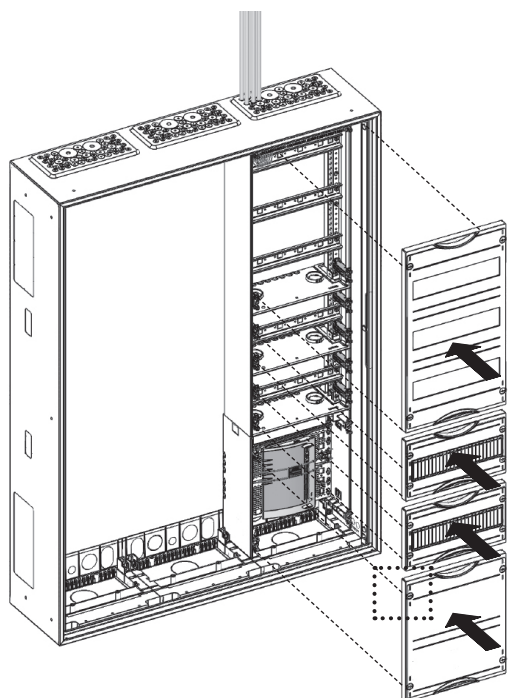






4

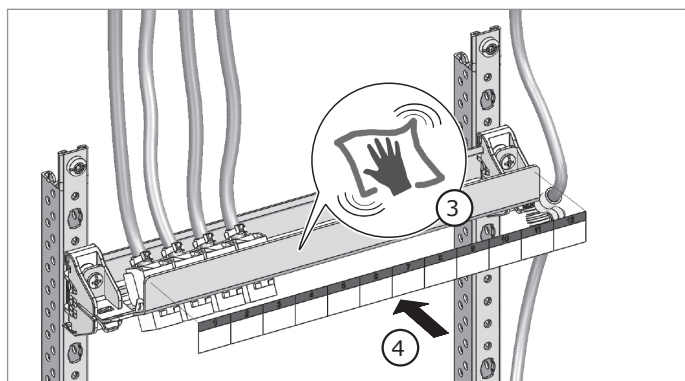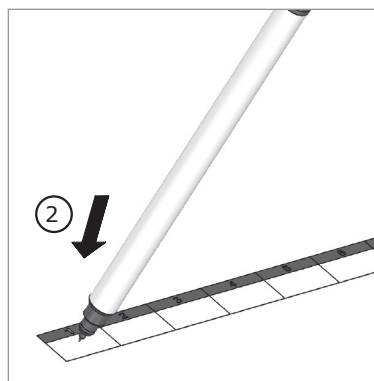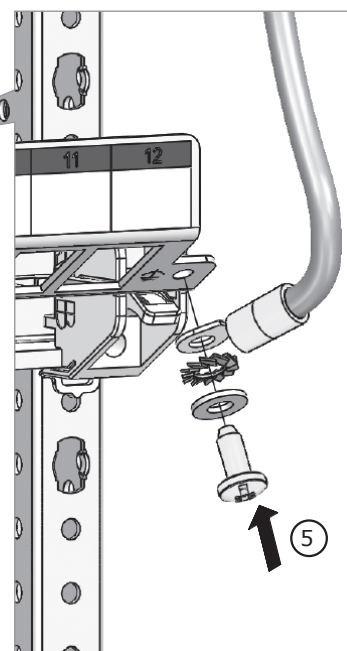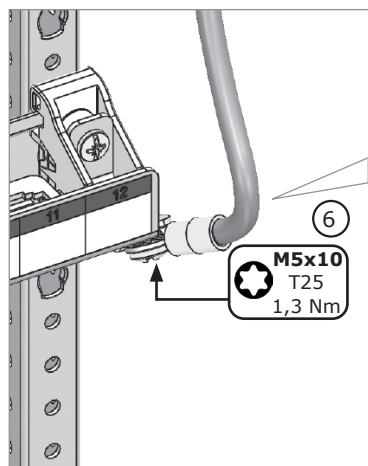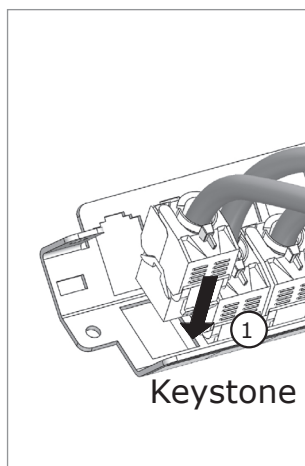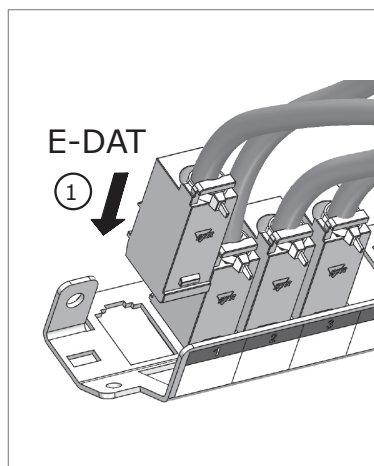

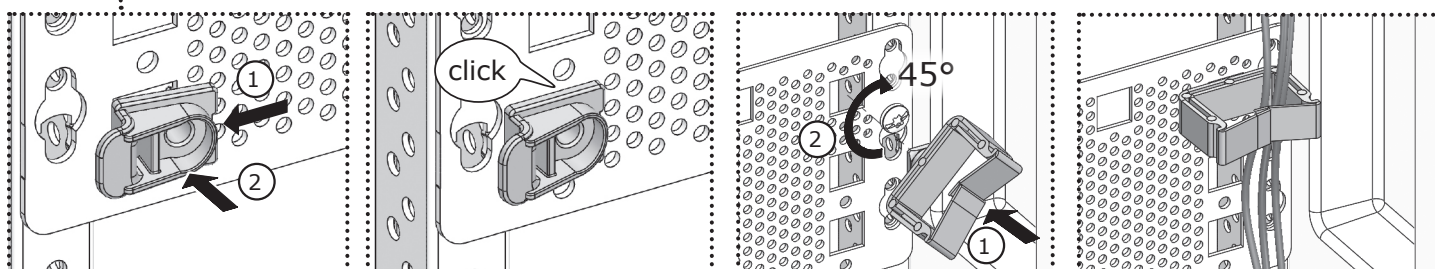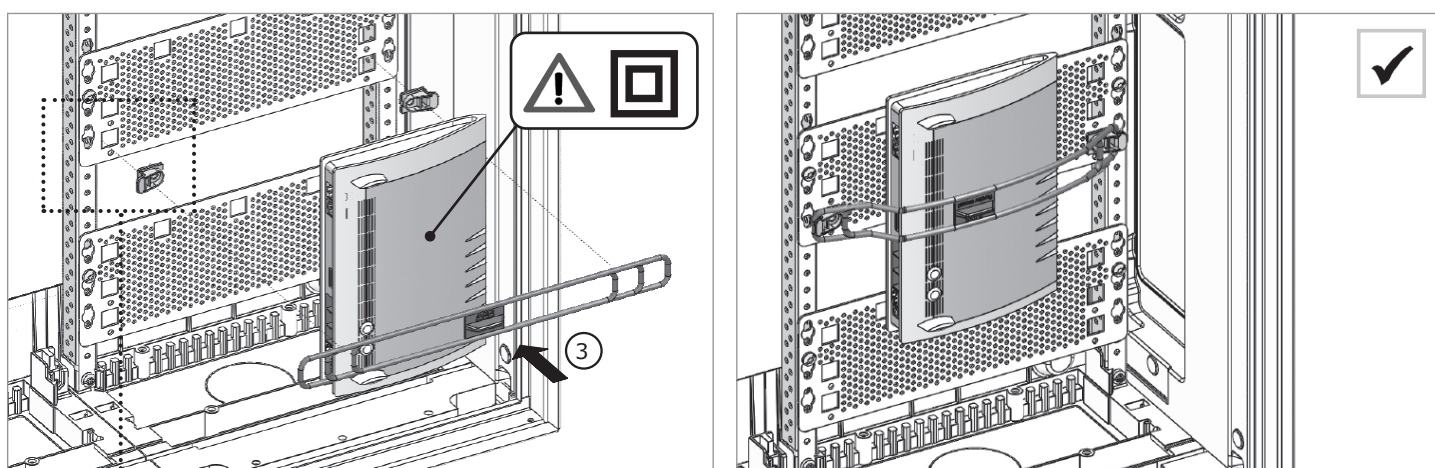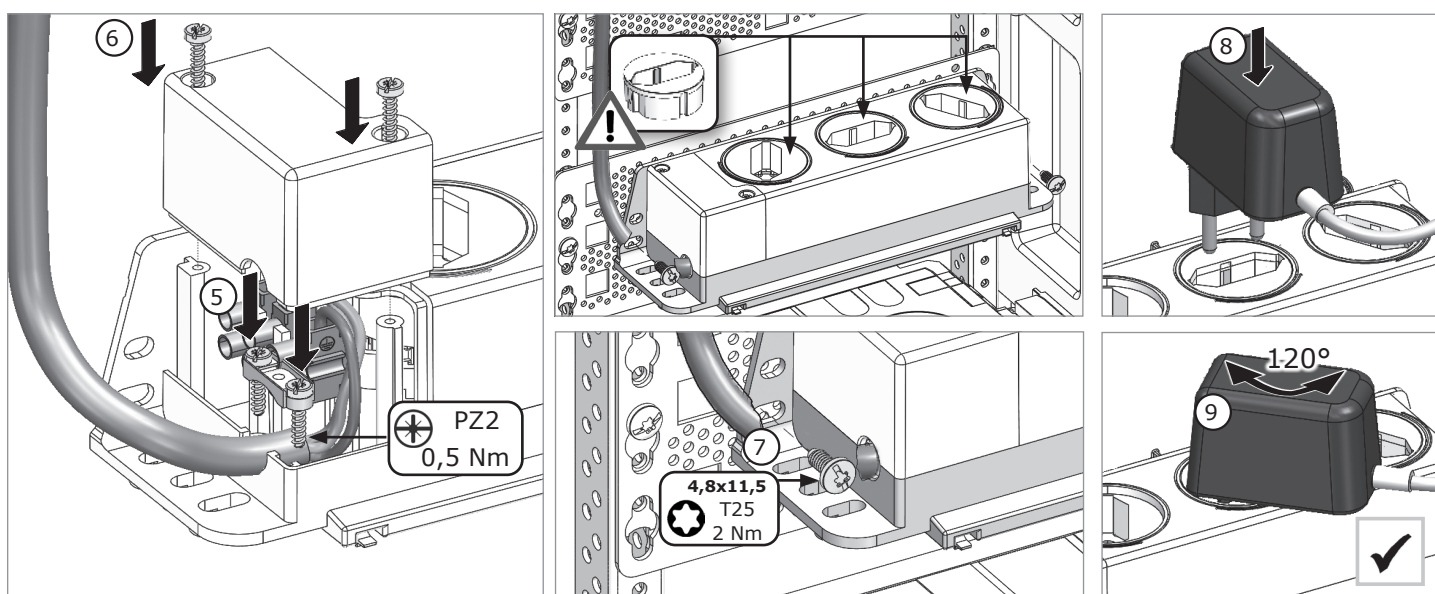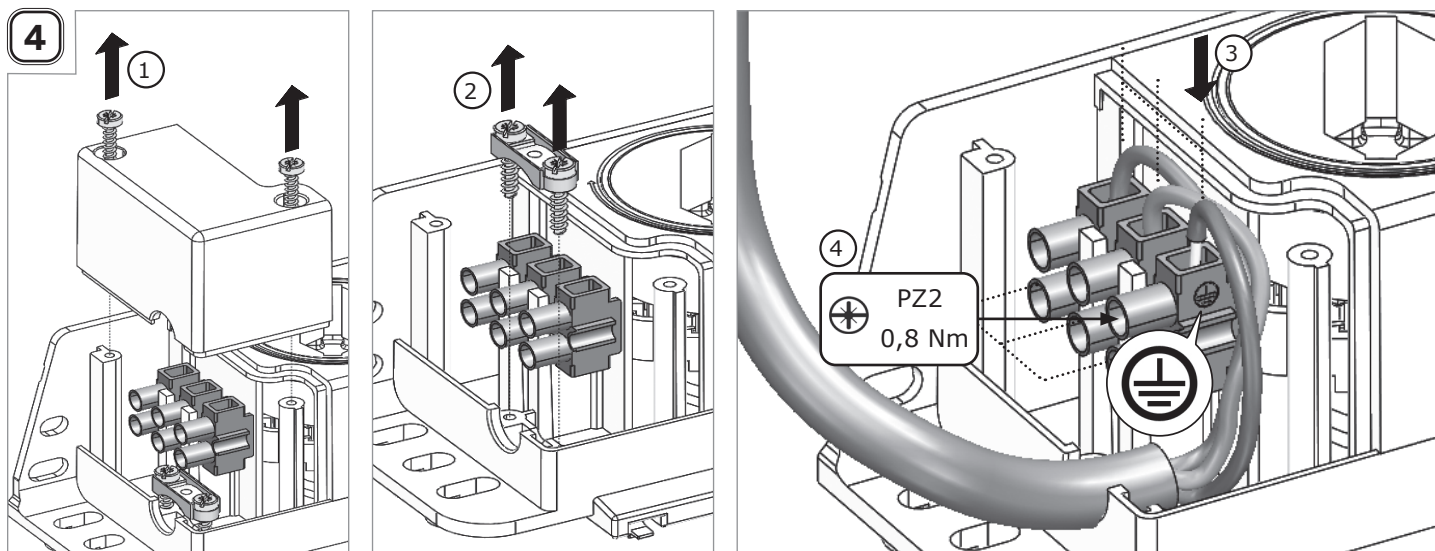

5

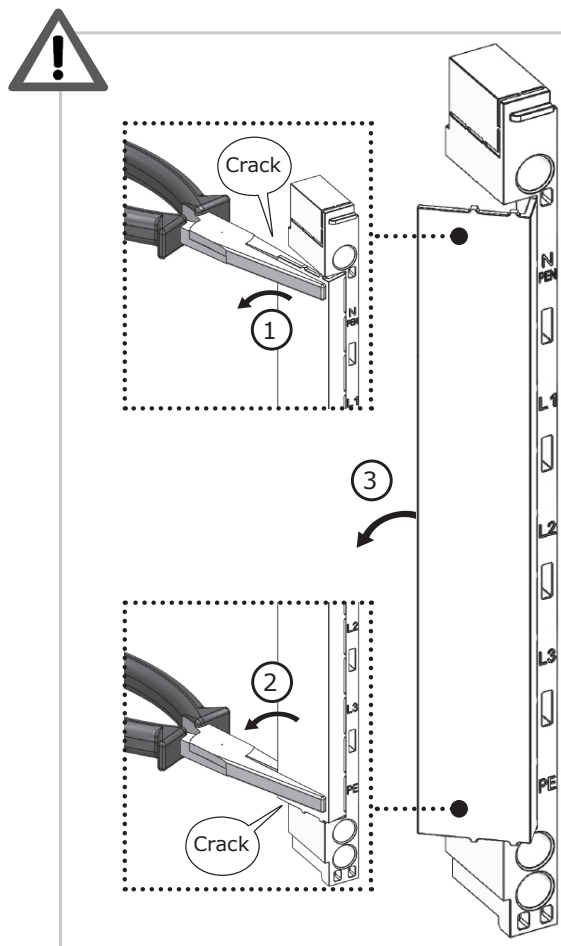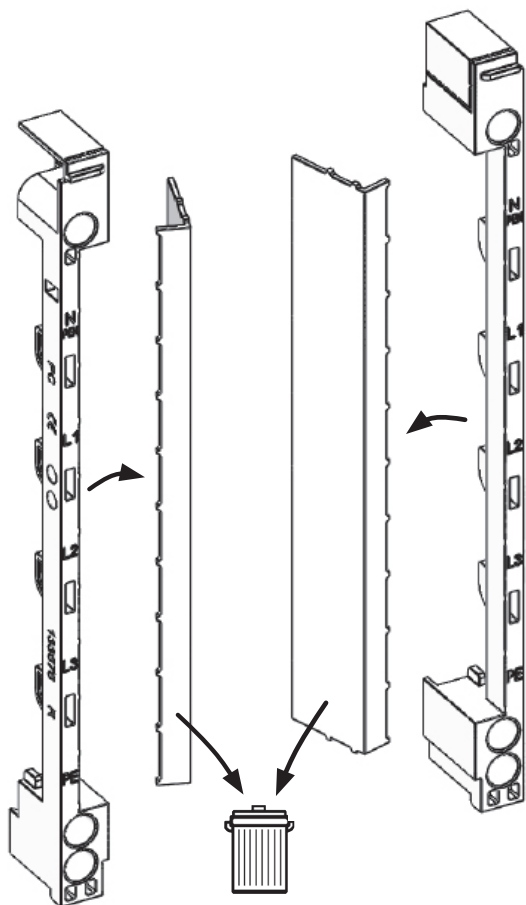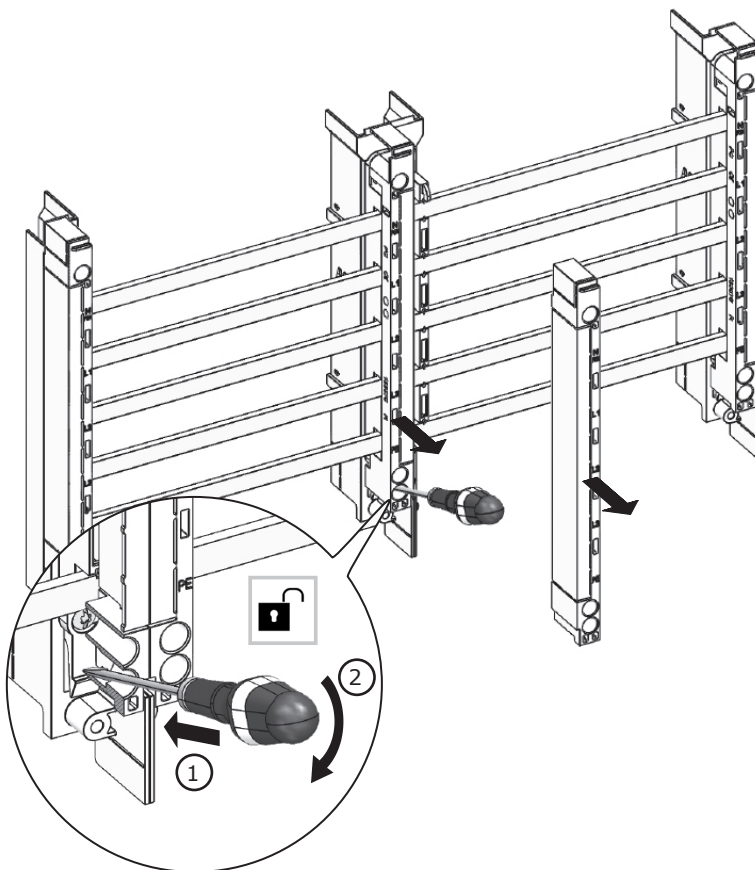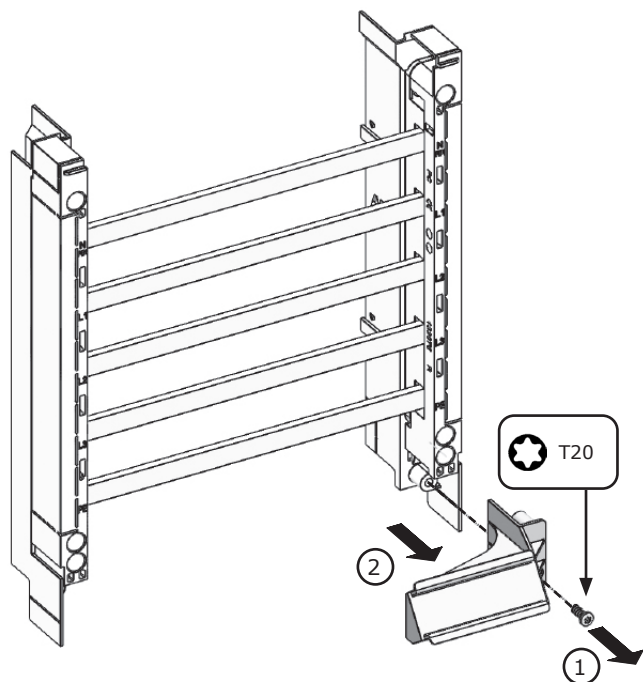

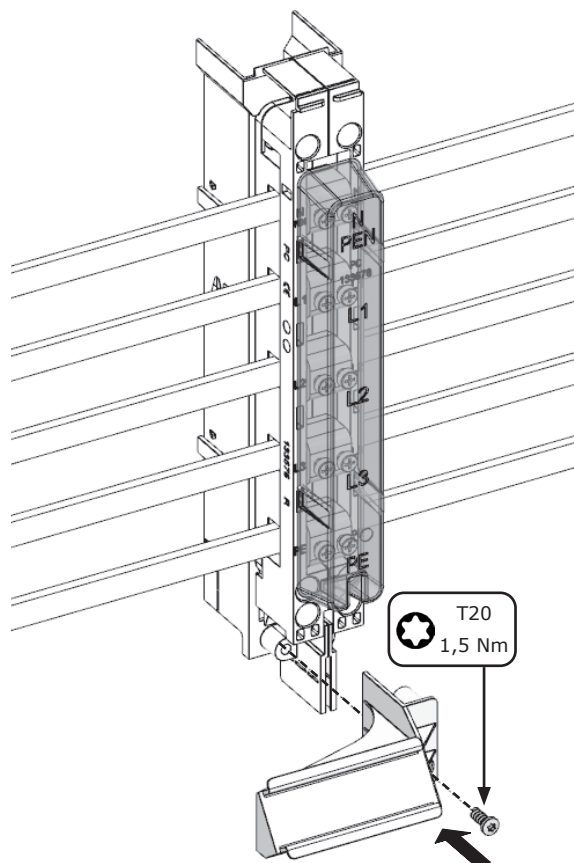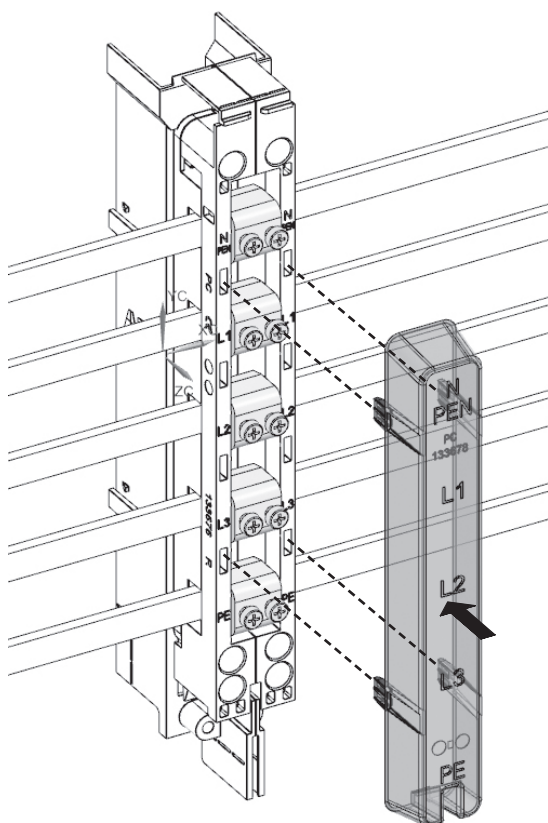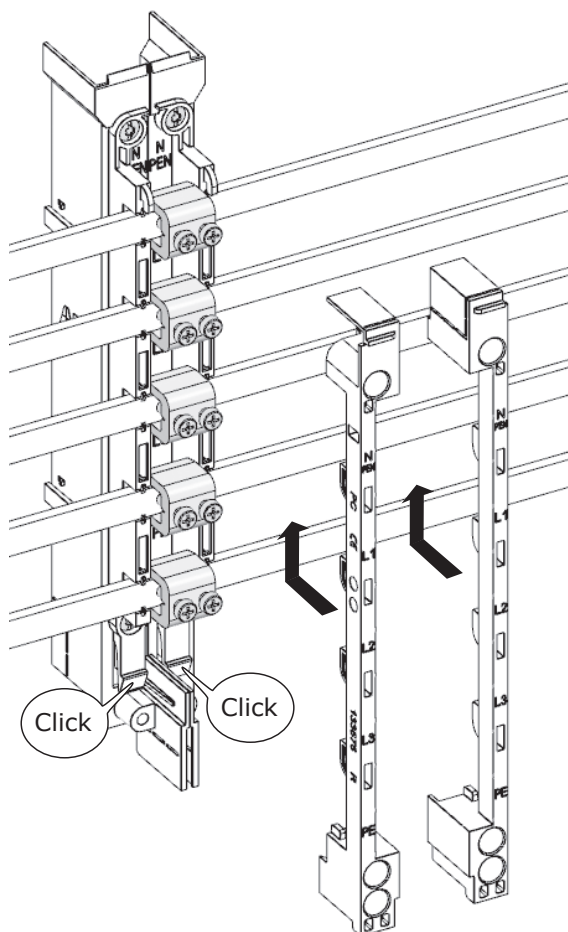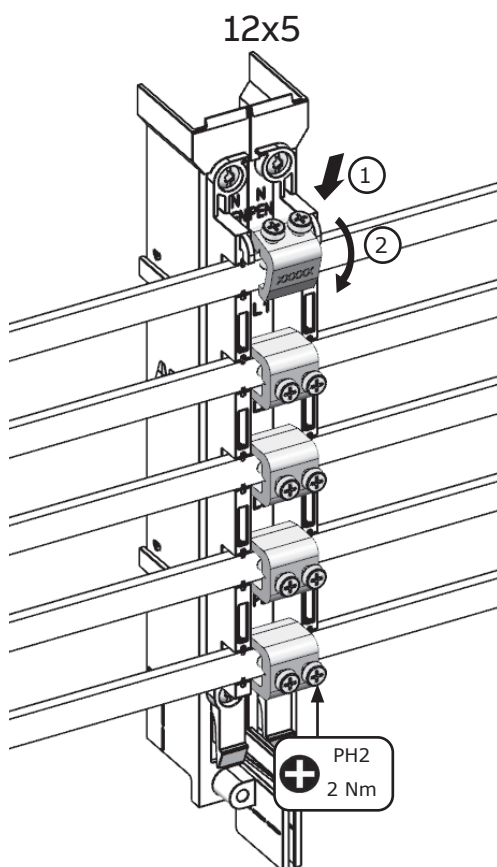

6

