



TriLine C

Reihenschaltschränke

Für den Ausbau mit
CombiLine N



- Reihenschaltschrank für den Verteilerbau
- Deck- und Bodenbleche vorbereitet für den Einbau von TwinLine Flanschen
- Schlossaustauschteile der TwinLine Reihe

TriLine C Reihenschaltschränke

Inhalt

Bestellseiten

Einleitung	2
Technische Daten und Produktmerkmale	3
Schrankauswahl	4
Schrankinnenausbauvarianten	5
Bestellübersicht Schrankauswahl 1	6
Bestellübersicht Schrankauswahl 2	7
Bestellübersicht Schrankauswahl 3	8
Sockel und Zubehör	9
Stahlblechtüren, transparente Türen und Frontblendrahmen	10
Rückwände	11
Bodenbleche	12
Deckbleche	13
Seitenwände und Zubehör	14
Trennwände und Zubehör, Plantaschen	15
Montagegerüsthalter und Zubehör, Montageplatten	16
Berührungsschutz, Montagegerüste und Einbausätze	17
Schlossaustauschteile	18
Türersatzteile	19
Flansche und Kabeltüllen	20
Systemteile für Einbausätze	22
Universaltraversen und Zubehör	23
Montagewinkel und Zubehör	24
Profilschienen	25
Zubehör für Profilschienen	27

Technische Daten

Maße, Verlustleistungen und Gewichte TriLine R...T4, R...T6	28
Maße, Verlustleistungen und Gewichte TriLine R...T4B, R...T6B	29
Sockelabstandsmaß bei Schrankkombinationen	32
Maße und Gewichte der Sockel	33
Maße und Gewichte der Deckbleche	34
Maße und Gewichte der Bodenbleche	35
Maße und Gewichte der Türen	36
Maße und Gewichte Seitenwände	38
Krantransport	39
Schnittdarstellung mit Maßen zum Einbau von Montageplatten	40
Schnittdarstellung mit Maßen zum Einbau des Berührungsschutzes	42
Schnittdarstellung mit Maßen zum Einbau von Modulen auf dem WR-Montagegerüst	43
Schnittdarstellung mit Maßen zum EDF-Einbausatz WNF auf dem WR-Montagegerüst	44
Feldeinbauvarianten des EDF-Einbausatzes WNF	45
Schnittdarstellung mit Maßen zum EDF-Einbausatz RNF	46
Feldeinbauvarianten des EDF-Einbausatzes RNF	47
Einbauvarianten der Universaltraversen	48
Einbauvarianten der Profilschienen	49



Hier finden Sie die
Reihenschaltschränke
auf unserer Website.

TriLine C Reihenschaltschränke

Reihenschaltschränke für den Ausbau mit CombiLine N



TriLine C Reihenschaltschränke

Technische Daten und Produktmerkmale

TriLine C Reihenschaltschränke,

Normen/Bestimmungen	DIN 43660, IEC 61439-1/-2, DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-600-1/-2
Stoßfestigkeitsgrad	IK 10 für das Schrankgehäuse
	IK 10 für Türen aus Stahlblech
	IK 07 für Türen mit Sichtscheiben
Schutzart	IP54 mit Tür, Rückwand, Deckblech und Seitenwand
	IP30* ohne Tür, mit Rückwand, Deckblech und Seitenwand
	IP20 für den Bodenblechbereich mit Bodenblech
	IP00 für den Bodenblechbereich ohne Bodenblech
Umgebungsbedingungen	Innenraumaufstellung
	Umgebungstemperatur max. + 40 °C
	Umgebungstemperatur min. - 5 °C
	Umgebungstemperatur im Mittel über 24h 35°C
	Lagertemperatur max. + 40 °C
	Lagertemperatur min. - 5 °C
Gehäuse und Türen	
Profil	Aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert
Gerüstrahmen	Gesteckt und verschraubt
Außenverkleidung	Aus gekantetem Stahlblech, 1,5 mm/2 mm
Oberfläche	Farbe RAL 7035, pulverbeschichtet
Rückwände	Ab 4-feldbreiten Schränken Doppelrückwände
Türen	Ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltüren
	Türanschlag links oder rechts
	Türöffnungswinkel bis 180° (Standard 135°)
	mit Stangenverschluss
Verschlussystem	Standardverschluss 3 mm Doppelbart

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine N Modulen

TriLine C Reihenschaltschränke

Schranksauswahl

Schranksauswahl 1

R-Reihenschaltschrank

Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech, pro Feldbreite eine Flanschöffnung (sonstige Teile separat bestellen)



Schranksauswahl 2

R-Reihenschaltschrankgerüst

Gerüst mit Rückwand (sonstige Teile separat bestellen)



Schranksauswahl 3


R-Reihenschaltschrank in Bausätzen

Alle Teile müssen separat bestellt werden, die Lieferung erfolgt in Bausätzen




TriLine C Reihenschaltschränke

Schrankinnenausbauvarianten



Einbau Montageplatte

Ausbau für die Steuerungstechnik mit Montageplatte

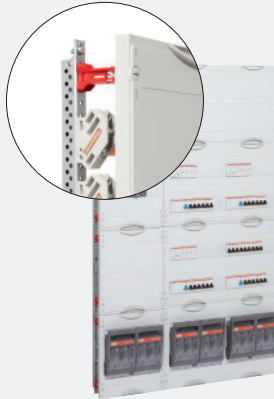

Einbau EDF-Montagegerüst

Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst, mittels EDF-Einbausatz auf WR-Montagegerüst



Einbau WR-Montagegerüst

Ausbau als Installationsverteiler mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst



Einbau von Traversen

Ausbau mit verschiedenen Traversen und Profilschienen

TriLine C Reihenschaltschränke

Bestellübersicht Schrankauswahl 1



R312T6

- Im Lieferumfang enthalten
- Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech

- Zubehör muss separat bestellt werden
- Seitenwand
 - Verbindungsset
 - Bodenblech IP20 (Bodenblechbereich ohne Bodenblech IP00)
 - Flansche
 - Sockel
 - Berührungsschutz für den Ausbau mit CombiLine Modulen

R-Reihenschaltschrank					RE12, BH 8, 1913mm				RE14, BH 10, 2213mm		
Tiefe in mm	Breite in mm	Feldbreite FB	Anzahl PLE RE 12	Anzahl PLE RE 14	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
425	364	1	144	168	1	R112T4	2CPX047061R9999	1072,00	R114T4	2CPX047066R9999	1146,00
	614	2	288	336	1	R212T4	2CPX047062R9999	1100,00	R214T4	2CPX047067R9999	1213,00
	864	3	432	504	1	R312T4	2CPX047063R9999	1268,00	R314T4	2CPX047068R9999	1365,00
	1114	4	576	672	1	R412T4	2CPX047064R9999	1609,00	R414T4	2CPX047069R9999	1730,00
	1364	5	720	840	1	R512T4	2CPX047065R9999	1891,00	R514T4	2CPX047070R9999	2121,00
625	364	1	144	168	1	R112T6	2CPX047071R9999	1080,00	R114T6	2CPX047076R9999	1186,00
	614	2	288	336	1	R212T6	2CPX047072R9999	1139,00	R214T6	2CPX047077R9999	1252,00
	864	3	432	504	1	R312T6	2CPX047073R9999	1311,00	R314T6	2CPX047078R9999	1406,00
	1114	4	576	672	1	R412T6	2CPX047074R9999	1691,00	R414T6	2CPX047079R9999	1773,00
	1364	5	720	840	1	R512T6	2CPX047075R9999	1966,00	R514T6	2CPX047080R9999	2165,00

- > Sockel siehe Seite 9
- > Bodenbleche siehe Seite 12
- > Seitenwände siehe Seite 14
- > Flansche und Kabeltüllen siehe Seite 20
- > Teile für den Innenausbau siehe Kapitel 8 Innenausbaussystem CombiLine N

TriLine C Reihenschaltschränke

Bestellübersicht Schrankauswahl 2



R312T6B

Im Lieferumfang enthalten

- Leerschrank mit Rückwand

Zubehör muss separat bestellt werden

- Deckblech
- Seitenwand
- Verbindungsset
- Bodenblech IP20 (Bodenblechbereich ohne Bodenblech IP00)
- Flansche
- Sockel
- Berührungsschutz für den Ausbau mit CombiLine Modulen

R-Reihenschaltschrankgerüst					RE12, BH8, 1913 mm				RE14, BH 10, 2213mm		
Tiefe in mm	Breite in mm	FB	Anzahl PLE RE 12	Anzahl PLE RE 14	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
425	364	1	144	168	1	R112T4B	2CPX047081R9999	716,00	R114T4B	2CPX047086R9999	772,00
	614	2	288	336	1	R212T4B	2CPX047082R9999	736,00	R214T4B	2CPX047087R9999	835,00
	864	3	432	504	1	R312T4B	2CPX047083R9999	836,00	R314T4B	2CPX047088R9999	879,00
	1114	4	576	672	1	R412T4B	2CPX047084R9999	907,00	R414T4B	2CPX047089R9999	1005,00
	1364	5	720	840	1	R512T4B	2CPX047085R9999	1067,00	R514T4B	2CPX047090R9999	1266,00
625	364	1	144	168	1	R112T6B	2CPX047091R9999	736,00	R114T6B	2CPX047096R9999	792,00
	614	2	288	336	1	R212T6B	2CPX047092R9999	758,00	R214T6B	2CPX047097R9999	858,00
	864	3	432	504	1	R312T6B	2CPX047093R9999	858,00	R314T6B	2CPX047098R9999	894,00
	1114	4	576	672	1	R412T6B	2CPX047094R9999	930,00	R414T6B	2CPX047099R9999	1068,00
	1364	5	720	840	1	R512T6B	2CPX047095R9999	1087,00	R514T6B	2CPX047100R9999	1291,00

> Sockel siehe Seite 9

> Türen und Frontblendrahmen siehe Seite 10

> Bodenbleche siehe Seite 12

> Deckbleche siehe Seite 13

> Seitenwände siehe Seite 14

> Flansche und Kabeltüllen siehe Seite 20

> Teile für den Innenausbau siehe Kapitel 8 Innenausbau system CombiLine N

TriLine C Reihenschaltschränke

Bestellübersicht Schrankauswahl 3

TriLine Schrankgerüst in Bausätzen

- Alle Teile müssen separat bestellt werden – Lieferung in Bausätzen
- In den Bausätzen der Breiten-, Tiefen- und Höhenprofile sind jeweils 4 Profile enthalten
- Pro Schrankgerüst wird jeweils einer dieser Bausätze benötigt
- Zusätzlich sind Eckteile und Scharniere notwendig
- Zubehör muss separat bestellt werden:
Sockel, Flansche, Seitenwände, Bodenbleche, Deckbleche, Türen, Frontblenden, Rückwände, Teile für den Innenausbau, allgemeines Zubehör
- Palettenstückzahlen auf Anfrage

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RPB1P4	Breitenprofile				
	1-feldbreit	4	RPB1P4	2CPX046771R9999	33,90
	2-feldbreit, dieses Profil wird auch für die Schranktiefe 6 verwendet	4	RPB2P4	2CPX046772R9999	45,10
	3-feldbreit	4	RPB3P4	2CPX046774R9999	67,50
	4-feldbreit	4	RPB4P4	2CPX046775R9999	85,00
	5-feldbreit	4	RPB5P4	2CPX046776R9999	101,00
	Tiefenprofile				
	Schrankschranktiefe 4	4	RPT4P4	2CPX046780R9999	36,00
	Schrankschranktiefe 6, Verwendung von Breitenprofil 2-feldbreit	4	RPB2P4	2CPX046772R9999	45,10
	Höhenprofile				
	12 RE, BH 8	4	RPH8P4	2CPX046777R9999	130,00
	14 RE, BH 10	4	RPH10P4	2CPX046778R9999	158,00
 RZ200	Schrank – Eckteile 8 Innen- und 8 Außenecken einschließlich der Befestigungsschrauben	1	RZ200	2CPX046782R9999	381,00
 RZ201	Scharniere für Schrankgerüste mit durchgehender Tür 16 Standardscharniere, inkl. Befestigungsmaterial	1	RZ201	2CPX046783R9999	113,00

- > Sockel siehe Seite 9
- > Türen und Frontblendrahmen siehe Seite 10
- > Rückwände siehe Seite 11
- > Bodenbleche siehe Seite 12
- > Deckbleche siehe Seite 13
- > Seitenwände siehe Seite 14
- > Flansche und Kabeltüllen siehe Seite 20
- > Teile für den Innenausbau siehe Kapitel 8 Innenausbaussystem CombiLine N

TriLine C Reihenschaltschränke

Sockel und Zubehör


			Bausatz unmontiert			Vormontiert, im Schrank eingebaut			
Artikel	Tiefe in mm	Breite FB	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
 RZS36	Sockel, Höhe 100 mm, Farbe RAL 9005								
	425	1	1	RZS14	2CPX047046R9999	119,00	RZS14A	2CPX020014R9999	155,00
		2	1	RZS24	2CPX047047R9999	126,00	RZS24A	2CPX020015R9999	164,00
		3	1	RZS34	2CPX047048R9999	136,00	RZS34A	2CPX020016R9999	177,00
		4	1	RZS44	2CPX047049R9999	145,00	RZS44A	2CPX020017R9999	188,00
		5	1	RZS54	2CPX047050R9999	165,00	RZS54A	2CPX020018R9999	214,00
	625	1	1	RZS16	2CPX047051R9999	132,00	RZS16A	2CPX020019R9999	172,00
		2	1	RZS26	2CPX047052R9999	139,00	RZS26A	2CPX020020R9999	181,00
		3	1	RZS36	2CPX047053R9999	143,00	RZS36A	2CPX020021R9999	186,00
		4	1	RZS46	2CPX047054R9999	158,00	RZS46A	2CPX020022R9999	205,00
		5	1	RZS56	2CPX047055R9999	176,00	RZS56A	2CPX020023R9999	229,00

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RZ5P4	Rangiersockelverbinder Zum Verschrauben von zwei Sockeln übereinander	4	RZ5P4	2CPX046008R9999	27,70
 RZ3P4	Bodenbefestigung Für Sockel zur Befestigung der Sockel am Boden	4	RZ3P4	2CPX046006R9999	9,90
 RZ4P4	Höhen-Niveaue Ausgleich Für Sockel von 0 mm bis 38 mm	4	RZ4P4	2CPX046007R9999	94,50
 RZ35P2	Aufnahmewinkel Für Kabelabfangschiene im Sockel	2	RZ35P2	2CPX046010R9999	19,05
 RZB110	Kabelabfangschiene für Sockel				
	1-feldbreit	1	RZB110	2CPX046039R9999	21,30
	2-feldbreit	1	RZB210	2CPX046040R9999	29,40
	3-feldbreit	1	RZB310	2CPX046041R9999	39,80
	4-feldbreit	1	RZB410	2CPX046042R9999	50,00
	5-feldbreit	1	RZB510	2CPX046043R9999	60,50

> Maße für Schrank- und Sockelanreihung, siehe Technische Daten ab Seite 28

TriLine C Reihenschaltschränke

Stahlblechtüren, transparente Türen und Frontblendrahmen

	Höhe		Breite			Bausatz unmontiert			Vormontiert, im Schrank eingebaut		
Artikel	RE	BH	FB	Bemerkung	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
 RZB312	Stahlblechtüren, Farbe RAL 7035										
	12	8	1		1	RZB112	2CPX046986R9999	347,00	RZB112A	2CPX020084R9999	416,00
			2		1	RZB212	2CPX046987R9999	367,00	RZB212A	2CPX020085R9999	440,00
			3		1	RZB312	2CPX046988R9999	423,00	RZB312A	2CPX020086R9999	508,00
			4	Tür links	1	RZB412L	2CPX046989R9999	309,00	RZB412LA	2CPX020087R9999	371,00
				Tür rechts	1	RZB412R	2CPX046990R9999	374,00	RZB412RA	2CPX020088R9999	449,00
			5	Tür links	1	RZB512L	2CPX046991R9999	371,00	RZB512LA	2CPX020089R9999	445,00
				Tür rechts	1	RZB512R	2CPX046992R9999	434,00	RZB512RA	2CPX020090R9999	521,00
	14	10	1		1	RZB114	2CPX046993R9999	364,00	RZB114A	2CPX020091R9999	437,00
			2		1	RZB214	2CPX046994R9999	388,00	RZB214A	2CPX020092R9999	466,00
			3		1	RZB314	2CPX046995R9999	478,00	RZB314A	2CPX020093R9999	574,00
			4	Tür links	1	RZB414L	2CPX046996R9999	309,00	RZB414LA	2CPX020094R9999	371,00
				Tür rechts	1	RZB414R	2CPX046997R9999	380,00	RZB414RA	2CPX020095R9999	456,00
			5	Tür links	1	RZB514L	2CPX046998R9999	416,00	RZB514LA	2CPX020096R9999	499,00
				Tür rechts	1	RZB514R	2CPX046999R9999	482,00	RZB514RA	2CPX020097R9999	578,00
	Stahlblechtüren mit Sichtscheibe										
 RZT312	12	8	2		1	RZT212	2CPX047033R9999	824,00	RZT212A	2CPX020001R9999	923,00
			3		1	RZT312	2CPX047034R9999	1005,00	RZT312A	2CPX020002R9999	1126,00
			4	Tür links	1	RZT412L	2CPX047035R9999	824,00	RZT412LA	2CPX020003R9999	923,00
				Tür rechts	1	RZT412R	2CPX047036R9999	862,00	RZT412RA	2CPX020004R9999	965,00
			5	Tür links	1	RZT512L	2CPX047037R9999	957,00	RZT512LA	2CPX020005R9999	1072,00
				Tür rechts	1	RZT512R	2CPX047038R9999	1014,00	RZT512RA	2CPX020006R9999	1136,00
	14	10	2		1	RZT214	2CPX047040R9999	855,00	RZT214A	2CPX020008R9999	958,00
			3		1	RZT314	2CPX047041R9999	1126,00	RZT314A	2CPX020009R9999	1261,00
			4	Tür links	1	RZT414L	2CPX047042R9999	855,00	RZT414LA	2CPX020010R9999	958,00
				Tür rechts	1	RZT414R	2CPX047043R9999	880,00	RZT414RA	2CPX020011R9999	986,00
			5	Tür links	1	RZT514L	2CPX047044R9999	1074,00	RZT514LA	2CPX020012R9999	1203,00
				Tür rechts	1	RZT514R	2CPX047045R9999	1155,00	RZT514RA	2CPX020013R9999	1294,00
Frontblendrahmen Für Tafelbauform mit Abdeckungen (Einbaulage der Abdeckungen max. 27 mm von der Vorderkante des Frontblendrahmens möglich), Farbe RAL 7035											
 RF838	12	8	1		1	RFB18	2CPX045940R9999	216,00	-		
			2		1	RFB28	2CPX045941R9999	224,00	-		
			3		1	RFB38	2CPX045942R9999	232,00	-		
			4		1	RFB48	2CPX045943R9999	241,00	-		
			5		1	RFB58	2CPX045944R9999	256,00	-		
	14	10	1		1	RFB110	2CPX045945R9999	229,00	-		
			2		1	RFB210	2CPX045946R9999	233,00	-		
			3		1	RFB310	2CPX045947R9999	243,00	-		
			4		1	RFB410	2CPX045948R9999	257,00	-		
			5		1	RFB510	2CPX045949R9999	269,00	-		



TriLine C Reihenschaltschränke

Rückwände

	Höhe		Breite			Bausatz unmontiert		
Artikel	RE	BH	FB		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
	Rückwände Rückwand aus Stahlblech, Farbe RAL 7035 Ab 4-feldbreit Doppelrückwände							
	12	8	1		1	RRW18	2CPX046511R9999	136,00
			2		1	RRW28	2CPX046512R9999	165,00
			3		1	RRW38	2CPX046513R9999	207,00
			4		1	RRW48L	2CPX046514R9999	205,00
					1	RRW48R	2CPX046515R9999	150,00
			5		1	RRW58L	2CPX046516R9999	226,00
					1	RRW58R	2CPX046517R9999	169,00
RRW18								
	14	10	1		1	RRW110	2CPX046518R9999	168,00
			2		1	RRW210	2CPX046519R9999	202,00
			3		1	RRW310	2CPX046520R9999	259,00
			4		1	RRW410L	2CPX046521R9999	239,00
					1	RRW410R	2CPX046522R9999	182,00
			5		1	RRW510L	2CPX046523R9999	305,00
					1	RRW510R	2CPX046524R9999	254,00
	RRW110							

TriLine C Reihenschaltschränke


Bodenbleche

Artikel	Tiefe	Breite	Stück	Bausatz unmontiert			Vormontiert, im Schrank eingebaut		
	in mm	FB		Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
 RB34G	Bodenblech geschlossen, IP20 Stahlblech verzinkt								
	425 einteilig	1	1	RB14G	2CPX045770R9999	40,50	RB14GA	2CPX047137R9999	53,00
		2	1	RB24G	2CPX045771R9999	45,00	RB24GA	2CPX047138R9999	59,00
		3	1	RB34G	2CPX045772R9999	51,00	RB34GA	2CPX047139R9999	66,00
		4	1	RB44G	2CPX045773R9999	63,00	RB44GA	2CPX047140R9999	82,00
		5	1	RB54G	2CPX045774R9999	67,50	RB54GA	2CPX047141R9999	88,00
	625 einteilig	1	1	RB16G	2CPX045775R9999	50,50	RB16GA	2CPX047142R9999	66,00
		2	1	RB26G	2CPX045776R9999	54,00	RB26GA	2CPX047143R9999	70,00
		3	1	RB36G	2CPX045777R9999	61,00	RB36GA	2CPX047144R9999	79,00
		4	1	RB46G	2CPX045778R9999	76,50	RB46GA	2CPX047145R9999	99,00
		5	1	RB56G	2CPX045779R9999	95,50	RB56GA	2CPX047146R9999	124,00
 RB36F3	Bodenblech mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite, IP20 Für Flansch TZ...; Stahlblech verzinkt								
	425 einteilig	1	1	RB14F3	2CPX047127R9999	42,10	RB14F3A	2CPX024089R9999	55,00
		2	1	RB24F3	2CPX047128R9999	47,10	RB24F3A	2CPX024090R9999	61,00
		3	1	RB34F3	2CPX047129R9999	55,00	RB34F3A	2CPX024091R9999	72,00
		4	1	RB44F3	2CPX047130R9999	66,50	RB44F3A	2CPX024092R9999	86,00
		5	1	RB54F3	2CPX047131R9999	70,00	RB54F3A	2CPX024093R9999	91,00
	625 mit Schiebeteilen vorne	1	1	RB16F3	2CPX047132R9999	58,00	RB16F3A	2CPX024094R9999	75,00
		2	1	RB26F3	2CPX047133R9999	78,50	RB26F3A	2CPX024095R9999	102,00
		3	1	RB36F3	2CPX047134R9999	96,00	RB36F3A	2CPX024096R9999	125,00
		4	1	RB46F3	2CPX047135R9999	118,00	RB46F3A	2CPX024097R9999	153,00
		5	1	RB56F3	2CPX047136R9999	141,00	RB56F3A	2CPX024098R9999	183,00
 RB34F	Bodenblech mit Flanschöffnung Für Sinus-Moosgummi-Flansch, IP00, Stahlblech verzinkt								
	425 einteilig	2	1	RB24F	2CPX046624R9999	47,10	RB24FA	2CPX047147R9999	61,00
		3	1	RB34F	2CPX046627R9999	55,00	RB34FA	2CPX047149R9999	86,00
		4	1	RB44F	2CPX046630R9999	66,50	RB44FA	2CPX047151R9999	102,00
		5	1	RB54F	2CPX046633R9999	70,00	RB54FA	2CPX047153R9999	153,00
	625 mit Schiebeteilen vorne	2	1	RB26F	2CPX046625R9999	78,50	RB26FA	2CPX047148R9999	72,00
		3	1	RB36F	2CPX046628R9999	96,00	RB36FA	2CPX047150R9999	91,00
		4	1	RB46F	2CPX046631R9999	118,00	RB46FA	2CPX047152R9999	125,00
		5	1	RB56F	2CPX046634R9999	141,00	RB56FA	2CPX047154R9999	183,00

> Flansche und Kabeltüllen siehe ab Seite 20

TriLine C Reihenschaltschränke

Deckbleche


Artikel	Tiefe	Breite	Stück	Bausatz unmontiert			Vormontiert, im Schrank eingebaut		
	in mm	FB		Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
 RD34G	Deckblech geschlossen Farbe RAL 7035								
	425	1	1	RD14G	2CPX045716R9999	70,00	RD14GA	2CPX047155R9999	91,00
		2	1	RD24G	2CPX045717R9999	72,00	RD24GA	2CPX047156R9999	94,00
		3	1	RD34G	2CPX045718R9999	83,00	RD34GA	2CPX047157R9999	108,00
		4	1	RD44G	2CPX045719R9999	86,00	RD44GA	2CPX047158R9999	112,00
		5	1	RD54G	2CPX045720R9999	104,00	RD54GA	2CPX047159R9999	135,00
	625	1	1	RD16G	2CPX045721R9999	75,50	RD16GA	2CPX047160R9999	98,00
		2	1	RD26G	2CPX045722R9999	93,00	RD26GA	2CPX047161R9999	121,00
		3	1	RD36G	2CPX045723R9999	97,50	RD36GA	2CPX047162R9999	127,00
		4	1	RD46G	2CPX045724R9999	113,00	RD46GA	2CPX047163R9999	147,00
		5	1	RD56G	2CPX045725R9999	131,00	RD56GA	2CPX047164R9999	170,00
 RD36F3	Deckblech mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite Für Flansch TZ...; Farbe RAL 7035								
	425	1	1	RD14F3	2CPX047112R9999	76,50	RD14F3A	2CPX024074R9999	99,00
		2	1	RD24F3	2CPX047113R9999	81,00	RD24F3A	2CPX024075R9999	105,00
		3	1	RD34F3	2CPX047114R9999	91,50	RD34F3A	2CPX024076R9999	119,00
		4	1	RD44F3	2CPX047115R9999	94,50	RD44F3A	2CPX024077R9999	123,00
		5	1	RD54F3	2CPX047116R9999	113,00	RD54F3A	2CPX024078R9999	147,00
	625	1	1	RD16F3	2CPX047117R9999	83,50	RD16F3A	2CPX024079R9999	109,00
		2	1	RD26F3	2CPX047118R9999	97,00	RD26F3A	2CPX024080R9999	126,00
		3	1	RD36F3	2CPX047119R9999	108,00	RD36F3A	2CPX024081R9999	140,00
		4	1	RD46F3	2CPX047120R9999	119,00	RD46F3A	2CPX024082R9999	155,00
		5	1	RD56F3	2CPX047121R9999	143,00	RD56F3A	2CPX024083R9999	186,00
 RD36F4	Deckblech mit zwei Flanschöffnungen pro Feldbreite Für Flansch TZ...; Farbe RAL 7035								
	625	1	1	RD16F4	2CPX047122R9999	91,50	RD16F4A	2CPX024084R9999	119,00
		2	1	RD26F4	2CPX047123R9999	105,00	RD26F4A	2CPX024085R9999	137,00
		3	1	RD36F4	2CPX047124R9999	116,00	RD36F4A	2CPX024086R9999	151,00
		4	1	RD46F4	2CPX047125R9999	130,00	RD46F4A	2CPX024087R9999	169,00
		5	1	RD56F4	2CPX047126R9999	150,00	RD56F4A	2CPX024088R9999	195,00
 RZ536	IP Set* zur Montage am Deckblech								
	425	1	1	RZ514	2CPX047165R9999	44,00	-		
		2	1	RZ524	2CPX047166R9999	47,00	-		
		3	1	RZ534	2CPX047167R9999	52,00	-		
		4	1	RZ544	2CPX047168R9999	59,00	-		
		5	1	RZ554	2CPX047169R9999	66,00	-		
	625	1	1	RZ516	2CPX047170R9999	46,00	-		
		2	1	RZ526	2CPX047171R9999	49,00	-		
		3	1	RZ536	2CPX047172R9999	54,00	-		
		4	1	RZ546	2CPX047173R9999	61,00	-		
		5	1	RZ556	2CPX047174R9999	68,00	-		

> Flansche und Kabeltüllen siehe ab Seite 20

* Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten

TriLine C Reihenschaltschränke

Seitenwände und Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RSW84P2	Seitenwände 2 Stück, Farbe RAL 7035				
	12 RE, BH 8				
	Schrankschranktieftiefe 425 mm	2	RSW84P2	2CPX045821R9999	256,00
	Schrankschranktieftiefe 625 mm	2	RSW86P2	2CPX045822R9999	331,00
	14 RE, BH 10				
	Schrankschranktieftiefe 425 mm	2	RSW104P2	2CPX045825R9999	311,00
	Schrankschranktieftiefe 625 mm	2	RSW106P2	2CPX045826R9999	402,00
 RZ33	Verbindungsset, IP40 Für Schrankanreihung, mit Dichtungsband (8 x 8 x 6000 mm)	1	RZ33	2CPX045997R9999	58,50
 RZ504	Verbindungsset, IP54 Für Schrankanreihung mit Dichtungsband und Dichtprofil				
	Schrankschranktieftiefe 425 mm	1	RZ504	2CPX047175R9999	79,00
	Schrankschranktieftiefe 625 mm	1	RZ505	2CPX047176R9999	83,00
 RZ11P4	Transportösen Für Krantransport	4	RZ11P4	2CPX045995R9999	54,50
 RZ32P4	Außenbefestigungslaschen Um Schränke oben an der Wand zu befestigen	2	RZ32P2	2CPX045996R9999	29,90
 RZ36	Erdungssets				
	Für Türen, Rückwände, Seitenwände und Deckbleche	1	RZ36	2CPX046013R9999	13,55
	Für Standardtüren mit einem Türöffnungswinkel von 180°	1	RZ55	2CPX046166R9999	13,55
 RZ12P20	Befestigungsschrauben				
	Linsenschraube Für Traversen und Profilschienen				
	M6 x 10 mm (Torx T30)	20	RZ12P20	2CPX046000R9999	7,60
		500	RZ12P500	2CPX046001R9999	98,00
	M6 x 16 mm (Torx T30)	20	RZ15P20	2CPX046004R9999	8,55
	Senkschraube Für Rückwand und Seitenwände M6 x 12 mm (Torx T30) Für Befestigung Sammelschienenhalter	20	RZ13P20	2CPX046002R9999	7,90
	Linsen-Dünnblechschraube Für Scharnierbefestigung M6 x 14 mm (Torx T30)	20	RZ14P20	2CPX046003R9999	8,10
 RZ13P20					
 RZ14P20					

TriLine C Reihenschaltschränke

Trennwände, Plantaschen und Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RTW831	Feld/Feld-Trennwände Für die Montage zwischen zwei Schränken, Stahlblech verzinkt, 1 mm (Verbindungsset RZ147 separat bestellen)				
	12 RE, BH 8				
	Schranksiefe 425 mm	1	RTW841	2CPX046232R9999	47,20
	Schranksiefe 625 mm	1	RTW861	2CPX046233R9999	74,00
	14 RE, BH 10				
	Schranksiefe 425 mm	1	RTW1041	2CPX046236R9999	60,50
	Schranksiefe 625 mm	1	RTW1061	2CPX046237R9999	83,50
 RZ147	Verbindungsset, IP40 Für Schrankanreihung beim Einbau von Trennwänden, mit Dichtungsband (8 x 8 x 6000 mm)	1	RZ147	2CPX046230R9999	97,00
 RZ506	Verbindungsset, IP54 Für Schrankanreihung beim Einbau von Trennwänden mit Dichtungsband und Dichtprofil				
	Schranksiefe 425 mm	1	RZ506	2CPX047177R9999	117,50
	Schranksiefe 625 mm	1	RZ507	2CPX047178R9999	121,50
 ZA6	Plantaschen				
	DIN A4 Selbstklebend, mit transparenter Hülle und verstärktem Rücken	1	ZA6	2CPX038227R9999	22,00
		10	ZA6P10	2CPX062380R9999	194,00
 ZA13	DIN A4 Selbstklebend	1	ZA13	2CPX038233R9999	21,20
		10	ZA13P10	2CPX062381R9999	187,00
 ZA5	DIN A5 Selbstklebend	1	ZA5	2CPX038228R9999	16,00
		10	ZA5P10	2CPX062382R9999	136,00
 ZA123	Plantaschenhalterung				
	Für Plantasche ZA13, zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben	1	ZA123	2CPX038471R9999	45,20
	Für Plantasche ZA5, zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben	1	ZA125	2CPX038472R9999	44,60


TriLine C Reihenschaltschränke

Montagegerüsthalter, Montageplatten und Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RZ1P4	WR-Montagegerüsthalter Wird benötigt beim Einbau von WR-Montageplatten, WR-Montagegerüsten oder Modulen auf WR-Montagegerüsten; Beim Einbau von zwei Montageplatten, WR-Montagegerüsten oder zwei WR-Montagegerüsten mit Modulen nebeneinander zusätzlich WR-Traverse RZT bestellen				
	WR-Montagegerüsthalter	4	RZ1P4	2CPX045950R9999	44,70
	WR-Montagegerüsthalter, im Schrank eingebaut	4	RZ1P4A	2CPX023978R9999	61,00
 RZT6P2	WR-Traverse Wird benötigt beim Einbau von zwei Montageplatten, WR-Montagegerüsten oder WR-Montagegerüsten mit Modulen nebeneinander (zusätzlich RZ1P4 bestellen)				
	Schrankschranktiefe 425 mm	2	RZT4P2	2CPX045953R9999	65,50
	Schrankschranktiefe 425 mm, im Schrank eingebaut	2	RZT4P2A	2CPX023980R9999	83,50
	Schrankschranktiefe 625 mm	2	RZT6P2	2CPX045954R9999	77,00
	Schrankschranktiefe 625 mm, im Schrank eingebaut	2	RZT6P2A	2CPX023981R9999	96,50
 RM38	Montageplatte 2 mm Stahlblech verzinkt, beim Einbau der Montageplatte ganz hinten im Schrank, Haltewinkel RZ48 bestellen (RZ1P4 wird bei dieser Montage nicht benötigt), max. Belastbarkeit der Montageplatten 200 kg				
	12 RE, BH 8				
	1-feldbreit	1	RM18	2CPX045909R9999	168,00
	2-feldbreit	1	RM28	2CPX045910R9999	203,00
	3-feldbreit	1	RM38	2CPX045911R9999	262,00
	4-feldbreit	1	RM48	2CPX045912R9999	308,00
	5-feldbreit = RM28+RM38	-	-	-	-
	14 RE, BH 10				
	1-feldbreit	1	RM110	2CPX045913R9999	171,00
	2-feldbreit	1	RM210	2CPX045914R9999	215,00
	3-feldbreit	1	RM310	2CPX045915R9999	262,00
	4-feldbreit	1	RM410	2CPX045916R9999	311,00
	5-feldbreit = RM210+RM310	-	-	-	-
 RM8	Montageplatten Zwischenteil Beim Einbau von Montageplatten über mehrere Schränke nebeneinander				
	12 RE, BH 8	1	RM8	2CPX045918R9999	185,00
	14 RE, BH 10	1	RM10	2CPX045919R9999	200,00
 RZ48	Haltewinkel Wird benötigt, um Montageplatten ganz hinten im Schrank zu montieren	1	RZ48	2CPX046100R9999	35,80

TriLine C Reihenschaltschränke

Berührungsschutz, Montagegerüste und Einbausätze

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RB38	Berührungsschutz				
	Wird benötigt beim Einbau von Verteilerfeldern/Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen				
	12 RE, BH 8				
	1-feldbreit	1	RB18	2CPX045930R9999	83,00
	2-feldbreit	1	RB28	2CPX045931R9999	94,00
	3-feldbreit	1	RB38	2CPX045932R9999	98,50
	4-feldbreit	1	RB48	2CPX045933R9999	127,00
	5-feldbreit	1	RB58	2CPX045934R9999	139,00
	14 RE, BH 10				
	1-feldbreit	1	RB110	2CPX045935R9999	94,50
	2-feldbreit	1	RB210	2CPX045936R9999	103,00
	3-feldbreit	1	RB310	2CPX045937R9999	112,00
	4-feldbreit	1	RB410	2CPX045938R9999	127,00
	5-feldbreit	1	RB510	2CPX045939R9999	148,00
 WR38	Montagegerüst				
	Wird benötigt beim freien Aufbau auf das WR-Montagegerüst				
	Wird benötigt beim Einbau von EDF-Einbausatz				
	WNF (ab Schranktiefe 425 mm)				
	Wird benötigt beim Ausbau mit Modulen auf WR-Montagegerüst				
	12 RE, BH 8				
	1-feldbreit	1	WR18	2CPX034801R9999	100,00
	2-feldbreit	1	WR28	2CPX034802R9999	111,00
	3-feldbreit	1	WR38	2CPX034803R9999	119,00
	4-feldbreit	1	WR48	2CPX034804R9999	130,00
	5-feldbreit = WR28+WR38	-	-	-	-
	14 RE, BH 10				
	1-feldbreit	1	WR110	2CPX045234R9999	108,00
	2-feldbreit	1	WR210	2CPX045235R9999	117,00
	3-feldbreit	1	WR310	2CPX045236R9999	127,00
	4-feldbreit	1	WR410	2CPX045237R9999	139,00
	5-feldbreit = WR210+WR310	-	-	-	-
 WNF3	EDF-Einbausatz				
	Wird benötigt zum Einbau von Verteilerfeldern, Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen auf EDF-Montagegerüst auf das WR-Montagegerüst				
	1-feldbreit	1	WNF1	2CPX045961R9999	75,50
	2-feldbreit	1	WNF2	2CPX045962R9999	78,00
	3-feldbreit	1	WNF3	2CPX045963R9999	95,00
	4-feldbreit	1	WNF4	2CPX045964R9999	106,00
	5-feldbreit = WNF2+WNF3	-	-	-	-
	Wird benötigt beim Ausbau mit Universaltraversen und Profilen sowie zum Einbau von Verteilerfeldern, Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen auf EDF-Montagegerüst				
	1-feldbreit	1	RNF1	2CPX045956R9999	105,00
	2-feldbreit	1	RNF2	2CPX045957R9999	116,00
	3-feldbreit	1	RNF3	2CPX045958R9999	121,00
	4-feldbreit	1	RNF4	2CPX045959R9999	136,00
	5-feldbreit	1	RNF5	2CPX045960R9999	144,00
RNF3					

TriLine C Reihenschaltschränke

Schlossaustauschteile

Artikel			Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 TZ507	 TZ508	Schlüsselschilder für Betätigungsdoorne				
		Für Betätigungsdoor 3 mm (Standard)* und 5 mm (ähnlich RAL 9005)	1	TZ507	2CPX010491R9999	12,25
		Für Drei- und Vierkant-Betätigungsdoor sowie Daimler-Benz-Einsatz	1	TZ508	2CPX010492R9999	12,25
 ZH130	 ZH132	Betätigungsdoorne				
		Doppelbart 3 mm*	1	ZH130	2CPX060490R9999	7,00
		Doppelbart 5 mm	1	ZH131	2CPX060491R9999	7,00
		Dreikant 7 mm	1	ZH132	2CPX060492R9999	7,00
 ZH134	 ZH137	Dreikant 8 mm	1	ZH133	2CPX060493R9999	7,35
		Vierkant 6 mm	1	ZH134	2CPX060494R9999	7,50
		Vierkant 7 mm	1	ZH135	2CPX060495R9999	7,50
		Vierkant 8 mm	1	ZH136	2CPX060496R9999	7,50
		Daimler-Benz	1	ZH137	2CPX060497R9999	7,00
 TZ503	 TZ504	Klinkengriff				
		Mit Schlüsselschild, mit Schloss (Schließung EK333)	1	TZ503	2CPX010487R9999	93,00
		Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	TZ504	2CPX010488R9999	64,50
 TZ505	 TZ506	Knebelgriff				
		Mit Schlüsselschild, mit Schloss (Schließung EK333)	1	TZ505	2CPX010489R9999	75,00
		Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	TZ506	2CPX010490R9999	49,20
 TZ510		Schwenkgriff Für Profilhalbzyylinder 40 mm (30/10) mit Plombierkappe	1	TZ510	2CPX010494R9999	67,50
 ZH142		Blindeinsatz Anstelle eines Profilhalbzyinders beim Schwenkgriff TZ510	1	ZH142	2CPX060502R9999	25,90
 ZH91		Universalschlüssel				
		Doppelbart 3 mm/5 mm Dreikant 8 mm, Vierkant 6 mm/8 mm	1	ZH91	2CPX066091R9999	12,50
		Doppelbart 3 mm*	1	ZH160	2CPX060660R9999	7,90
		Doppelbart 5 mm	1	ZH161	2CPX060661R9999	7,90
 ZH160	 ZH157	Dreikant 7 mm	1	ZH157	2CPX060657R9999	7,90
		Dreikant 8 mm	1	ZH158	2CPX060658R9999	7,90
		Vierkant 6 mm	1	ZH162	2CPX060662R9999	7,90
		Vierkant 7 mm	1	ZH163	2CPX060663R9999	7,90
 ZH162	 ZH165	Vierkant 8 mm	1	ZH164	2CPX060664R9999	7,90
		Daimler-Benz	1	ZH165	2CPX060665R9999	7,90

* Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten

TriLine C Reihenschaltschränke

Türersatzteile

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RZ8P4	Scharnier* Türöffnungswinkel 135° mit Befestigungsmaterial	4	RZ8P4	2CPX045992R9999	38,00
 RZ9P4	Scharnier für Standardtüren Türöffnungswinkel 180° (beim Einsatz von TZ510 muss bei Anreihung der Türanschlag immer wechseln) mit Befestigungsmaterial (bei 4- und 5-feldbreiten Schränken wird RZ9P4 zweimal benötigt)	4	RZ9P4	2CPX045993R9999	298,00
 RZ34P4	Scharnierstifte* Auch zur Schrankanreihung bei Werksmontage einsetzbar	4	RZ34P4	2CPX046009R9999	8,35
 ZH150	Stangenführung* Für Schlossgestänge	1	ZH150	2CPX060650R9999	5,60
 RZ10P2	Gummidichtung* Für Doppeltüren	2	RZ10P2	2CPX045994R9999	9,90
 RZ18	Stangenverschluss* mit Schlosskörper				
	RE 12 = 1800 mm	1	RZ18	2CPX047179R9999	62,00
	RE 14 = 2000 mm	1	RZ20	2CPX047180R9999	63,00

* Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten


TriLine C Reihenschaltschränke

Flansche und Kabeltüllen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 TZ101	Membranflansch Material Kunststoff				
	Mit 52 Kabeldurchführungen für Leitungsdurchmesser von 2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm	1	TZ101	2CPX010450R9999	35,50
		10	TZ101P10	2CPX010451R9999	345,00
		100	TZ101P100	2CPX010826R9999	3352,00
 TZ110	Mit 8 Kabeldurchführungen Für Leitungsdurchmesser von 8 x 13 bis 34 mm	1	TZ110	2CPX010850R9999	62,00
		10	TZ110P10	2CPX010934R9999	614,00
 TZ111	Mit 12 Kabeldurchführungen davon 1 Kabeltülle Für Leitungsdurchmesser von 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mm, 1 x 6 bis 15 mm	1	TZ111	2CPX010851R9999	68,00
		10	TZ111P10	2CPX010935R9999	679,00
 TZ102	Flansch für M-Verschraubungen Material Kunststoff				
	1 x M63/M50, 2 x M32/M20, 5 x M25, 5 x M20	1	TZ102	2CPX010452R9999	25,80
		10	TZ102P10	2CPX010453R9999	245,00
 TZ103	4 x M20/M25, 18 x M20	1	TZ103	2CPX010454R9999	25,80
		10	TZ103P10	2CPX010455R9999	245,00
 TZ112	Flansch mit Kabeltüllen Material Kunststoff				
	Mit 1 Kabeltülle Für Leitungsdurchmesser von 1 x 14 bis 68 mm	1	TZ112	2CPX010852R9999	58,50
	Mit 2 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser von 2 x 14 bis 68 mm	1	TZ104	2CPX010456R9999	78,00
		10	TZ104P10	2CPX010932R9999	774,00
 TZ105	Mit 3 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser von 3 x 14 bis 54 mm	1	TZ105	2CPX010457R9999	108,00
		10	TZ105P10	2CPX010933R9999	1051,00
 TZ107	Verschlussflansch Material Kunststoff	1	TZ107	2CPX010460R9999	24,80
		10	TZ107P10	2CPX010461R9999	236,00
	Material Stahlblech Für geerdete Schränke	1	TZ106	2CPX010458R9999	28,70
 TZ106		10	TZ106P10	2CPX010459R9999	279,00

TriLine C Reihenschaltschränke

Flansche und Kabeltüllen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RZF10 RZF9	Kabeltüllen				
	Aus PVC für Materialstärke 2 - 3 mm				
	Für Leitungsdurchmesser 14 - 54 mm Bohrungsdurchmesser 58 mm	1	RZF9	2CPX046612R9999	29,40
	Für Leitungsdurchmesser 14 - 68 mm Bohrungsdurchmesser 75 mm	1	RZF10	2CPX046613R9999	29,60
 RZ65	Moosgummi-Sinus-Flansch				
	Für Bodenbleche RB... F				
	2-feldbreit	1	RZ65	2CPX046225R9999	58,50
	3-feldbreit	1	RZ66	2CPX046226R9999	67,50
	4-feldbreit (2-teilig 493 mm + 493 mm)	1	ZW57	2CPX060122R9999	103,00
	5-feldbreit (2-teilig 493 mm + 743 mm)	1	ZW58	2CPX060123R9999	126,00
 RZF19 RZF18	Kabeltüllen mit Zugentlastung				
	Für Materialstärke 2 - 3 mm				
	Für Leitungsdurchmesser 10 - 34 mm Bohrungsdurchmesser 40,5 mm	1	RZF18	2CPX046900R9999	66,00
	Für Leitungsdurchmesser 18 - 54 mm Bohrungsdurchmesser 63,5 mm	1	RZF19	2CPX046901R9999	130,00


TriLine C Reihenschaltschränke

Systemteile für Einbausätze

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ZW61LR	Systemteile für EDF-Einbausatz WNF				
	Winkel für Tragschienen 1 x links und 1 x rechts	1	ZW61LR	2CPX062455R9999	18,75
	Tragschiene oben oder unten einsetzbar				
	1-feldbreit	1	ZW50	2CPX039459R9999	12,55
	2-feldbreit	1	ZW46	2CPX039446R9999	18,70
 ZW50	3-feldbreit	1	ZW47	2CPX039447R9999	21,80
	4-feldbreit	1	ZW48	2CPX039448R9999	25,20
	Mitteltragschiene				
	1-feldbreit	1	ZW41	2CPX039441R9999	21,80
	2-feldbreit	1	ZW42	2CPX039442R9999	21,30
 ZW41	3-feldbreit	1	ZW43	2CPX039443R9999	26,90
	4-feldbreit	1	ZW44	2CPX039444R9999	31,30
	Systemteile für EDF-Einbausatz RNF				
	Tragschiene oben oder unten einsetzbar				
	1-feldbreit	1	RZ21	2CPX045966R9999	17,65
 RZ21	2-feldbreit	1	RZ22	2CPX045967R9999	22,50
	3-feldbreit	1	RZ23	2CPX045968R9999	24,90
	4-feldbreit	1	RZ24	2CPX045969R9999	28,50
	5-feldbreit	1	RZ25	2CPX045970R9999	32,40
	Winkel Für Mitteltragschiene	2	RZ31P2	2CPX045987R9999	37,30
 RZ31P2	Mitteltragschiene				
	1-feldbreit	1	RZ26	2CPX045971R9999	33,70
	2-feldbreit	1	RZ27	2CPX045972R9999	39,10
	3-feldbreit	1	RZ28	2CPX045973R9999	42,30
	4-feldbreit	1	RZ29	2CPX045974R9999	47,10
 RZ26	5-feldbreit	1	RZ30	2CPX045975R9999	51,50

TriLine C Reihenschaltschränke

Universaltraversen und Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RZUT3	Universaltraversen für die Montage zwischen Schrankprofilen*				
	Tiefen-Universaltraverse 65 x 30 mm, Raster 25 mm für Presslochmutter M6				
	Schrankschranktieftiefe 425 mm	1	RZUT4	2CPX045977R9999	21,60
	Schrankschranktieftiefe 625 mm	1	RZUT6	2CPX045978R9999	28,40
	Breiten-Universaltraverse 65 x 30 mm, Raster 25 mm für Presslochmutter M6				
	Schrankschrankbreite 1	1	RZUB1	2CPX045980R9999	19,20
	Schrankschrankbreite 2	1	RZUB2	2CPX045981R9999	28,50
	Schrankschrankbreite 3	1	RZUB3	2CPX045982R9999	37,30
	Schrankschrankbreite 4	1	RZUB4	2CPX045983R9999	47,40
	Schrankschrankbreite 5	1	RZUB5	2CPX045984R9999	57,00
	Höhen-Universaltraverse 65 x 30 mm, Raster 25 mm für Presslochmutter M6				
	Schrankschrankhöhe 8, 12 RE	1	RZUH8	2CPX045985R9999	89,50
	Schrankschrankhöhe 10, 14 RE	1	RZUH10	2CPX045986R9999	98,50
 RZULT3	Tiefen-Universaltraverse 50 x 25 mm, mit Lochung, Raster 12,5 mm				
	Schrankschranktieftiefe 425 mm	1	RZULT4	2CPX046055R9999	20,70
	Schrankschranktieftiefe 625 mm	1	RZULT6	2CPX046056R9999	27,40
	Breiten-Universaltraverse 50 x 25 mm, mit Lochung, Raster 12,5 mm				
	Schrankschrankbreite 1	1	RZULB1	2CPX046058R9999	17,90
	Schrankschrankbreite 2	1	RZULB2	2CPX046059R9999	27,40
	Schrankschrankbreite 3	1	RZULB3	2CPX046060R9999	36,00
	Schrankschrankbreite 4	1	RZULB4	2CPX046061R9999	44,70
	Schrankschrankbreite 5	1	RZULB5	2CPX046062R9999	55,50
	Höhen-Universaltraverse 50 x 25 mm, mit Lochung, Raster 12,5 mm				
	Schrankschrankhöhe 8, 12 RE	1	RZULH8	2CPX046063R9999	76,50
	Schrankschrankhöhe 10, 14 RE	1	RZULH10	2CPX046064R9999	88,00
 RZ6P2	Traversenhalter Für Universaltraverse 65 x 30 mm	2	RZ6P2	2CPX045990R9999	17,05
		20	RZ6P20	2CPX046011R9999	112,00
 RZ12P20	Linsenschraube Zur Befestigung von Traversen an den Schrankprofilen M6 x 10 mm (Torx 30)	20	RZ12P20	2CPX046000R9999	7,60
		500	RZ12P500	2CPX046001R9999	98,00
 RZ37P20	Presslochmutter M6 Für Universaltraverse 65 x 30 und an den Schrankprofilen	20	RZ37P20	2CPX046014R9999	15,20

* Einbauvarianten Universaltraversen siehe Technische Daten ab Seite 28







TriLine C Reihenschaltschränke

Montagewinkel und Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RZ7P2	Montagewinkel für Universaltraversen 65 x 30 mm u. 50 x 25 mm Für die Montage von Universaltraversen zwischen den Schrankprofilen	2	RZ7P2	2CPX045991R9999	19,35
		20	RZ7P20	2CPX046012R9999	129,00
 RZ39P2	Montagewinkel für Universaltraversen 50 x 25 mm Für Montage um 90°	2	RZ39P2	2CPX046017R9999	35,90
		20	RZ39P20	2CPX046018R9999	347,00
 RZ40P2	Montagewinkel für Universaltraversen 50 x 25 mm Für Montage flachliegend	2	RZ40P2	2CPX046019R9999	24,90
		20	RZ40P20	2CPX046020R9999	233,00
 RZ41P2	Montagewinkel für Universaltraversen 65 x 30 mm u. 50 x 25 mm Höheneinstellbar, für die Montage von Universaltraversen zwischen den Schrankprofilen	2	RZ41P2	2CPX046065R9999	15,50
		20	RZ41P20	2CPX046066R9999	131,00
Zubehör für Universaltraversen 50 x 25 mm					
 RZ12P20	Linsenschraube Zur Befestigung von Traversen an den Schrankprofilen M6 x 10 mm (Torx 30)	20	RZ12P20	2CPX046000R9999	7,60
		500	RZ12P500	2CPX046001R9999	98,00
 ZX661P10	Gleitmuttern				
	M5 10 Stück	10	ZX662P10	2CPX046249R9999	42,10
	M6 10 Stück	10	ZX658P10	2CPX046095R9999	42,70
	M8 10 Stück	10	ZX659P10	2CPX046096R9999	42,70
	M10 10 Stück	10	ZX660P10	2CPX046097R9999	42,70
	M12 10 Stück	10	ZX661P10	2CPX046098R9999	42,70

TriLine C Reihenschaltschränke




Profilschienen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RZB11	Breiten-Profilschiene Nr. 1 25 x 14 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
	Schrankbreite 1	1	RZB11	2CPX046021R9999	8,50
	Schrankbreite 2	1	RZB21	2CPX046022R9999	12,85
	Schrankbreite 3	1	RZB31	2CPX046023R9999	18,50
	Schrankbreite 4	1	RZB41	2CPX046024R9999	23,80
	Schrankbreite 5	1	RZB51	2CPX046025R9999	28,90
 RZBA11	Breiten-Profilschiene Nr. 1 25 x 14 mm für Montage aufgesetzt auf Schrankprofilen				
	Schrankbreite 1	1	RZBA11	2CPX046102R9999	8,80
	Schrankbreite 2	1	RZBA21	2CPX046103R9999	13,30
	Schrankbreite 3	1	RZBA31	2CPX046104R9999	19,00
	Schrankbreite 4	1	RZBA41	2CPX046105R9999	24,10
	Schrankbreite 5	1	RZBA51	2CPX046106R9999	29,30
 RZT33	Tiefen-Profilschiene Nr. 3 32 x 25 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
	Schranktiefe 425 mm	1	RZT43	2CPX046027R9999	16,10
	Schranktiefe 625 mm	1	RZT63	2CPX046028R9999	23,30
 RZB13	Breiten-Profilschiene Nr. 3 32 x 25 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
	Schrankbreite 1	1	RZB13	2CPX046030R9999	18,20
	Schrankbreite 2	1	RZB23	2CPX046031R9999	26,90
	Schrankbreite 3	1	RZB33	2CPX046032R9999	37,30
	Schrankbreite 4	1	RZB43	2CPX046033R9999	47,60
	Schrankbreite 5	1	RZB53	2CPX046034R9999	59,00
 RZBA13	Breiten-Profilschiene Nr. 3 32 x 25 mm für Montage aufgesetzt auf Schrankprofilen				
	Schrankbreite 1	1	RZBA13	2CPX046107R9999	18,55
	Schrankbreite 2	1	RZBA23	2CPX046108R9999	27,40
	Schrankbreite 3	1	RZBA33	2CPX046109R9999	37,60
	Schrankbreite 4	1	RZBA43	2CPX046110R9999	47,90
	Schrankbreite 5	1	RZBA53	2CPX046111R9999	59,50
 RZT310	Tiefen-Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
	Schranktiefe 425 mm	1	RZT410	2CPX046036R9999	23,20
	Schranktiefe 625 mm	1	RZT610	2CPX046037R9999	28,70
 RZB110	Breiten-Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
	Schrankbreite 1	1	RZB110	2CPX046039R9999	21,30
	Schrankbreite 2	1	RZB210	2CPX046040R9999	29,40
	Schrankbreite 3	1	RZB310	2CPX046041R9999	39,80
	Schrankbreite 4	1	RZB410	2CPX046042R9999	50,00
	Schrankbreite 5	1	RZB510	2CPX046043R9999	60,50

> Einbauvarianten Profilschienen siehe Technische Daten ab Seite 28

TriLine C Reihenschaltschränke

Profilschienen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 RZTA310	Tiefen-Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm für Montage aufgesetzt auf Schrankprofilen				
	Schranksiefe 425 mm	1	RZTA410	2CPX046046R9999	24,30
	Schranksiefe 625 mm	1	RZTA610	2CPX046047R9999	29,10
 RZBA110	Breiten-Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm für Montage aufgesetzt auf Schrankprofilen				
	Schranksbreite 1	1	RZBA110	2CPX046049R9999	20,80
	Schranksbreite 2	1	RZBA210	2CPX046050R9999	28,60
	Schranksbreite 3	1	RZBA310	2CPX046051R9999	38,70
	Schranksbreite 4	1	RZBA410	2CPX046052R9999	48,30
	Schranksbreite 5	1	RZBA510	2CPX046053R9999	59,00
Profilschienen als Meterware Die Lieferlänge beträgt 6000 mm.					
 XZ301	Profilschiene Nr. 1 25 x 14 mm	8	XZ301P8	2CPX060601R9999	947,00
 XZ302	Profilschiene Nr. 2 25 x 20 mm	6	XZ302P6	2CPX060602R9999	888,00
 XZ303	Profilschiene Nr. 3 32 x 25 mm	4	XZ303P4	2CPX060603R9999	1000,00
 XZ310	Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm	3	XZ310P3	2CPX060610R9999	746,00

> Einbauvarianten Profilschienen siehe Technische Daten ab Seite 28

TriLine C Reihenschaltschränke

Zubehör für Profilschienen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
	Montagewinkel	2	RZ7P2	2CPX045991R9999	19,35
	Für Montage von Profilschienen zwischen Schrankprofilen	20	RZ7P20	2CPX046012R9999	129,00
	Linsenschraube	20	RZ12P20	2CPX046000R9999	7,60
	Zur Befestigung von Profilschienen an den Schrankprofilen M6 x 10 mm (Torx 30)	500	RZ12P500	2CPX046001R9999	98,00
	Montagewinkel leicht	2	ZX221P2	2CPX062492R9999	9,25
	Für Profil Nr.1, Befestigungsloch 8,5 mm	40	ZX221P40	2CPX062557R9999	148,00
	Montagewinkel schwer	2	ZX222P2	2CPX062493R9999	10,30
	Für Profil Nr. 1 und 3, Befestigungsloch 8,5 mm	40	ZX222P40	2CPX062558R9999	171,00
	Gleitmuttern für Profil Nr. 1				
	20 x 20 x 4 mm - M3	10	ZX226P10	2CPX062494R9999	18,35
	20 x 20 x 4 mm - M4	10	ZX227P10	2CPX062495R9999	10,55
	20 x 20 x 4 mm - M5	10	ZX228P10	2CPX062496R9999	10,30
	20 x 20 x 4 mm - M6	10	ZX229P10	2CPX062497R9999	10,30
	20 x 20 x 4 mm - M8	10	ZX230P10	2CPX062498R9999	18,05
	Gleitmuttern für Profil Nr. 3				
	25 x 25 x 8 mm - M5	10	ZX235P10	2CPX062639R9999	27,50
	25 x 25 x 8 mm - M6	10	ZX231P10	2CPX062499R9999	30,70
	25 x 25 x 8 mm - M8	10	ZX232P10	2CPX062500R9999	34,10
	25 x 25 x 10 mm - M10	10	ZX233P10	2CPX062501R9999	34,80
	25 x 25 x 10 mm - M12	10	ZX234P10	2CPX062502R9999	36,00
	Einlegemuttern für Profil Nr. 1				
	20 x 14 x 4 mm - M5	10	ZX248P10	2CPX062509R9999	12,90
	20 x 14 x 4 mm - M6	10	ZX249P10	2CPX062510R9999	12,90
		10	ZX250P10	2CPX062511R9999	19,60
	Einlegemuttern für Profil Nr. 3				
	24 X 16 x 4 mm - M6	10	ZX252P10	2CPX062512R9999	17,25
		10	ZX254P10	2CPX062513R9999	17,10
	25 X 16 x 6 mm - M8	10	ZX255P10	2CPX062514R9999	18,70
	25 X 16 x 6 mm - M10	10	ZX255P10	2CPX062514R9999	18,70
	Zylinderschrauben mit Innensechskant				
	M8 x 12 mm	10	ZX262P10	2CPX062519R9999	12,00
	M8 x 16 mm	10	ZX263P10	2CPX062520R9999	10,45
	M8 x 20 mm	10	ZX264P10	2CPX062521R9999	11,70
	M8 x 30 mm	10	ZX265P10	2CPX062522R9999	13,95

> Einbauvarianten Profilschienen siehe Technische Daten ab Seite 28

TriLine C Reihenschaltschränke

Maße, Verlustleistungen und Gewichte TriLine R...T4, R...T6

Type	H	B	B1	B2	T	T1	Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur Δt 20K	Gewicht in kg
R112T4	1913	374	300	364	425	350	108,30	59,20
R212T4	1913	624	550	614	425	350	163,10	74,20
R312T4	1913	874	800	864	425	350	204,40	90,60
R412T4	1913	1124	1050	1114	425	350	257,30	113,80
R512T4	1913	1374	1300	1364	425	350	298,40	130,00
R112T6	1913	374	300	364	625	550	153,90	60,30
R212T6	1913	624	550	614	625	550	217,50	77,80
R312T6	1913	874	800	864	625	550	269,00	93,00
R412T6	1913	1124	1050	1114	625	550	318,40	118,20
R512T6	1913	1374	1300	1364	625	550	370,20	135,80





* Allgemeine Anmerkung zur Ermittlung der Verlustleistung: Werte nach DIN EN 61439-1 Abschnitt 10.10.4.2.2;
Umgebungstemperatur 35 °C, Innentemperatur 55 °C;
Höhenlage des Aufstellungsorts ≤ 2000 m über NN; Form der inneren Unterteilung = 1; Seitenwände nicht abgedeckt

Type	H	B	B1	B2	T	T1	Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur Δt 20K	Gewicht in kg
R114T4	2213	374	300	364	425	350,0	128,80	64,60
R214T4	2213	624	550	614	425	350,0	187,70	83,00
R314T4	2213	874	800	864	425	350,0	224,30	100,00
R414T4	2213	1124	1050	1114	425	350,0	273,60	125,40
R514T4	2213	1374	1300	1364	425	350,0	320,20	145,20
R114T6	2213	374	300	364	625	550,0	178,40	66,70
R214T6	2213	624	550	614	625	550,0	220,10	86,40
R314T6	2213	874	800	864	625	550,0	285,10	104,20
R414T6	2213	1124	1050	1114	625	550,0	340,10	131,00
R514T6	2213	1374	1300	1364	625	550,0	399,60	151,10

* Allgemeine Anmerkung zur Ermittlung der Verlustleistung: Werte nach DIN EN 61439-1 Abschnitt 10.10.4.2.2;
Umgebungstemperatur 35 °C, Innentemperatur 55 °C;
Höhenlage des Aufstellungsorts ≤ 2000 m über NN; Form der inneren Unterteilung = 1; Seitenwände nicht abgedeckt

TriLine C Reihenschaltschränke

Maße TriLine R...T4, R...T6

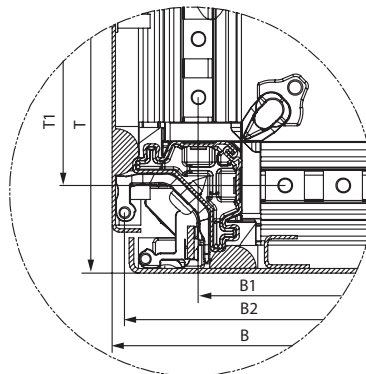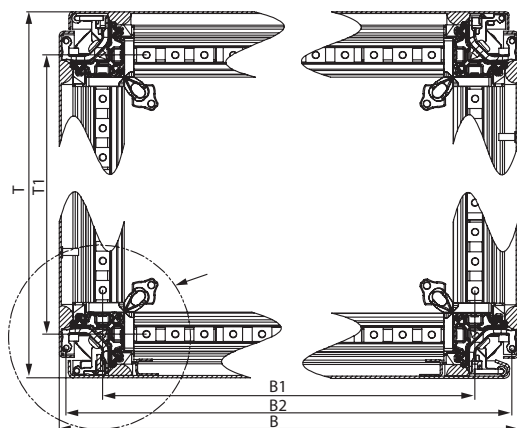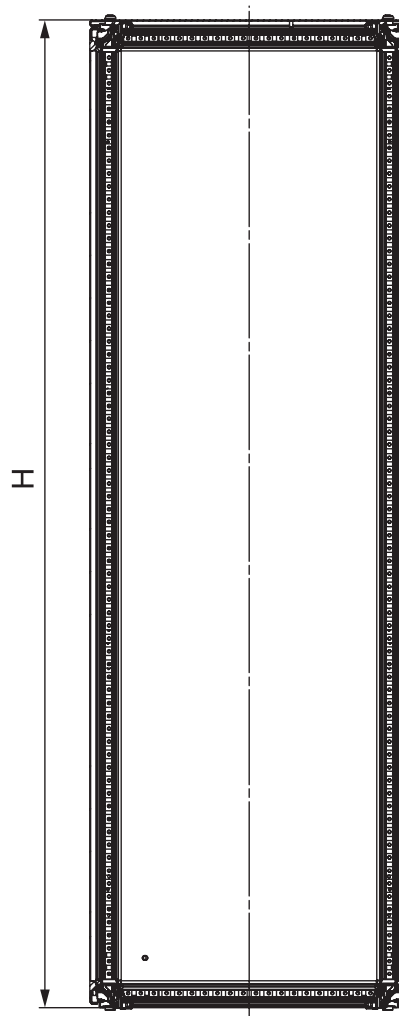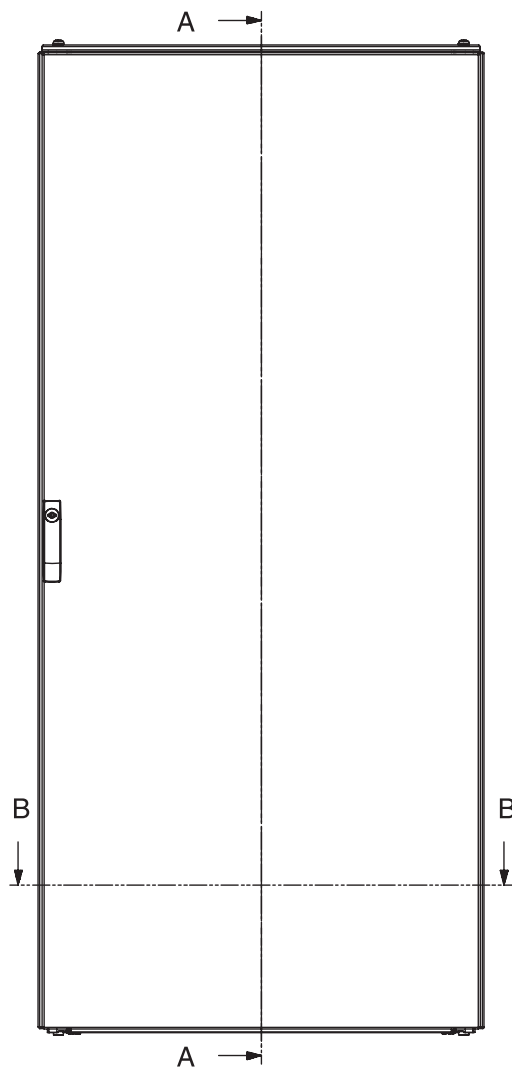

TriLine C Reihenschaltschränke

Maße, Verlustleistungen und Gewichte, TriLine R...T4B, R...T6B

Type	H	B	T	H1	B1	T1	H2	B2	T2	Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur Δt 20K	Gewicht in kg
R112T4B	1906	364	406	1850	300	350	1813	263	313	108,30	41,80
R212T4B	1906	614	406	1850	550	350	1813	513	313	163,10	49,80
R312T4B	1906	864	406	1850	800	350	1813	763	313	204,40	56,80
R412T4B	1906	1114	406	1850	1050	350	1813	1013	313	257,30	66,00
R512T4B	1906	1364	406	1850	1300	350	1813	1263	313	298,40	72,20
R112T6B	1906	364	606	1850	300	550	1813	263	513	153,90	43,00
R212T6B	1906	614	606	1850	550	550	1813	513	513	217,50	51,20
R312T6B	1906	864	606	1850	800	550	1813	763	513	269,00	57,50
R412T6B	1906	1114	606	1850	1050	550	1813	1013	513	318,40	67,40
R512T6B	1906	1364	606	1850	1300	550	1813	1263	513	370,20	74,40

* Allgemeine Anmerkung zur Ermittlung der Verlustleistung: Werte nach DIN EN 61439-1 Abschnitt 10.10.4.2.2;
Umgebungstemperatur 35 °C, Innentemperatur 55 °C;
Höhenlage des Aufstellungsorts ≤ 2000 m über NN; Form der inneren Unterteilung = 1; Seitenwände nicht abgedeckt

Type	H	B	T	H1	B1	T1	H2	B2	T2	Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur Δt 20K	Gewicht in kg
R114T4B	2206	364	406	2150	300	350	2113	263	313	128,80	45,20
R214T4B	2206	614	406	2150	550	350	2113	513	313	187,70	53,60
R314T4B	2206	864	406	2150	800	350	2113	763	313	224,30	62,20
R414T4B	2206	1114	406	2150	1050	350	2113	1013	313	273,60	72,50
R514T4B	2206	1364	406	2150	1300	350	2113	1263	313	320,20	80,40
R114T6B	2206	364	606	2150	300	550	2113	263	513	178,40	46,60
R214T6B	2206	614	606	2150	550	550	2113	513	513	220,10	55,00
R314T6B	2206	864	606	2150	800	550	2113	763	513	285,10	63,40
R414T6B	2206	1114	606	2150	1050	550	2113	1013	513	340,10	72,90
R514T6B	2206	1364	606	2150	1300	550	2113	1263	513	399,60	81,40


* Allgemeine Anmerkung zur Ermittlung der Verlustleistung: Werte nach DIN EN 61439-1 Abschnitt 10.10.4.2.2;
Umgebungstemperatur 35 °C, Innentemperatur 55 °C;
Höhenlage des Aufstellungsorts ≤ 2000 m über NN; Form der inneren Unterteilung = 1; Seitenwände nicht abgedeckt

Gesamtbreitenmaß
Schränkkombination = Maß der Einzelschränke + 10 mm (je 5 mm)
für Seitenwände links und rechts

> Maße in mm


TriLine C Reihenschaltschränke

Maße TriLine R...T4B, R...T6B

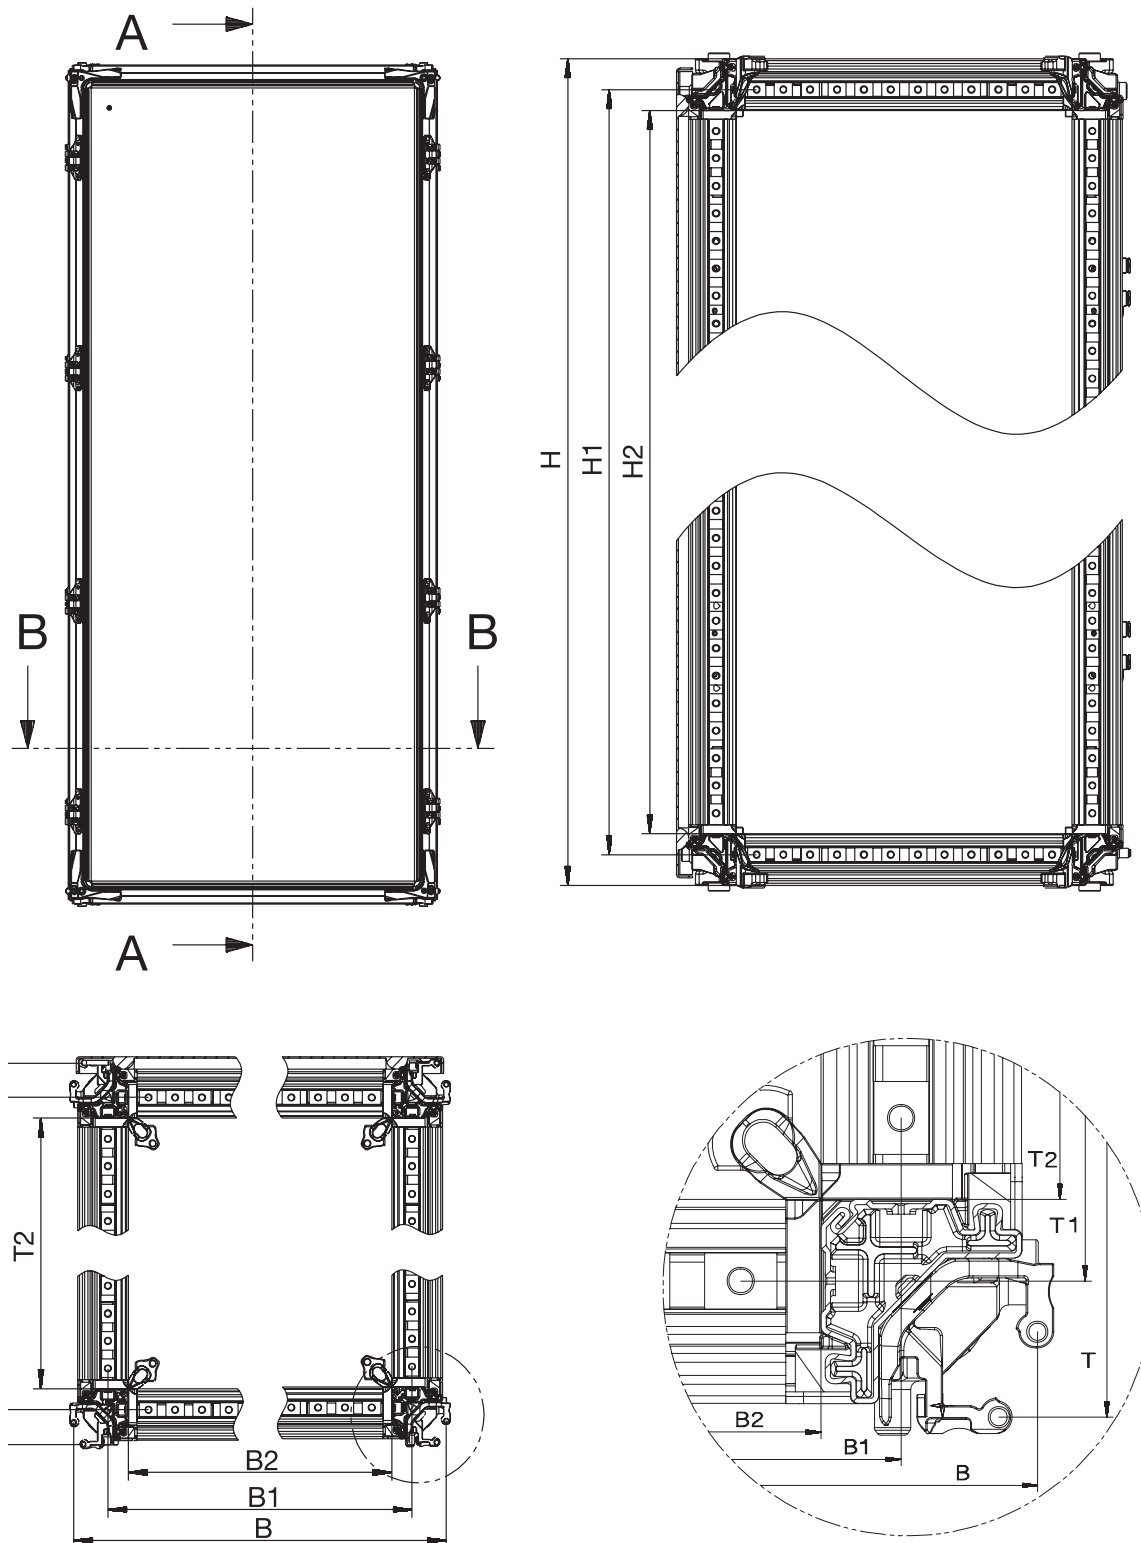


TriLine C Reihenschaltschränke

Sockelabstandsmaß bei Schrankkombinationen

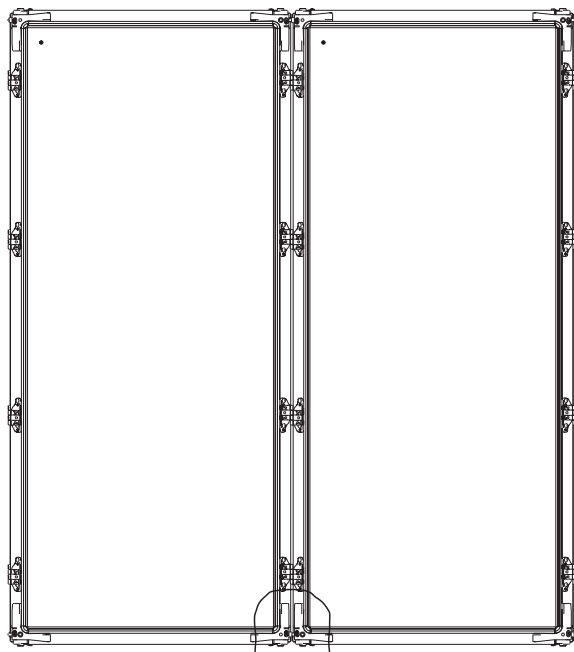

Gesamtbreitenmaß der Schrankkombination
= Maße der Einzelschränke + 10 mm (je 5 mm)
Seitenwände links und rechts

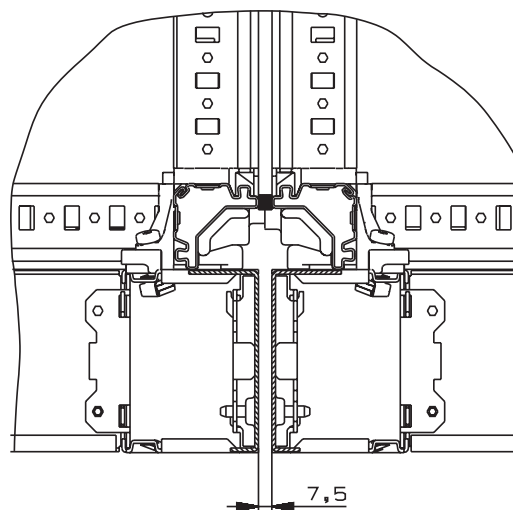


Die Sockel stehen mit einem Abstand von 7,5 mm nebeneinander.
Sockel vor Befestigung am Boden an das Gehäuse montieren.

TriLine C Reihenschaltschränke

Maße und Gewichte der Sockel


Die Sockelmontage erfolgt mit einem Abstand von min. 20 mm (Hinterkante des Sockels) zur Wand (wegen Schranküberstand von Rück- und Seitenwand). Die Sockel stehen mit einem Abstand von 7,5 mm nebeneinander (siehe Folgeseite). Sockel vor Befestigung am Boden an das Gehäuse montieren.

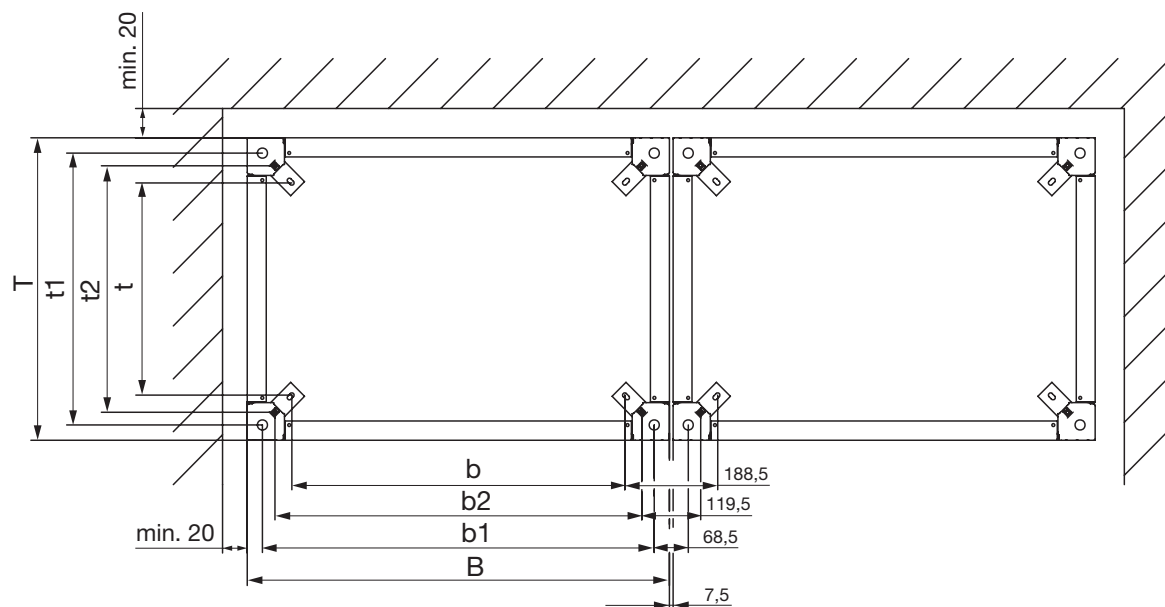


Type	B	b	b1	b2	T	t	t1	t2	H	Gewicht in kg
RZS14	356	175	295	244	406	225	345	294	100	4,40
RZS24	606	425	545	494	406	225	345	294	100	5,40
RZS34	856	675	795	744	406	225	345	294	100	6,70
RZS44	1106	925	1045	994	406	225	345	294	100	8,00
RZS54	1356	1175	1295	1244	406	225	345	294	100	9,10
RZS16	356	175	295	244	606	425	545	494	100	5,20
RZS26	606	425	545	494	606	425	545	494	100	6,40
RZS36	856	675	795	744	606	425	545	494	100	7,60
RZS46	1106	925	1045	994	606	425	545	494	100	8,80
RZS56	1356	1175	1295	1244	606	425	545	494	100	10,10

TriLine C Reihenschaltschränke

Maße und Gewichte der Deckbleche

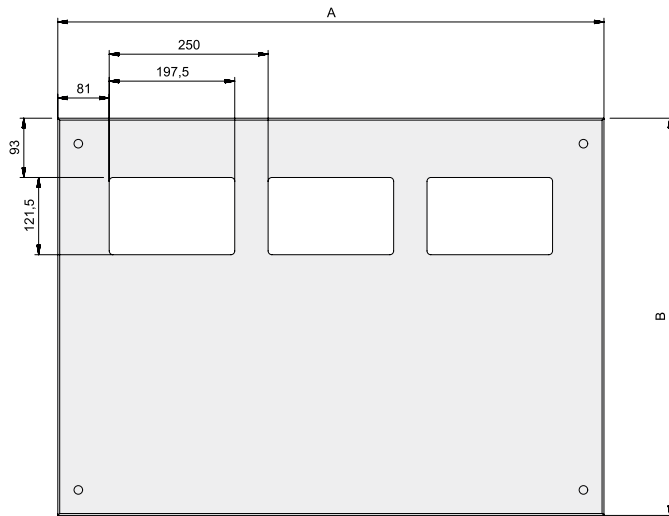

Type	A	B	Gewicht in kg
RD14F1	360	425	1,8
RD24F1	610	425	3,0
RD34F1	859	425	4,0
RD44F1	1109	425	6,6
RD54F1	1359	425	8,0
RD16F1	360	625	2,8
RD26F1	610	625	4,5
RD36F1	859	625	6,0
RD46F1	1109	625	10,3
RD56F1	1359	625	12,5

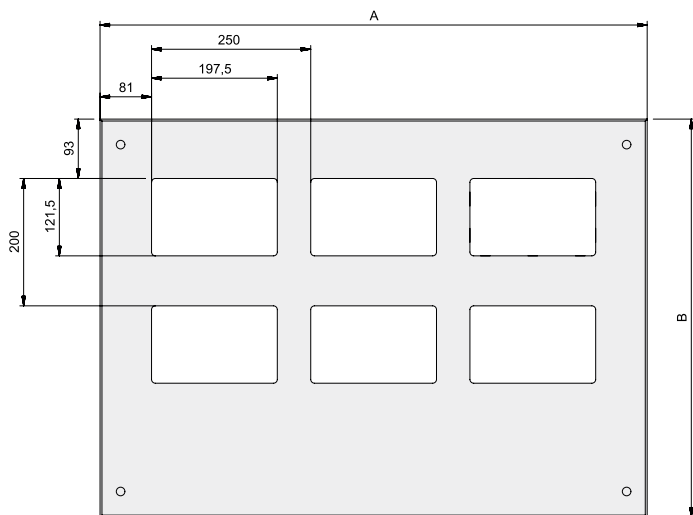


Type	A	B	Gewicht in kg
RD16F4	360	625	2,5
RD26F4	610	625	3,8
RD36F4	859	625	5,2
RD46F4	1109	625	8,7
RD56F4	1359	625	10,5




Type	A	B	Gewicht in kg
RD14G	360	425	2,1
RD24G	610	425	3,5
RD34G	859	425	4,8
RD44G	1109	425	8,2
RD54G	1359	425	9,7
RD16G	360	625	3,2
RD26G	610	625	5,0
RD36G	859	625	6,9
RD46G	1109	625	11,8
RD56G	1359	625	14,4

TriLine C Reihenschaltschränke


Maße und Gewichte der Bodenbleche

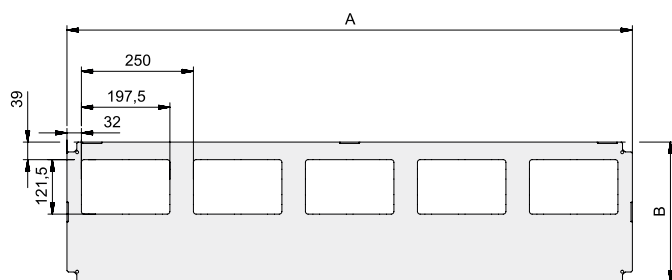

Type	A	B	Gewicht in kg
RB14F4	262	312	0,8
RB24F4	512	312	1,4
RB34F4	762	312	2,1
RB44F4	1012	312	2,7
RB54F4	1262	312	3,4

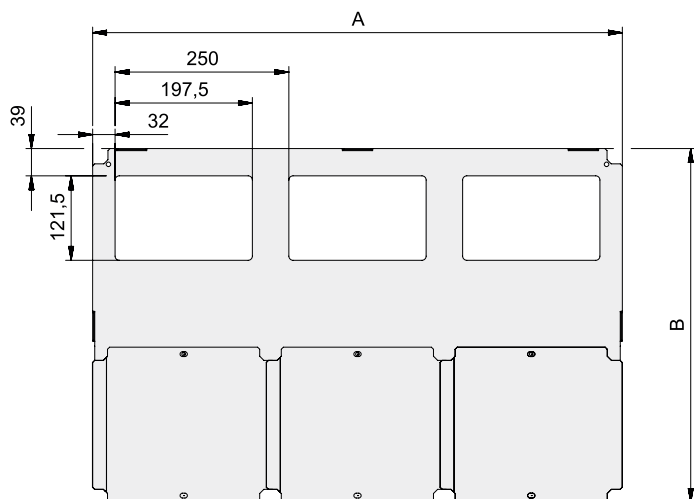



Type	A	B	Gewicht in kg
RB16F3	262	509	1,6
RB26F3	512	509	3,0
RB36F3	762	509	4,2
RB46F3	1012	509	5,6
RB56F3	1262	509	7,0

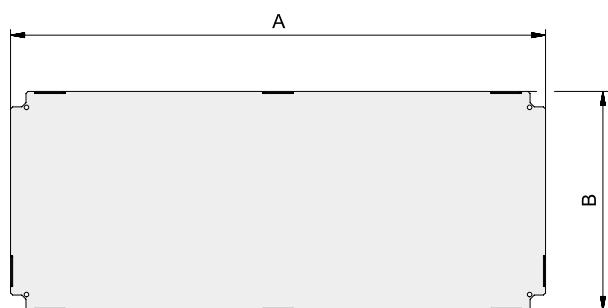

Type	A	B	Gewicht in kg
RB14G	262	312	1,0
RB24G	512	312	1,9
RB34G	762	312	2,7
RB44G	1012	312	3,8
RB54G	1262	312	4,7
RB16G	262	512	1,6
RB26G	512	512	3,1
RB36G	762	512	4,7
RB46G	1012	512	6,2
RB56G	1262	512	7,7

TriLine C Reihenschaltschränke

Maße und Gewichte der Türen

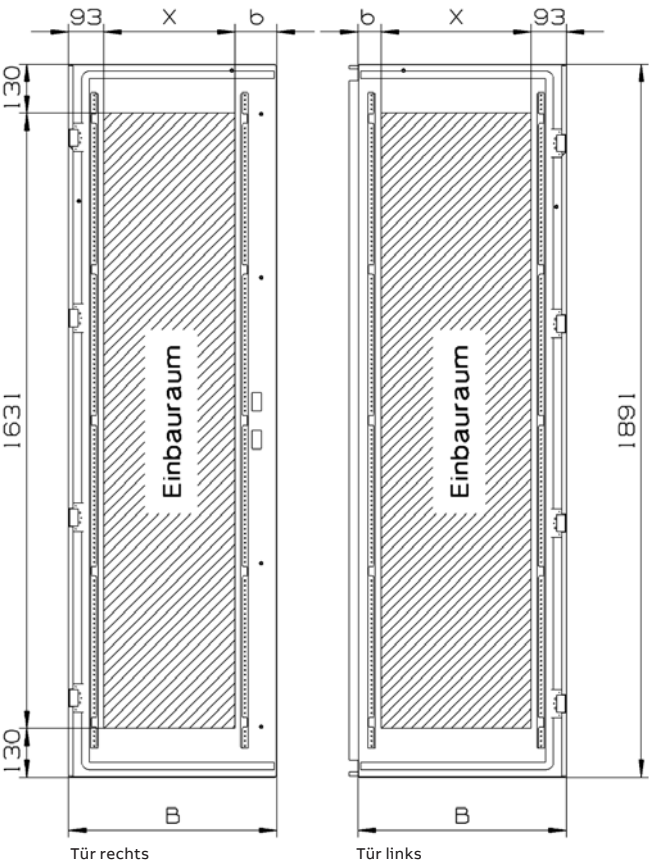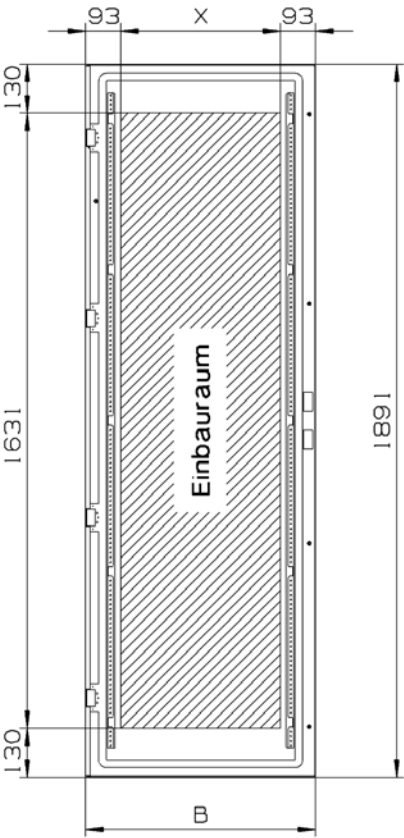

Türen aus Stahlblech


Type	B	X	Gewicht in kg
RZB112	359,5	173,5	17,0
RZB212	609,5	423,5	24,0
RZB312	859,5	673,5	30,5
RZB114	359,5	173,5	17,0
RZB214	609,5	423,5	24,0
RZB314	859,5	673,5	30,5

Türen aus Stahlblech links/rechts

Type	B	X	b	Gewicht in kg
RZB412L	552	398	61	22,5
RZB412R	552	348	111	20,0
RZB512L	677	523	61	25,0
RZB512R	677	473	111	24,5
RZB414L	552	398	61	22,5
RZB414R	552	348	111	20,0
RZB514L	677	523	61	25,0
RZB514R	677	473	111	24,5



TriLine C Reihenschaltschränke

Maße und Gewichte der Türen

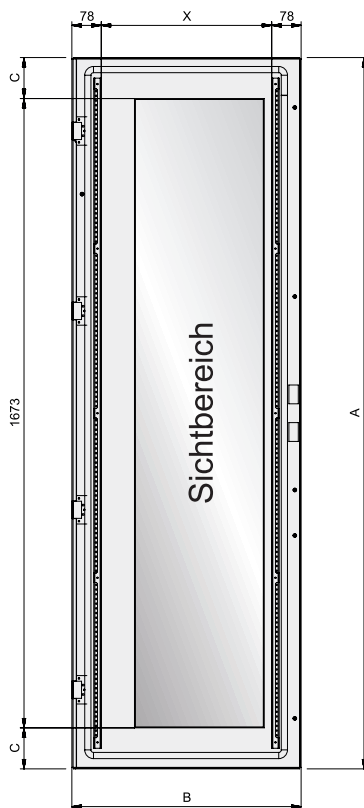

Transparente Türen

Type	A	B	C	X	Gewicht in kg
RZT212	1891	609,5	109	459	20,0
RZT312	1891	859,5	109	709	21,0
RZT214	2041	609,5	259	459	23,0
RZT314	2041	859,5	259	709	25,0

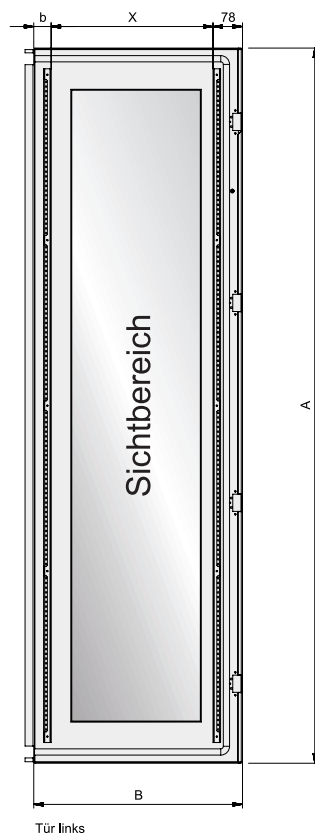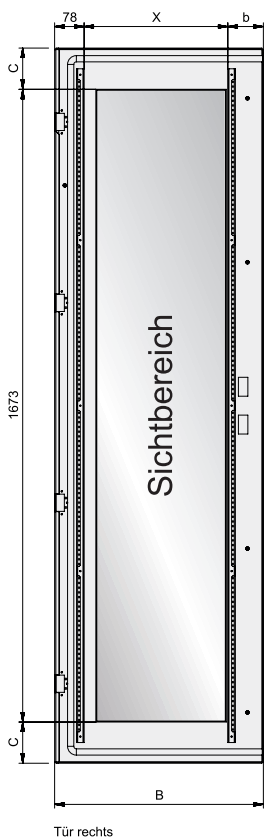


Transparente Türen links/rechts

Type	A	B	C	X	b	Gewicht in kg
RZT412L	1891	552	109	428	46	19,0
RZT412R	1891	552	109	380	94	18,5
RZT512L	1891	677	109	553	46	23,0
RZT512R	1891	677	109	505	94	22,0
RZT414L	2041	552	259	428	46	22,0
RZT414R	2041	552	259	380	94	21,5
RZT514L	2041	677	259	553	46	26,5
RZT514R	2041	677	259	505	94	25,5



TriLine C Reihenschaltschränke

Maße und Gewichte Seitenwände



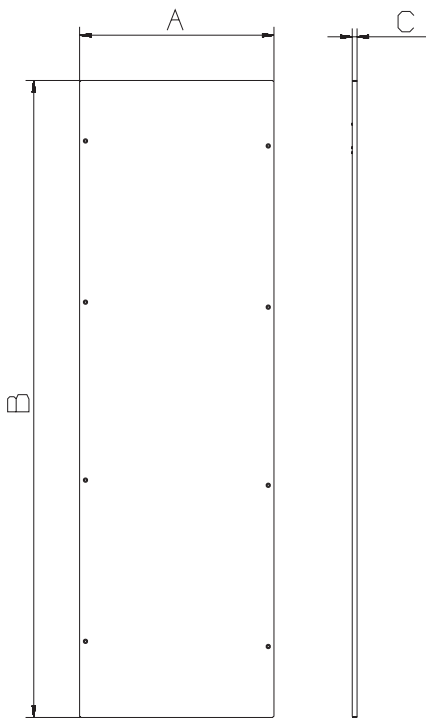





Type	A	B	C	Gewicht in kg
RSW84P2	390	1891	15	19,00
RSW86P2	590	1891	15	28,00
RSW104P2	390	2191	15	21,80
RSW106P2	590	2191	15	32,40

TriLine C Reihenschaltschränke

Krantransport


Das Anheben der TriLine Gehäuse ist unter Beachtung der dargestellten Angaben möglich. Dabei sind zwingend die Transportösen von ABB STRIEBEL & JOHN mit der Bestellbezeichnung RZ11P4 zu verwenden. Weiterhin sind die Gewichtsangaben für Gehäusekombinationen (siehe unten) zu beachten.

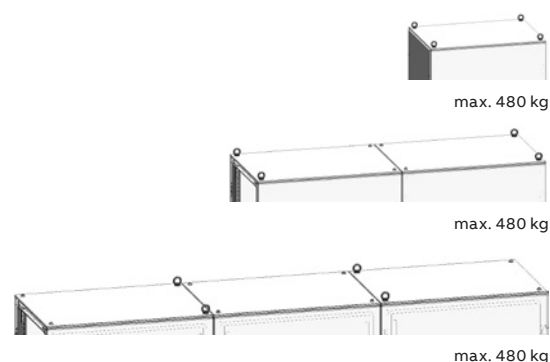

		1 FB	2 FB	3 FB	4 FB	5 FB
	Zulässiges Gesamtgewicht pro Schrank	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
	Zulässiges Gesamtgewicht	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
	Zulässiges Gesamtgewicht pro Schrank	600 kg	600 kg	600 kg	-	-
	Zulässiges Gesamtgewicht	1200 kg	1200 kg	1200 kg	-	-
	Zulässiges Gesamtgewicht pro Schrank	400 kg	400 kg	400 kg	-	-
	Zulässiges Gesamtgewicht	1200 kg	1200 kg	1200 kg	-	-

TriLine C Reihenschaltschränke

Schnittdarstellung mit Maßen zum Einbau von Montageplatten


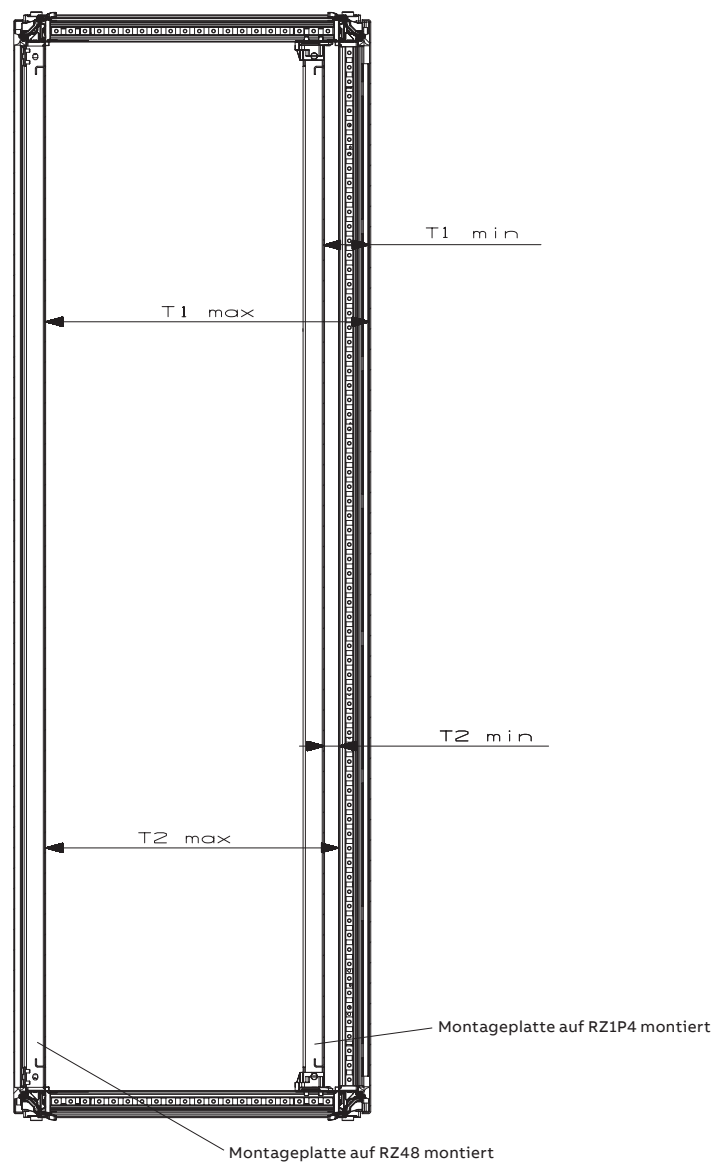


Tiefe	*T1 max.	*T1 min.	**T1 max.	*T2 min.	**T2 max.	*T2 max.
425	302	79	367	25	312	248
625	502	79	567	25	512	448

* bei Montage auf RZ1P4
** bei Montage auf RZ48

TriLine C Reihenschaltschränke





Schnittdarstellung mit Maßen sowie Maße und Gewichte von Montageplatten

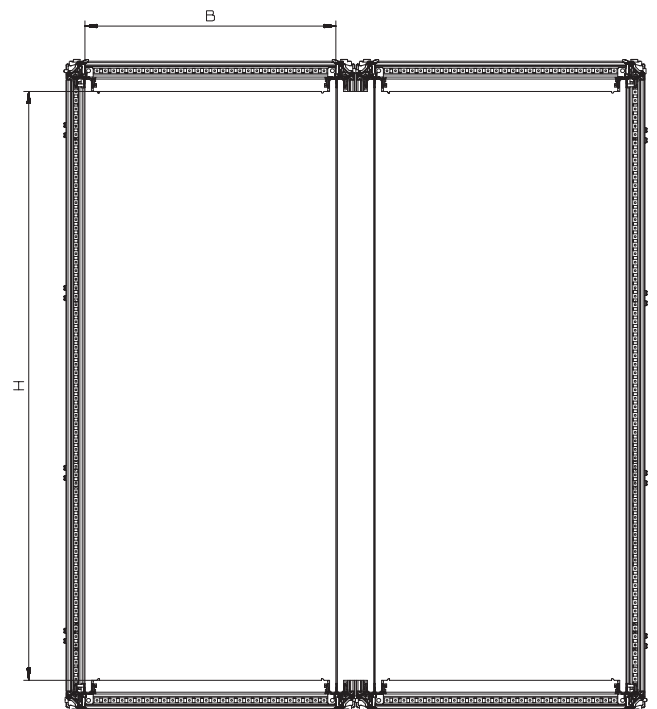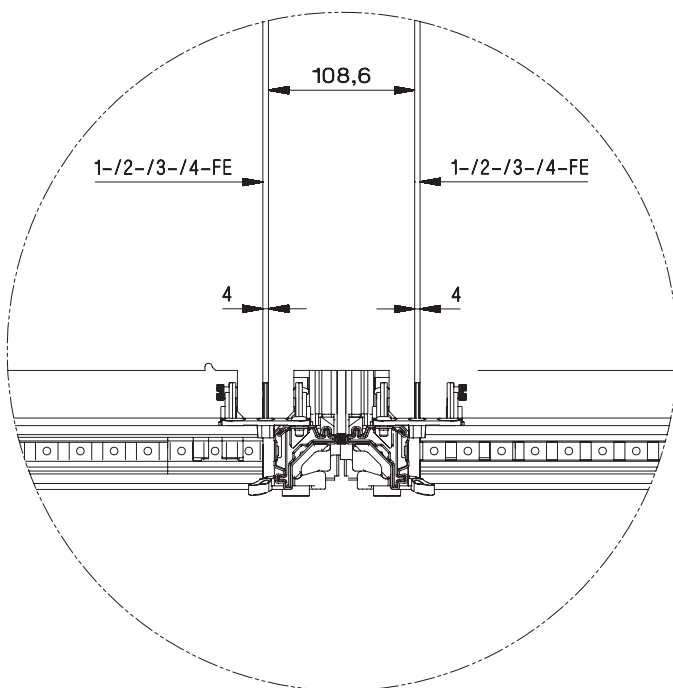

RE	BH	Type	B	H	Gewicht in kg
12	8	RM18	246	1730	10,80
		RM28	496	1730	17,80
		RM38	746	1730	21,00
		RM48	996	1730	31,80
14	10	RM110	246	2030	12,70
		RM210	496	2030	20,80
		RM310	746	2030	29,00
		RM410	996	2030	37,20
12	8	RM8	113	1730	4,50
14	10	RM10	113	2030	7,60


TriLine C Reihenschaltschränke

Schnittdarstellung mit Maßen zum Einbau des Berührungsschutzes

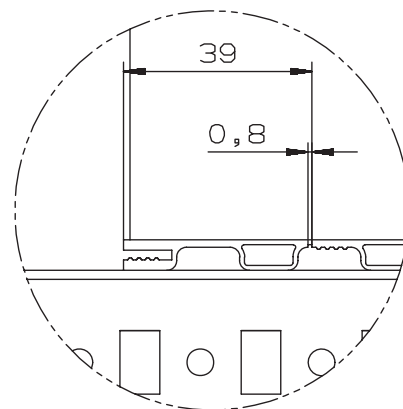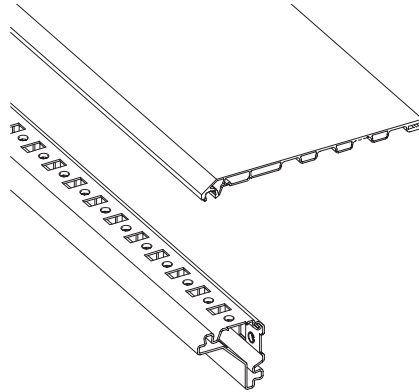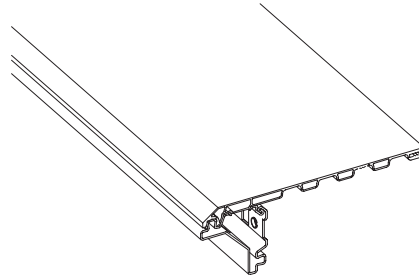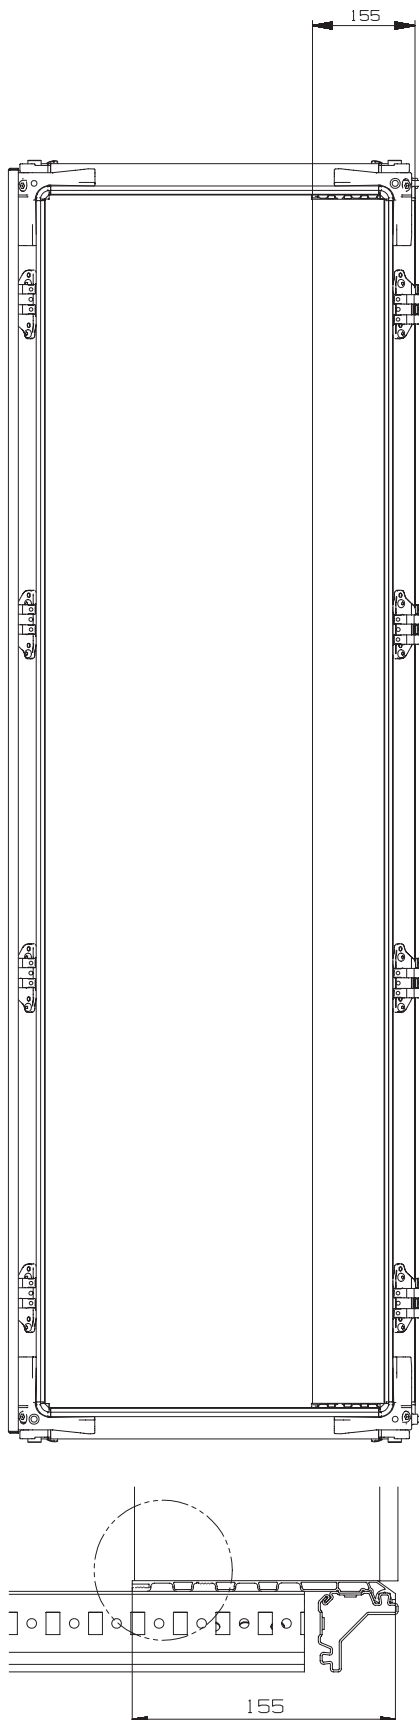

TriLine C Reihenschaltschränke


Schnittdarstellung mit Maßen zum Einbau von Modulen auf dem WR-Montagegerüst

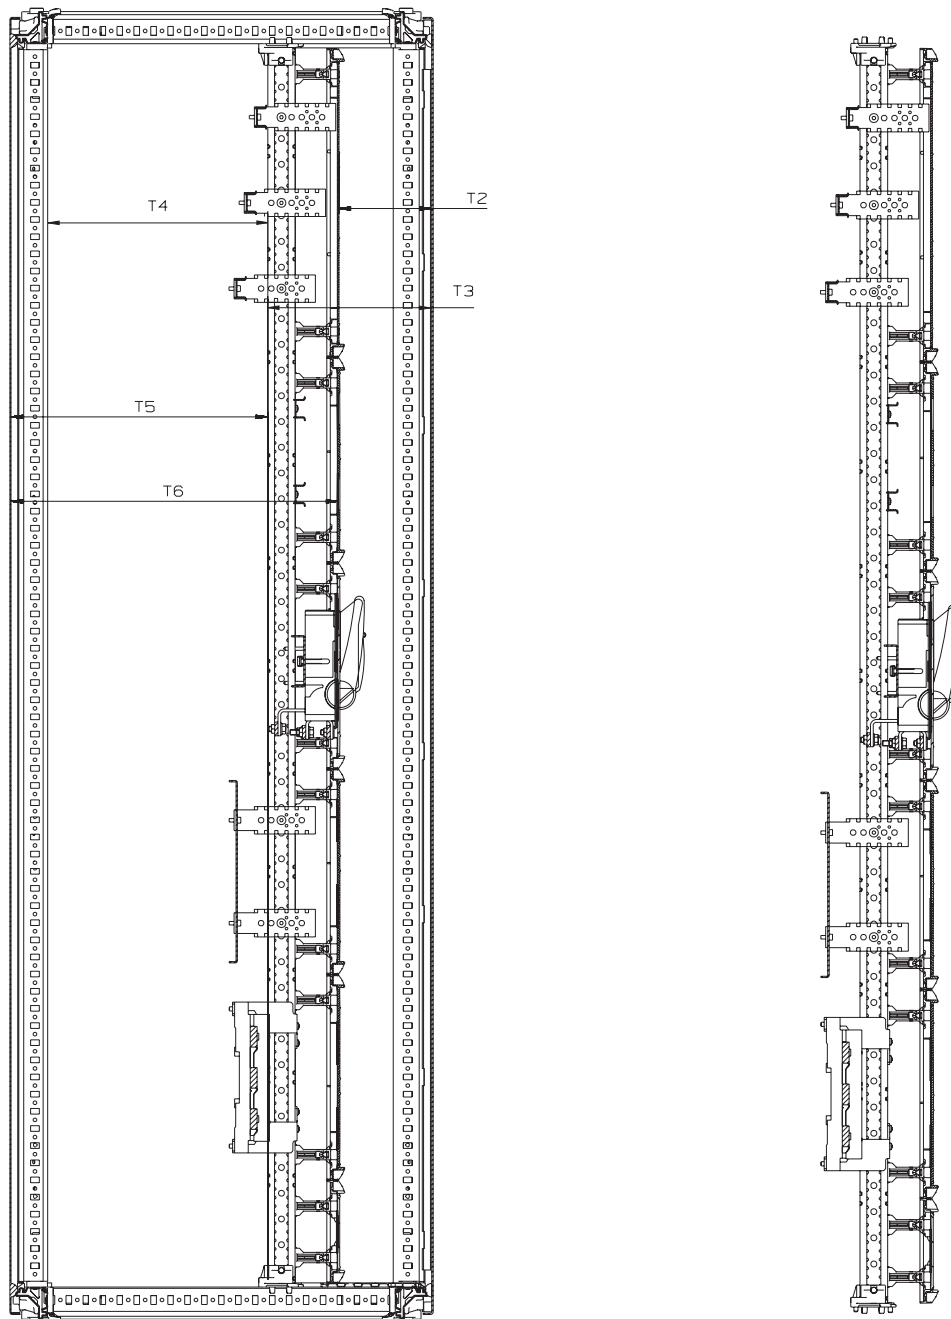

	Maß	Schranksiefe 425	Schranksiefe 625
Verteilerabdeckung – Tür	T2	137	137
WR-Montagegerüst – Tür	T3	242	242
Freies Maß WR-Montagegerüst – Gerüst	T4	125	325
Freies Maß WR-Montagegerüst – Rückwand	T5	180	380
Abdeckung – Rückwand	T6	282	482

TriLine C Reihenschaltschränke

Schnittdarstellung mit Maßen zum EDF-Einbausatz WNF auf dem WR-Montagegerüst

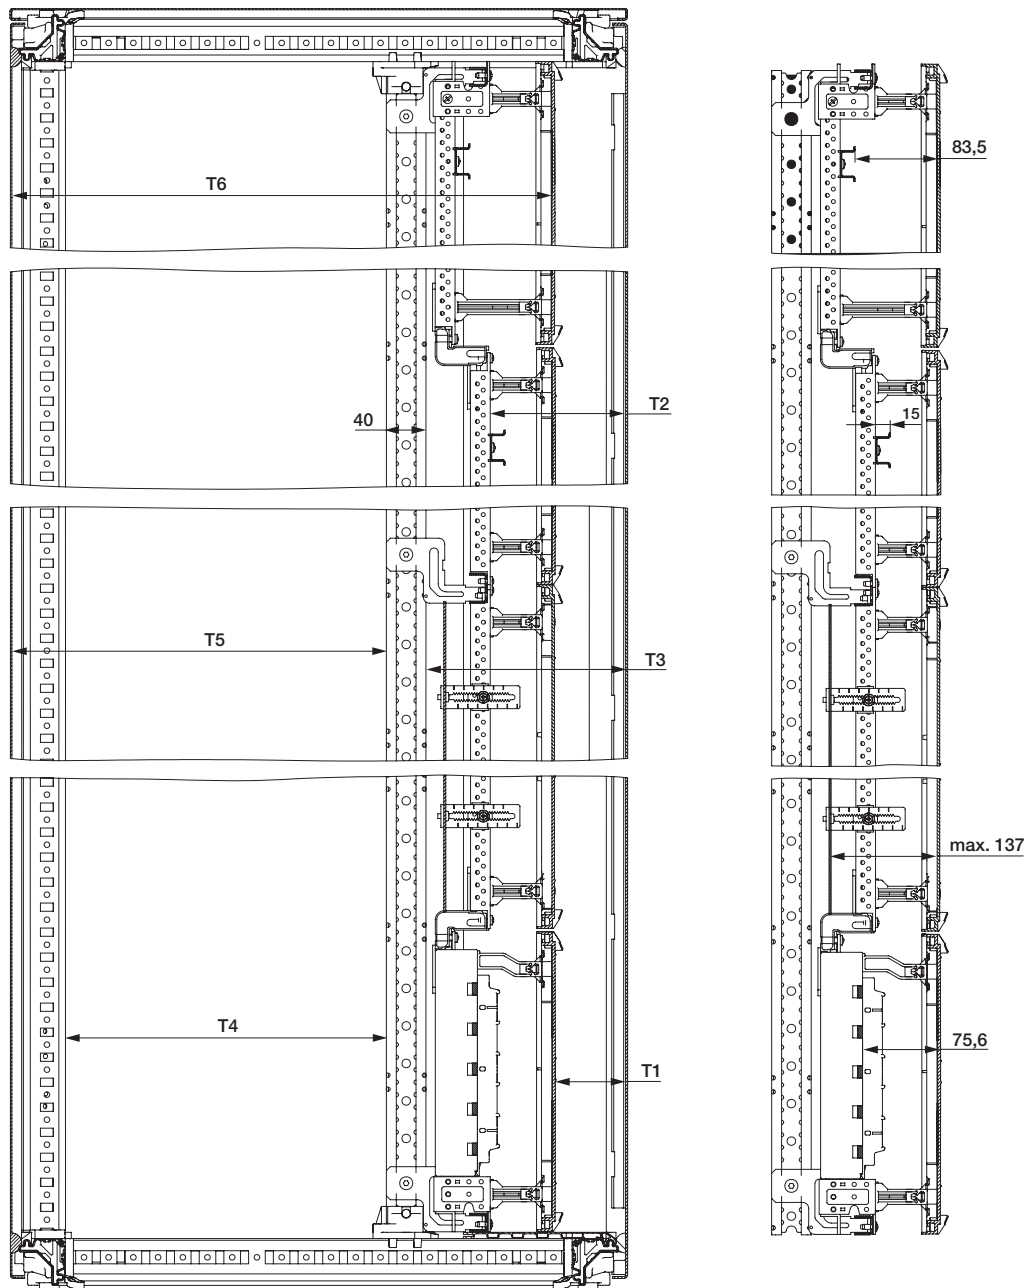


	Maß	Schranksiefe 425	Schranksiefe 625
Verteilerabdeckung – Tür	T1	71	71
EDF-Montagegerüst – Tür	T2	137	137
WR-Montagegerüst – Tür	T3	202	202
Freies Maß WR-Montagegerüst – Gerüst	T4	125	325
Freies Maß WR-Montagegerüst – Rückwand	T5	179	379
Abdeckung – Rückwand	T6	346	546


TriLine C Reihenschaltschränke

Feldeinbauvarianten des EDF-Einbausatzes WNF

Feldeinbauvarianten:
RE 12, BH 8

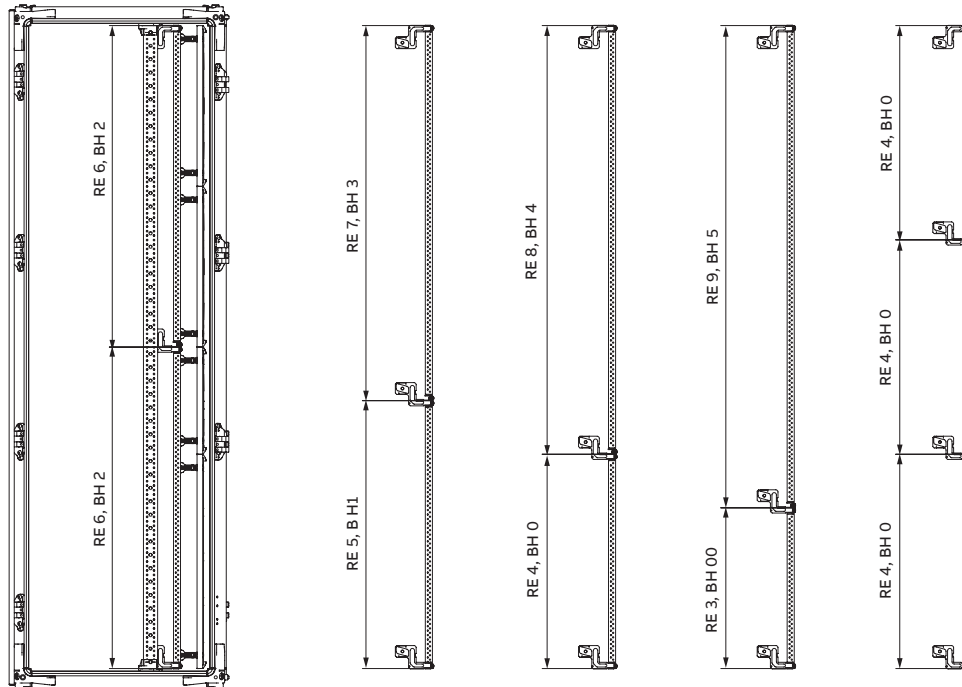





Feldeinbauvarianten:
RE 14, BH 10

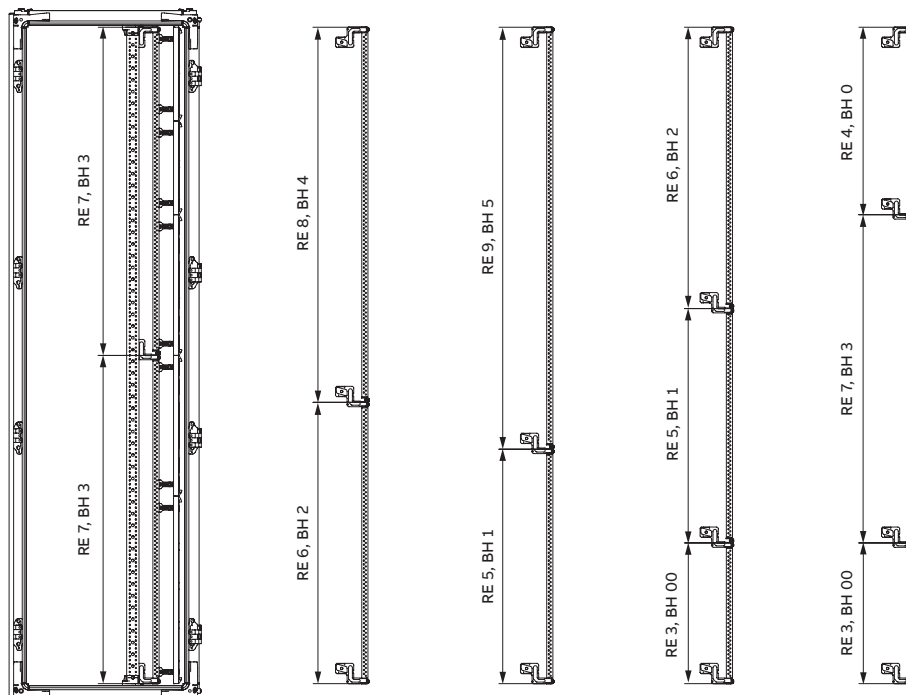

TriLine C Reihenschaltschränke

Schnittdarstellung mit Maßen zum EDF-Einbausatz RNF


Tiefe	A	B	C
425	425	216	162
625	625	416	362

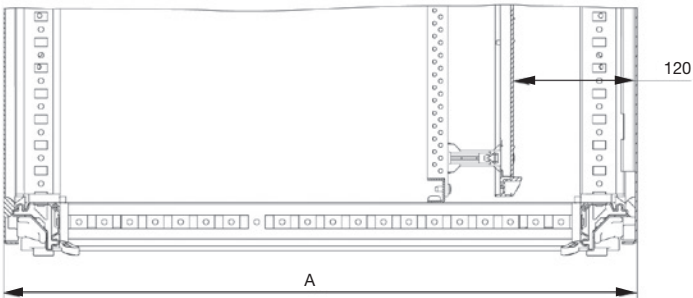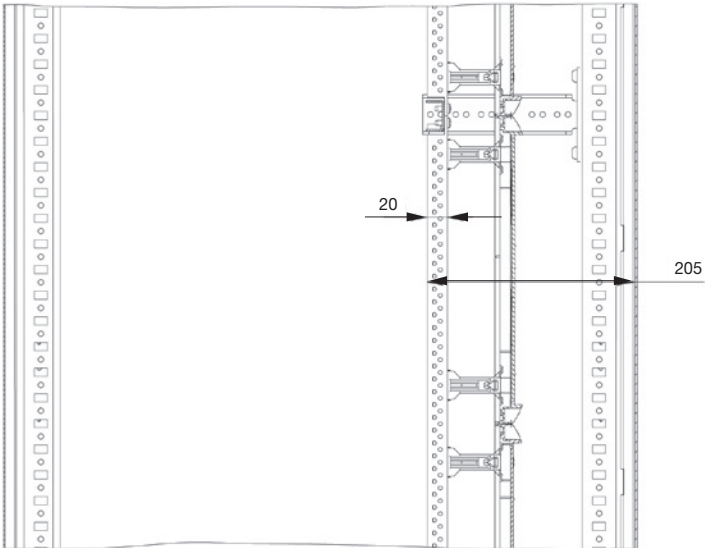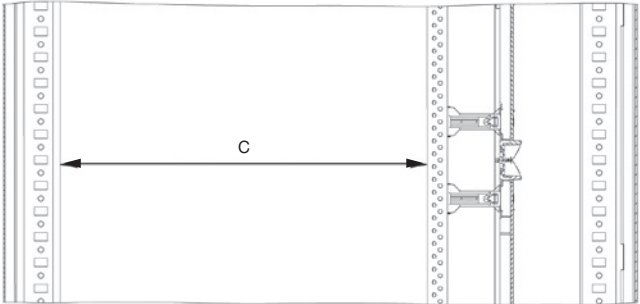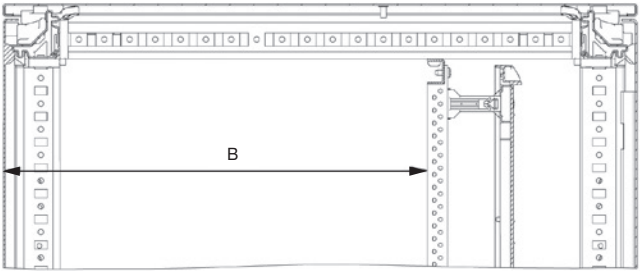


TriLine C Reihenschaltschränke

Feldeinbauvarianten des EDF-Einbausatzes RNF

Feldeinbauvarianten:
RE 12, BH 8

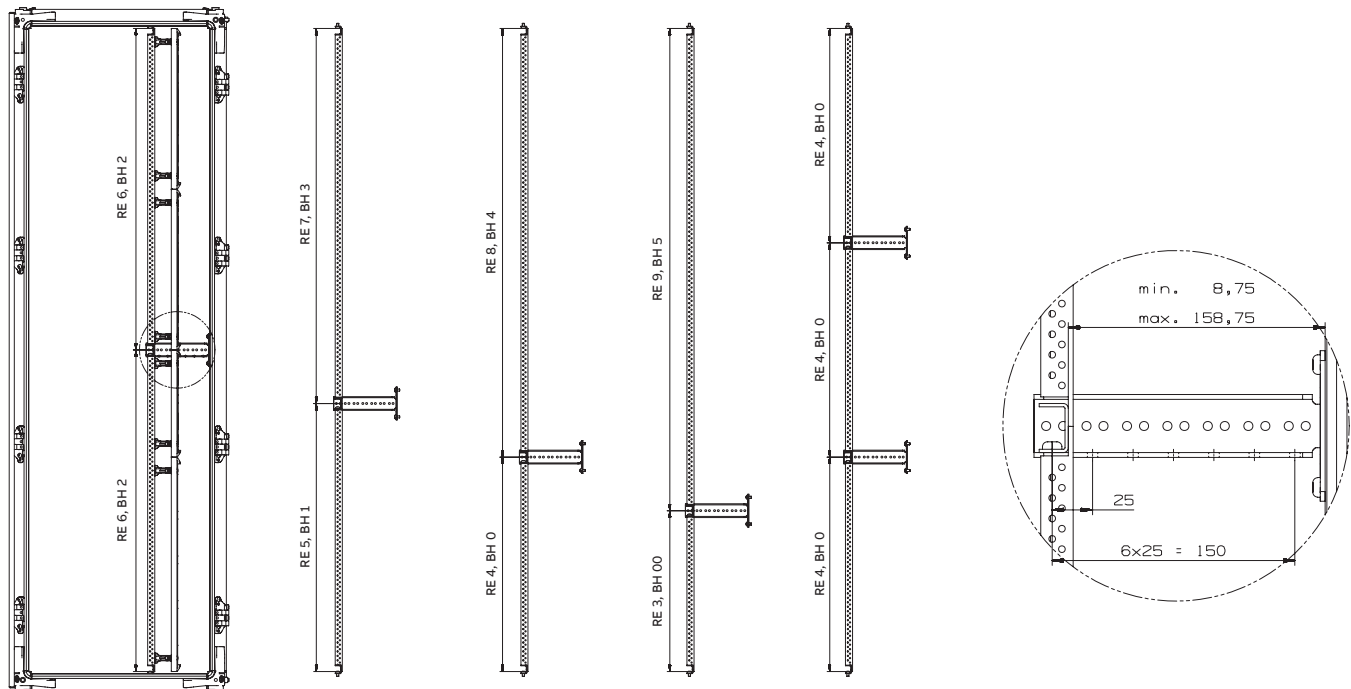


Feldeinbauvarianten:
RE 14, BH 10

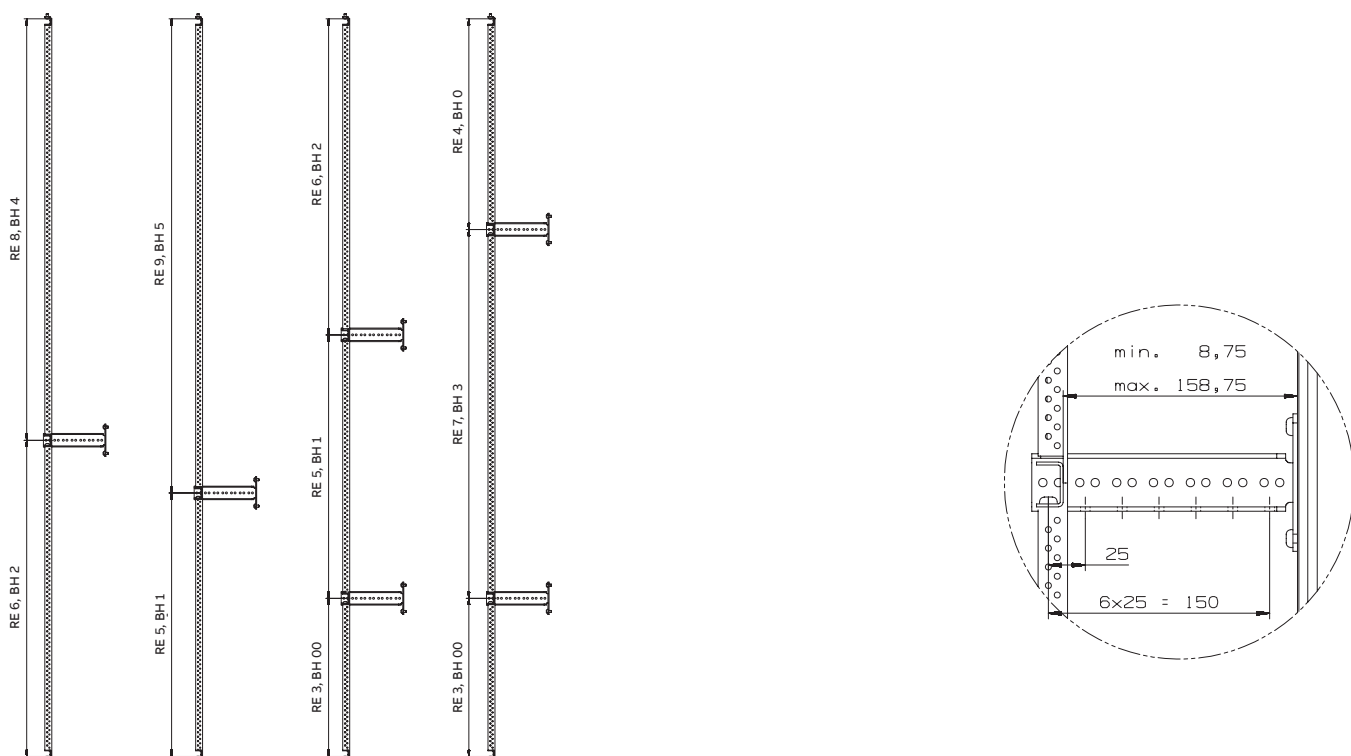

TriLine C Reihenschaltschränke

Einbauvarianten der Universaltraversen

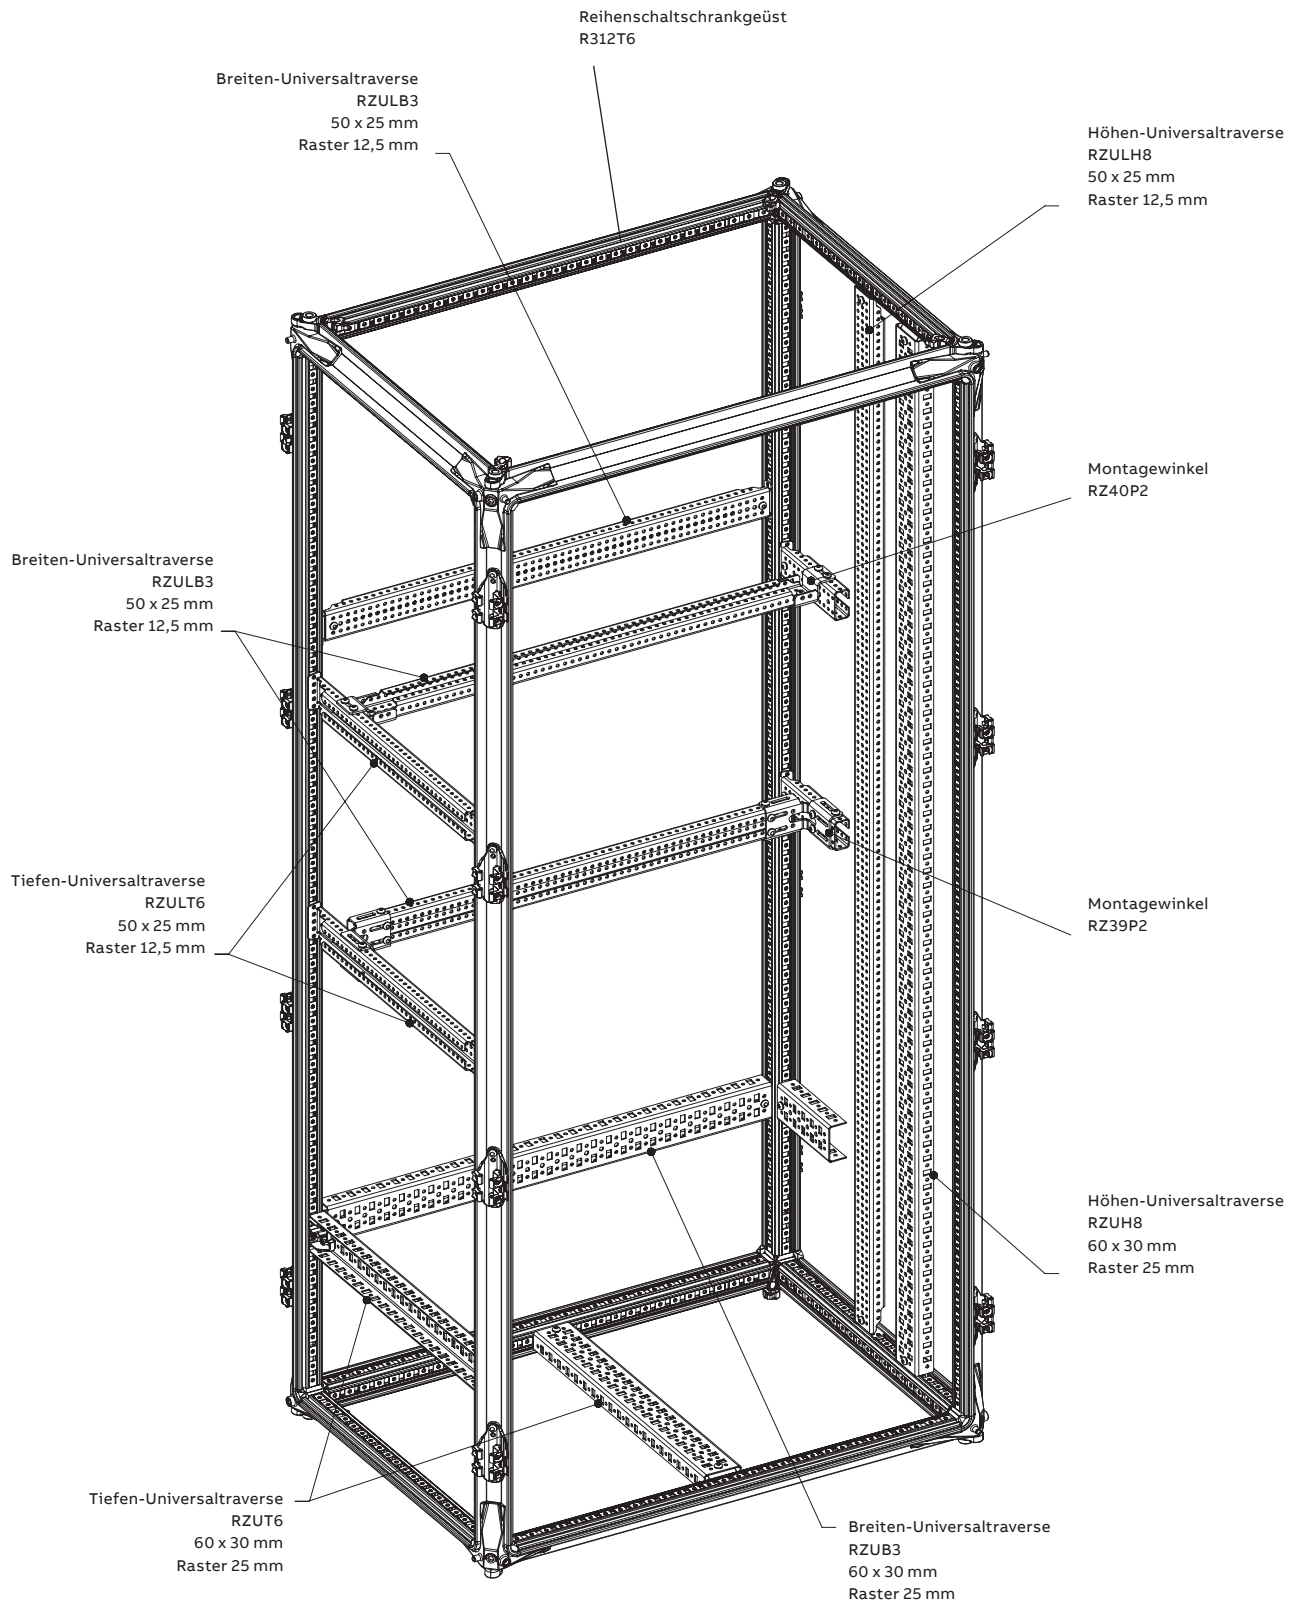

TriLine C Reihenschaltschränke

Einbauvarianten der Profilschienen

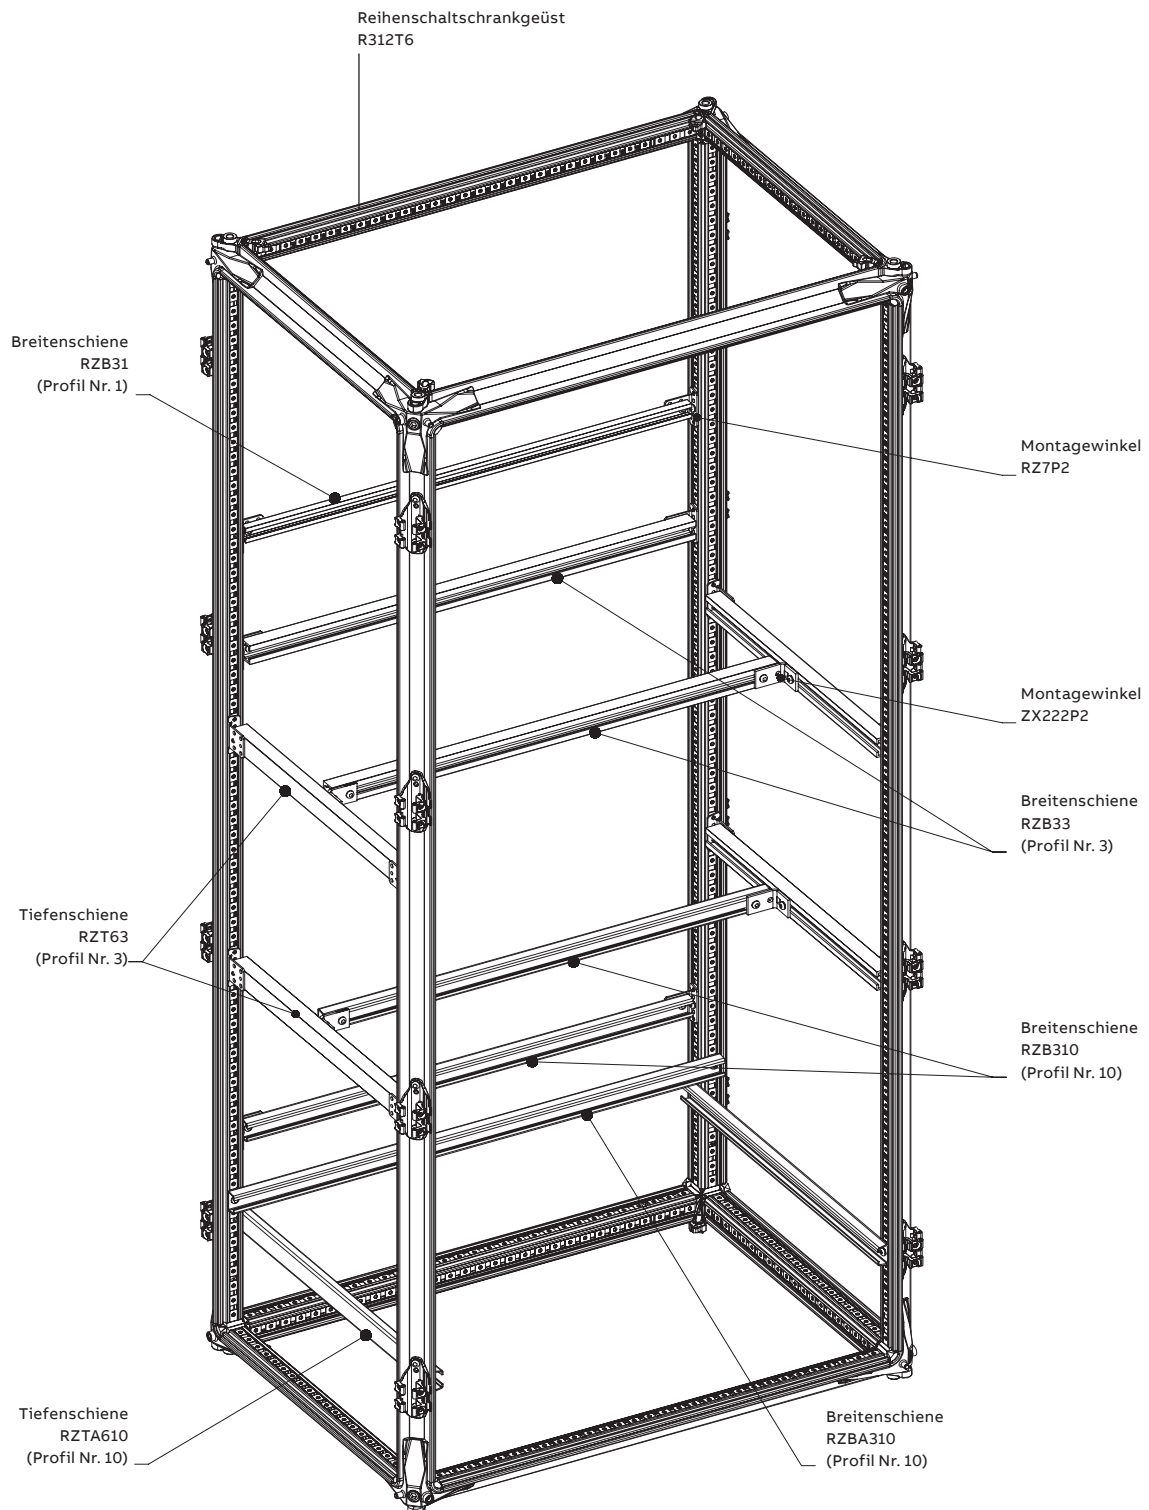


ABB STRIEBEL & JOHN GmbH

Am Fuchsgraben 2–3, 77880 Sasbach

Tel.: 07841 609-170

Fax: 07841 609-506

E-Mail: anfrage@striebelundjohn.com

www.striebelundjohn.com

Kundenservice

Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Tel.: 06221 701-777

Fax: 06221 701-771

E-Mail: info.stotz@de.abb.com

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.

