

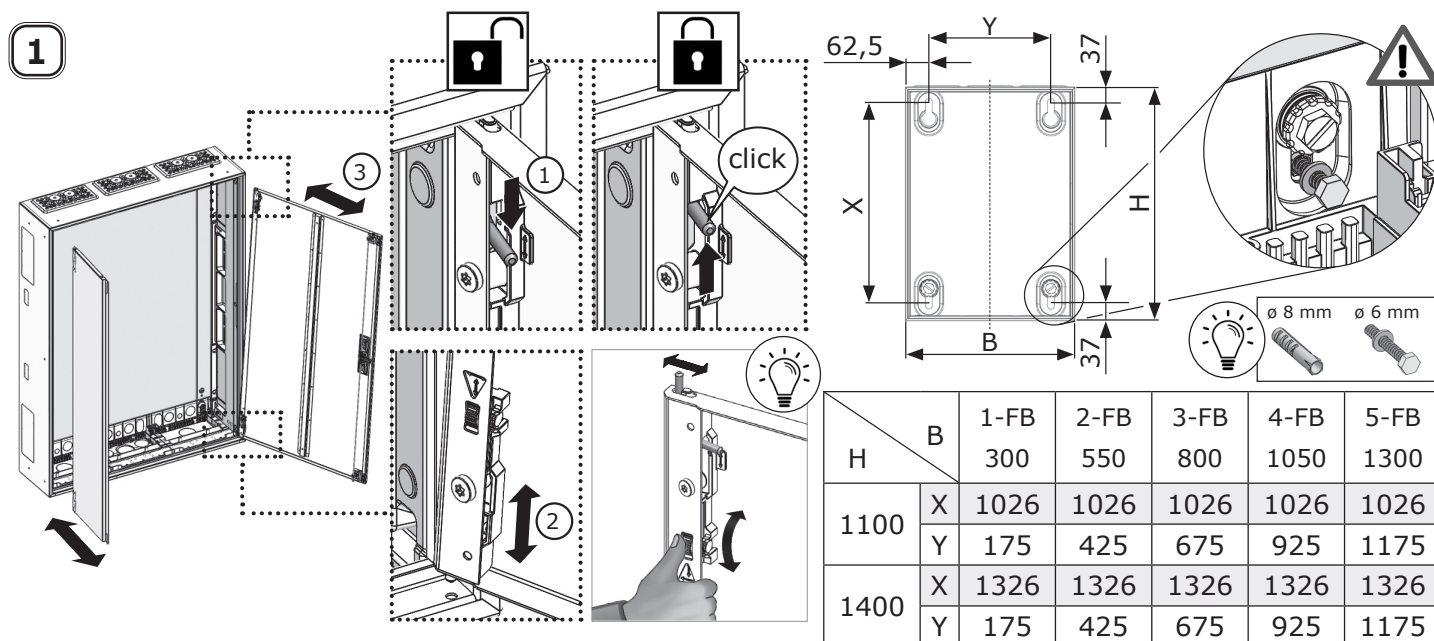
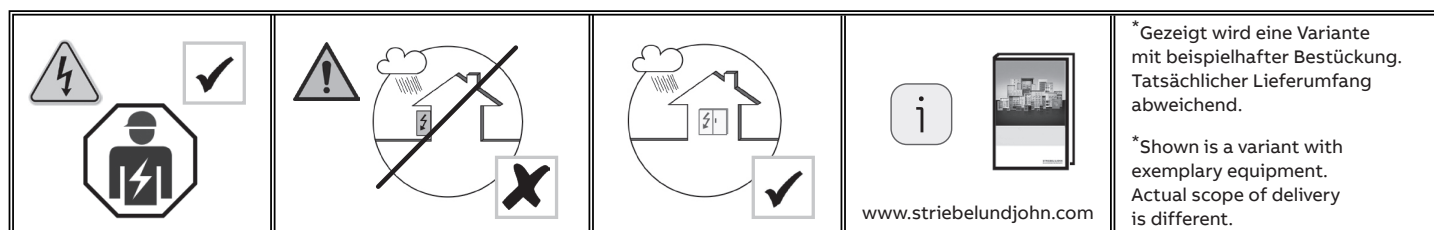
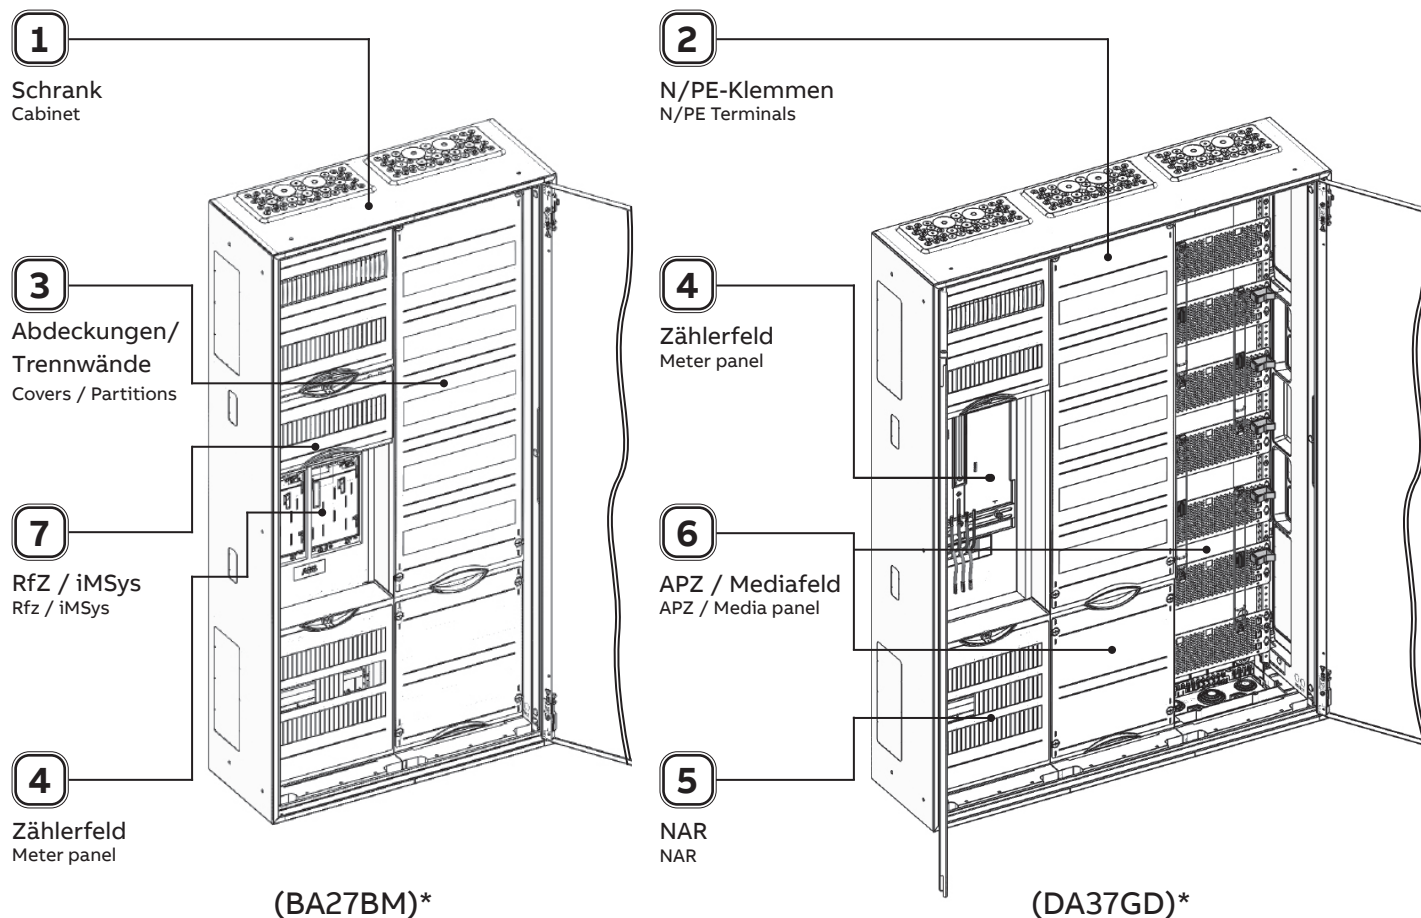
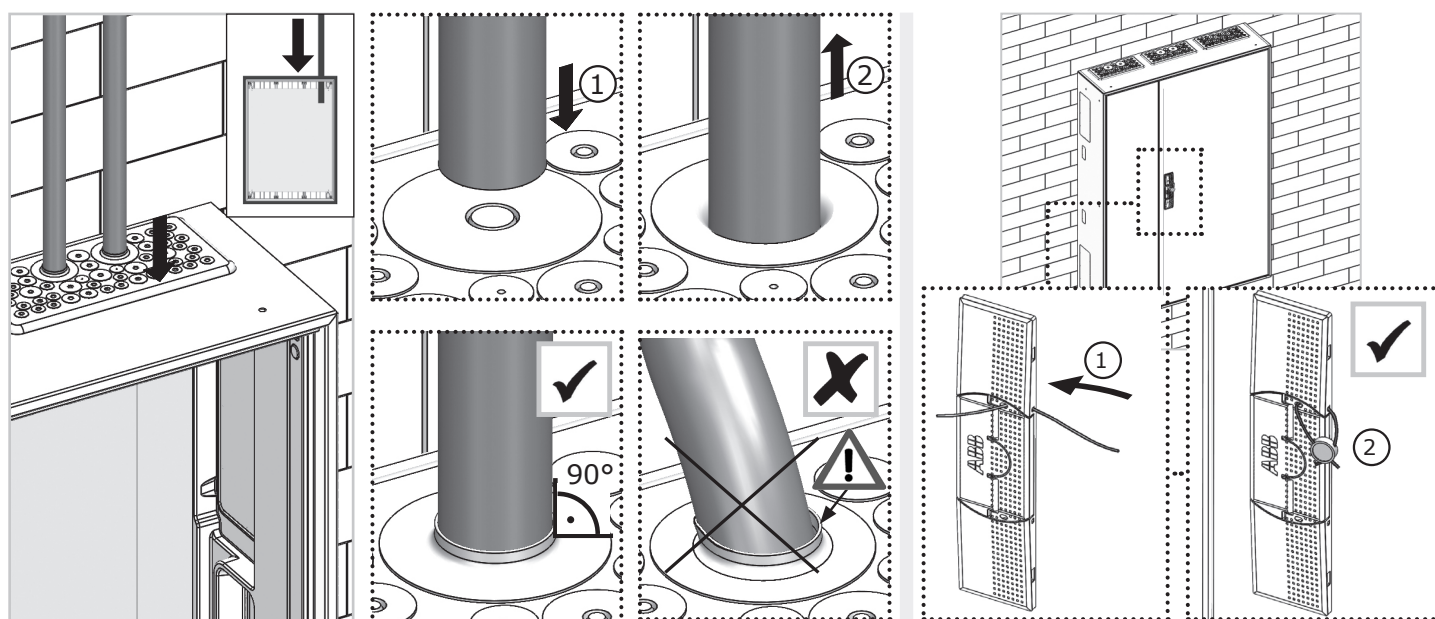


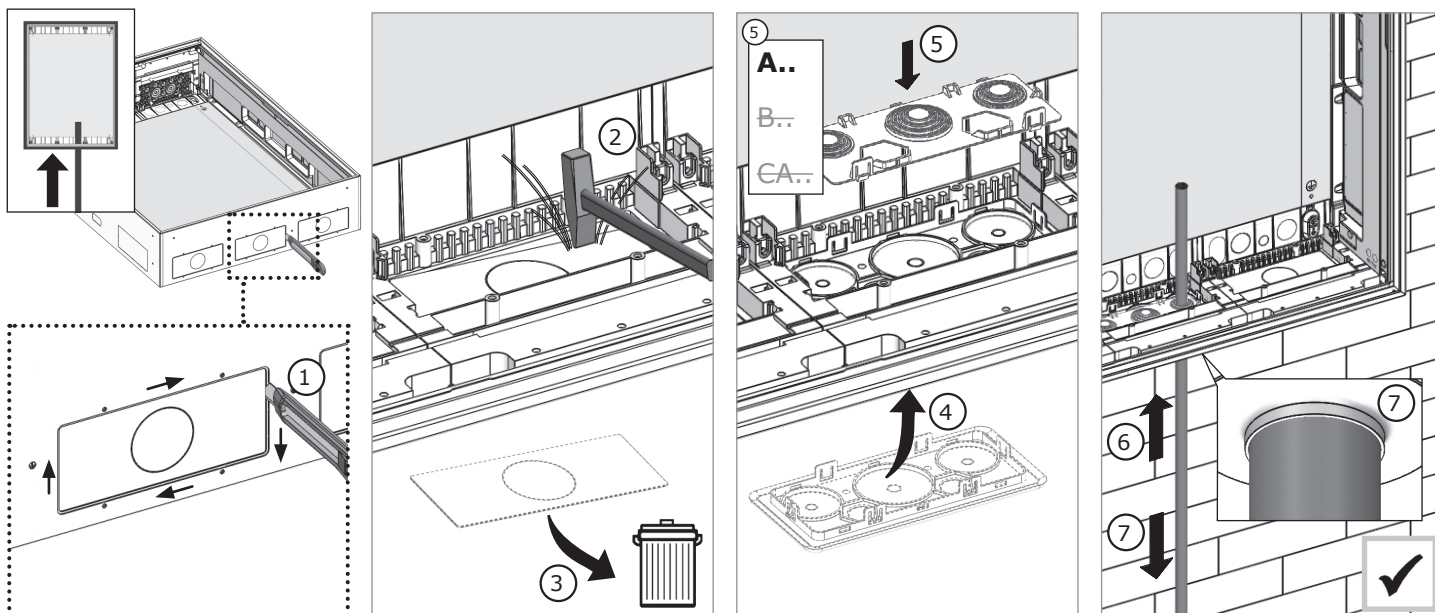


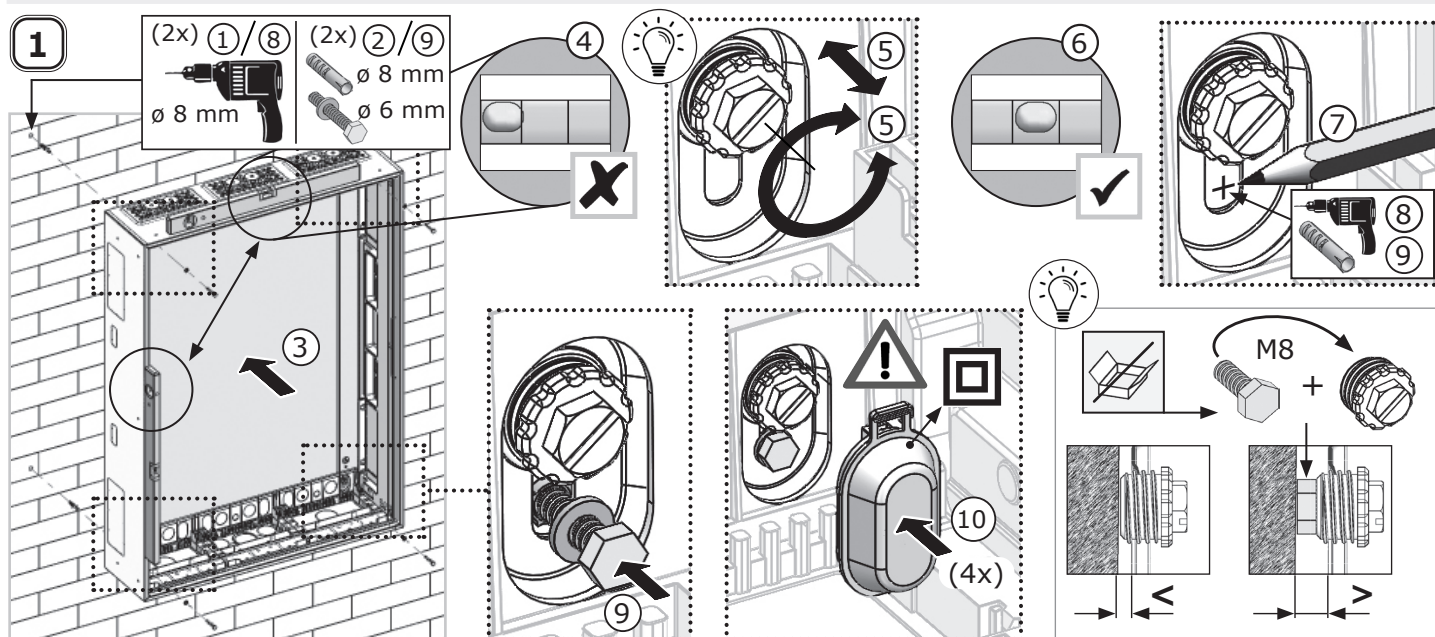

2








**N-/PE
Quick-Steckklemme**

Screwless terminal




Technische Daten Technical data


U_N : AC 400V / 50/60 Hz
 I_N : 63A
 T : +40 / -5° C
IP20

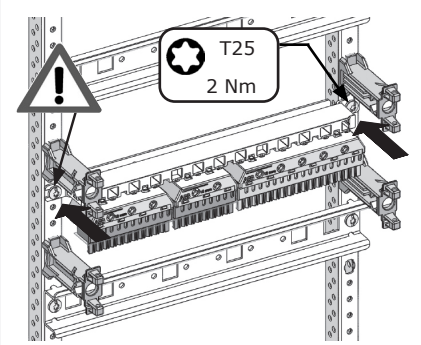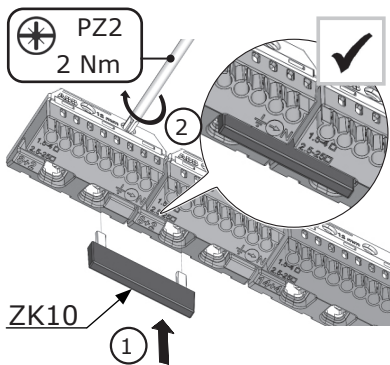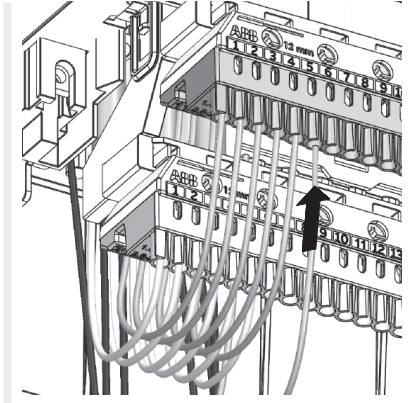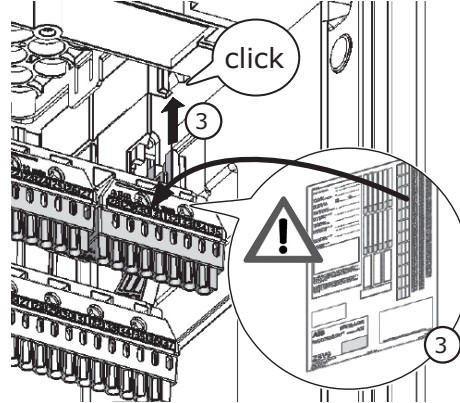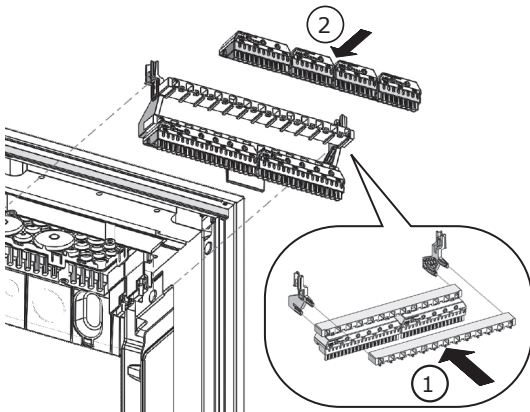








CU 1,5 - 2,5 mm²

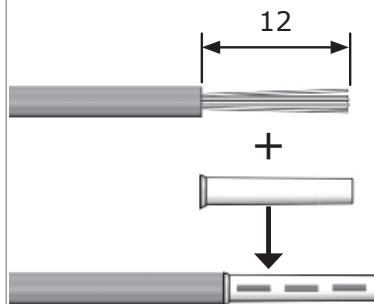










CU 1,5 - 4 mm²









CU 2,5 - 25 mm²

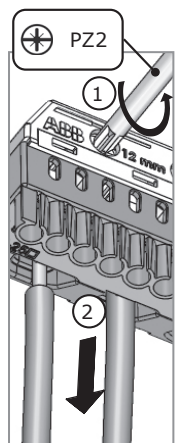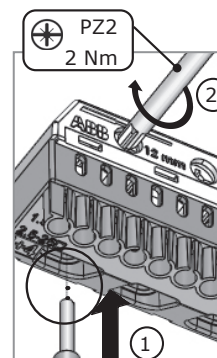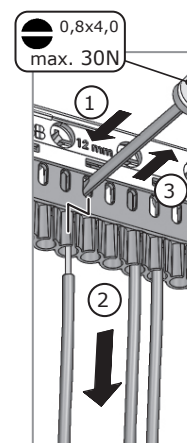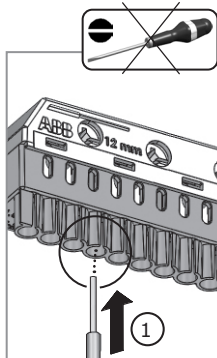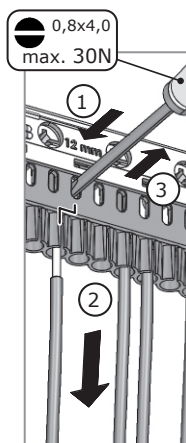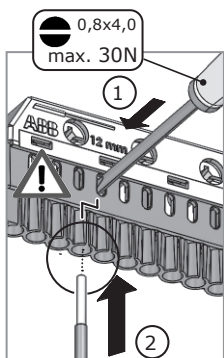

3

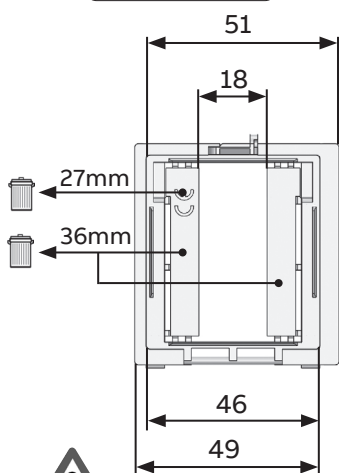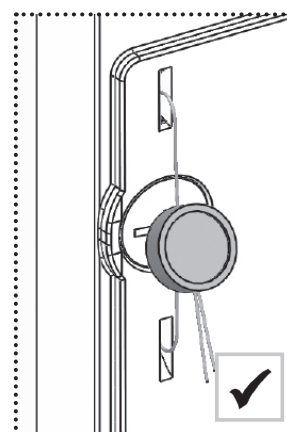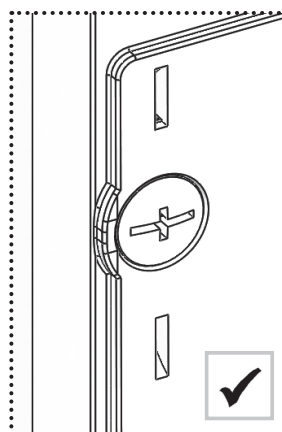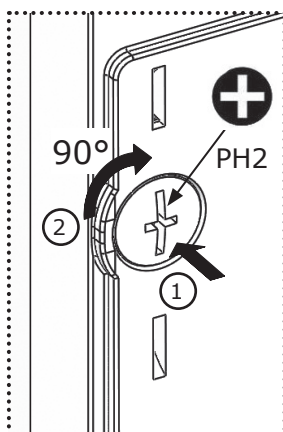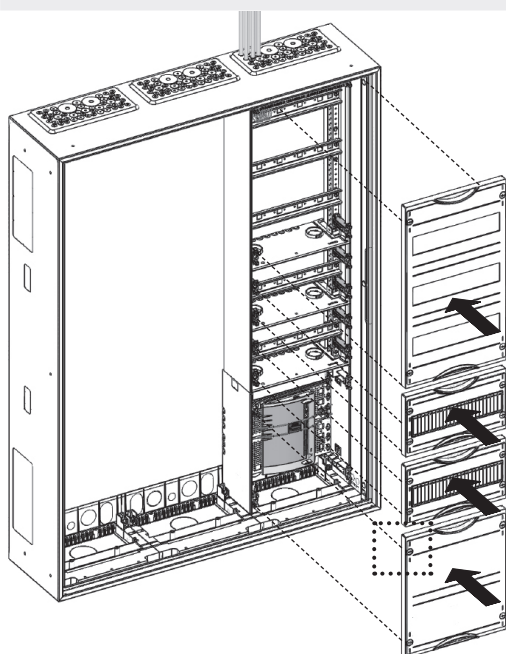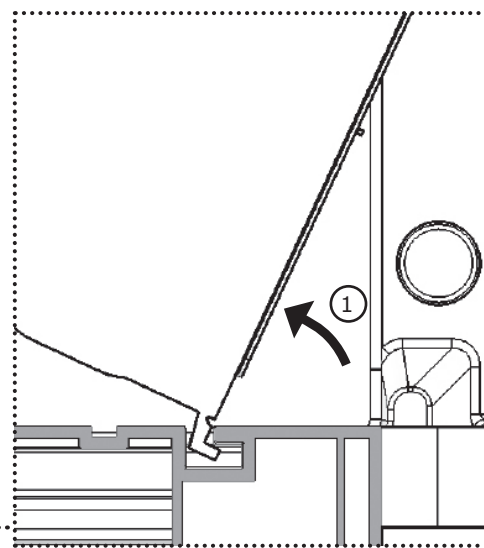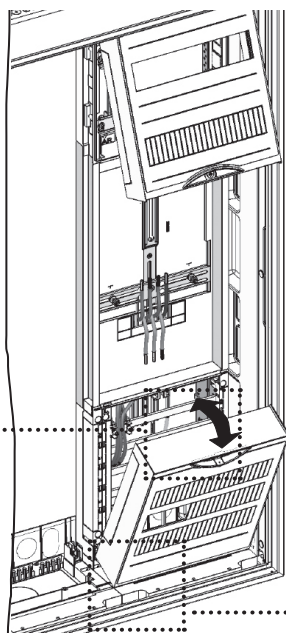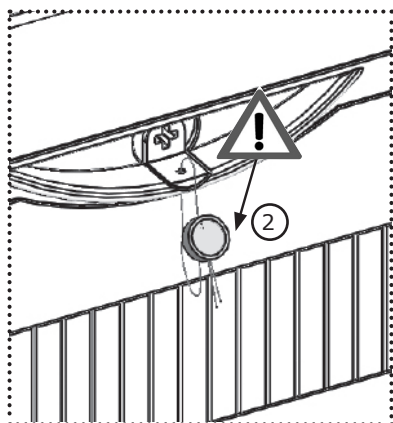

ZPH 20



4 Achtung: Schalten bzw. verschieben der Blindplatte nur in lastfreiem Zustand!








Lieferzustand der BKE-I






Stellung „P“









Vorbereitung zur Montage eHZ bzw. Sperrplatte, Stellung „P → M“

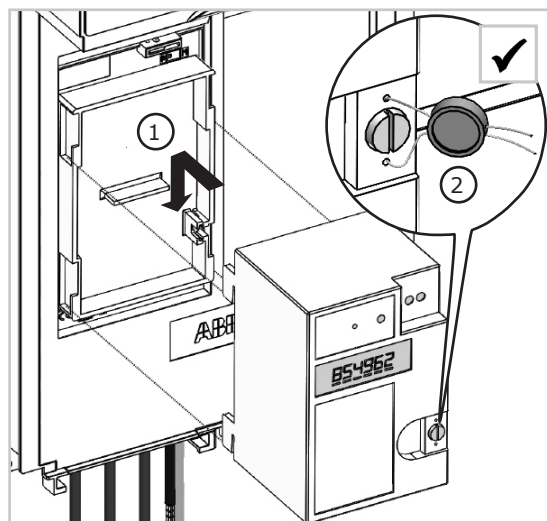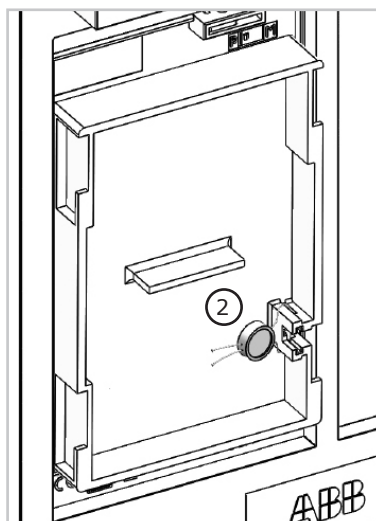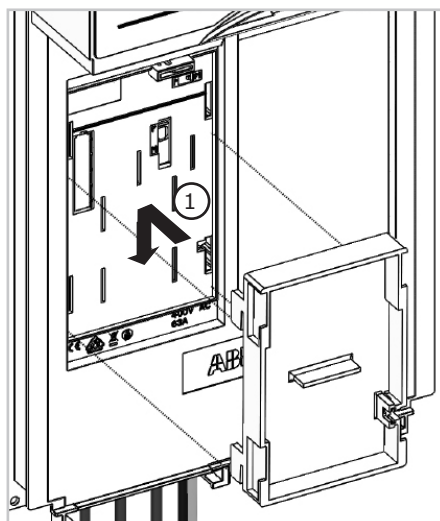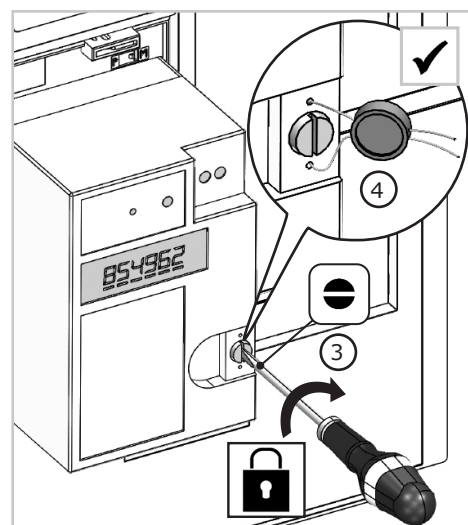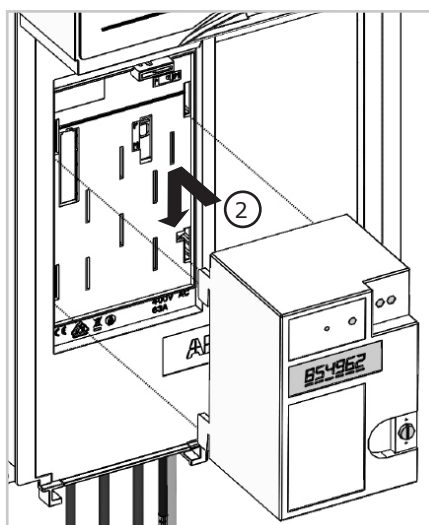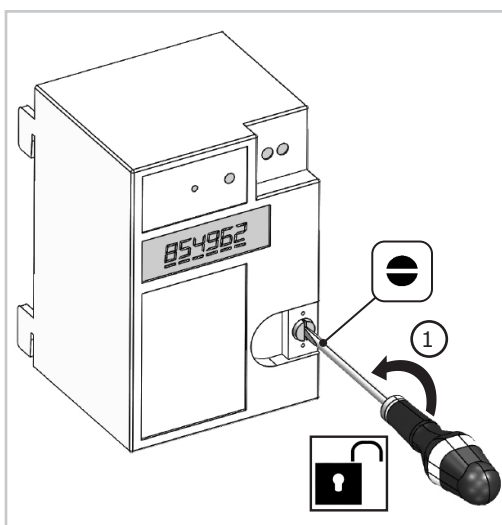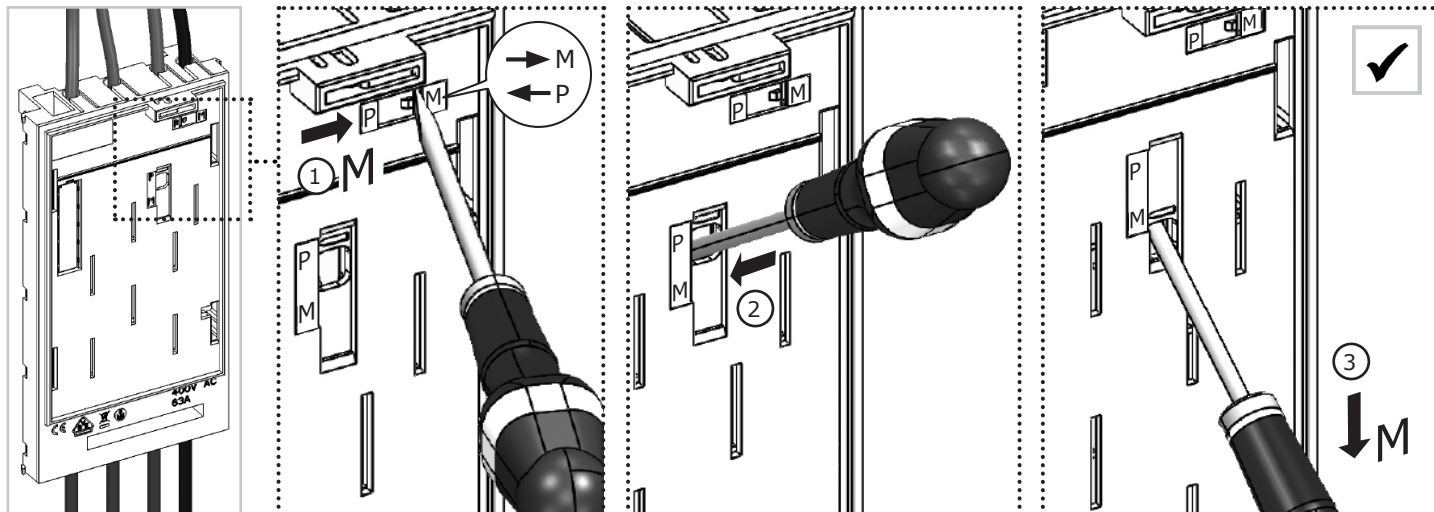

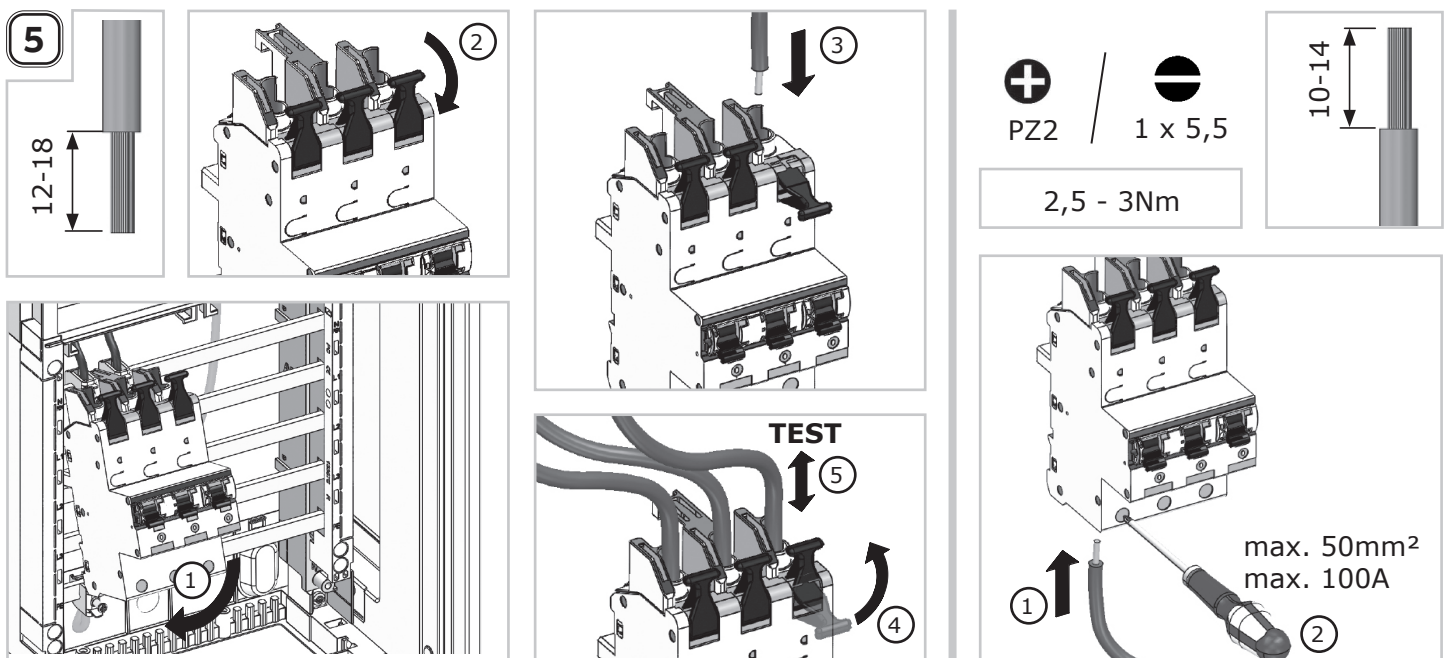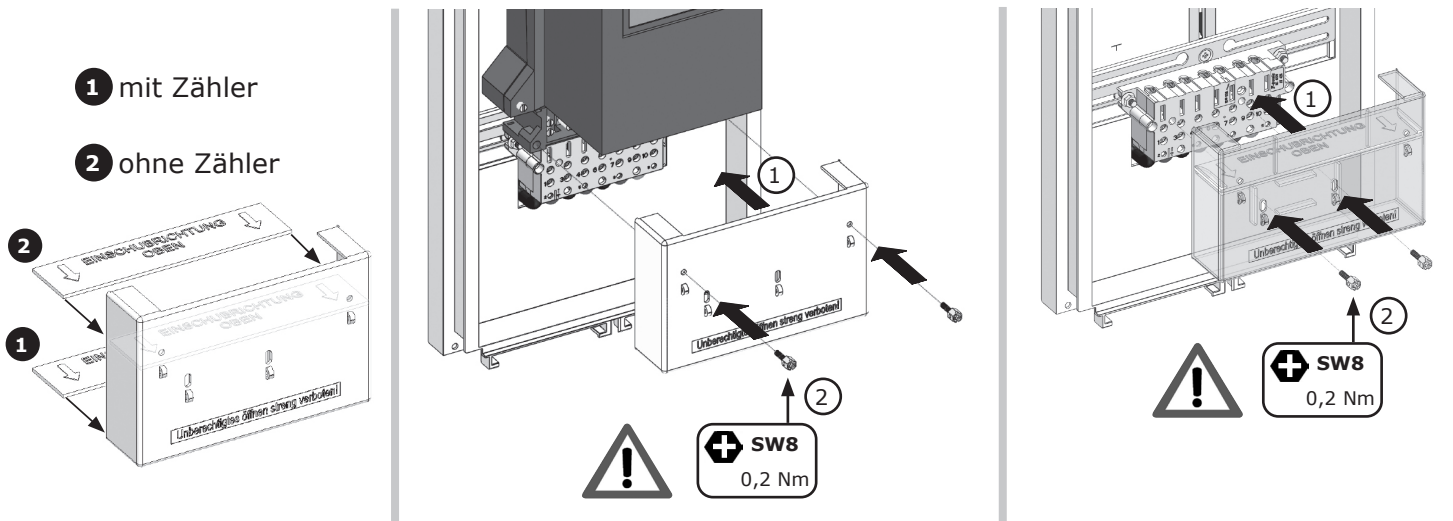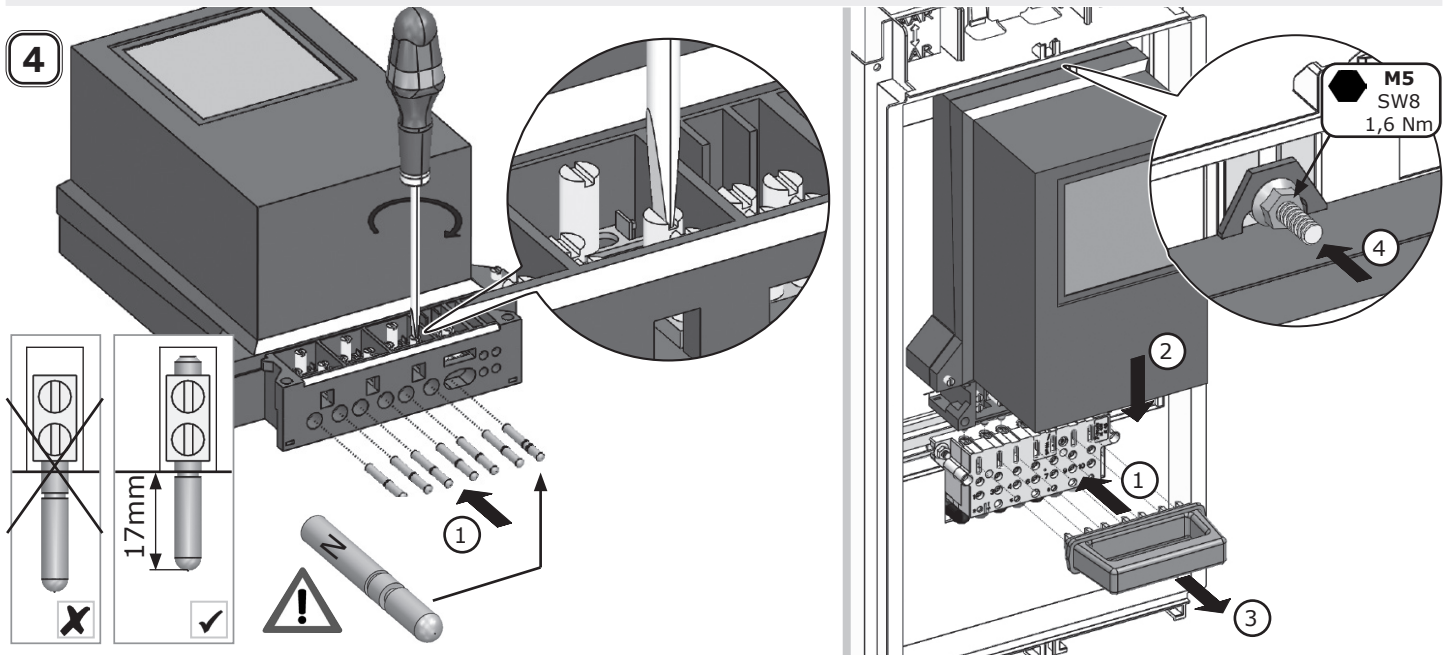


5

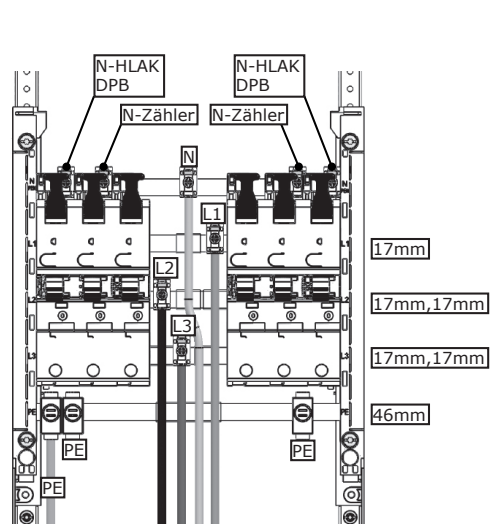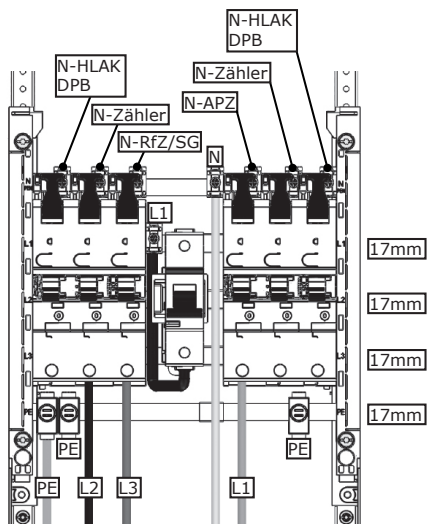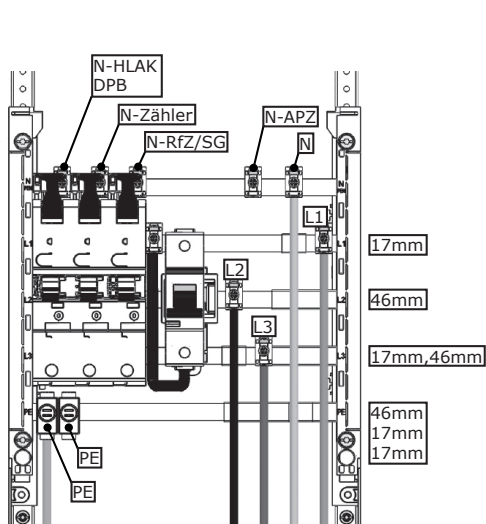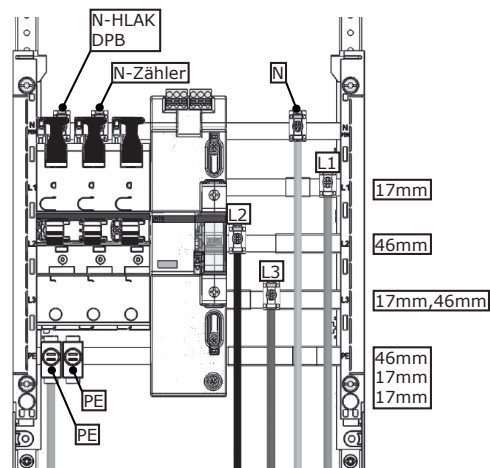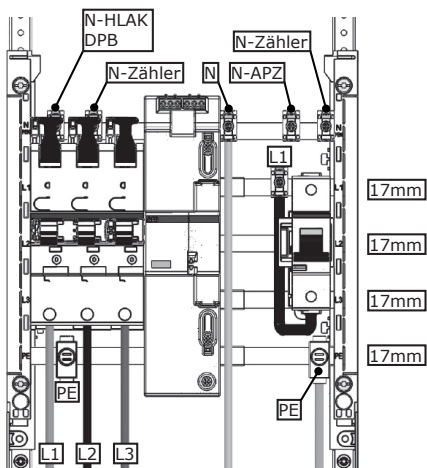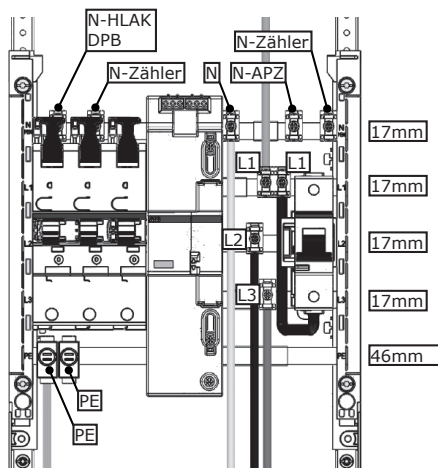

6






E-DAT





①






Keystone

①

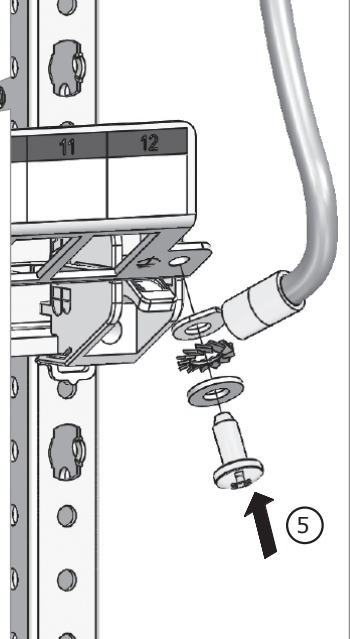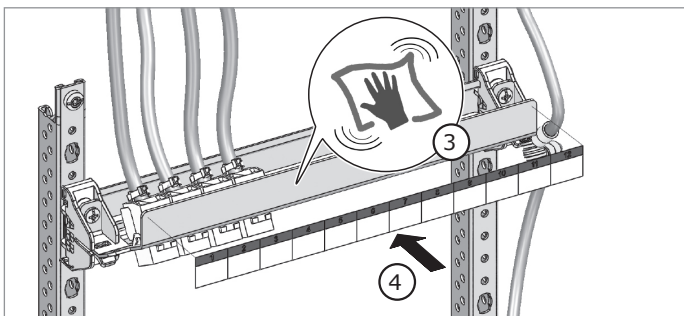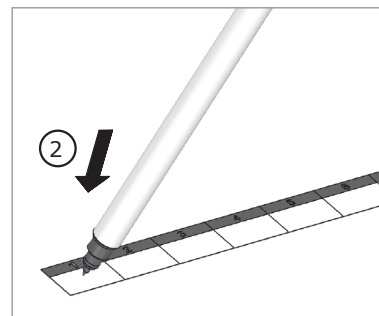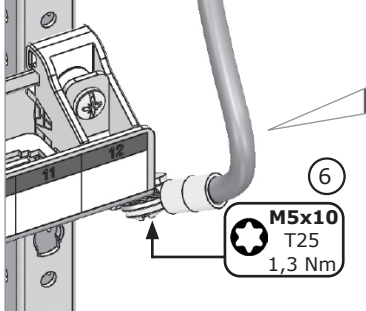

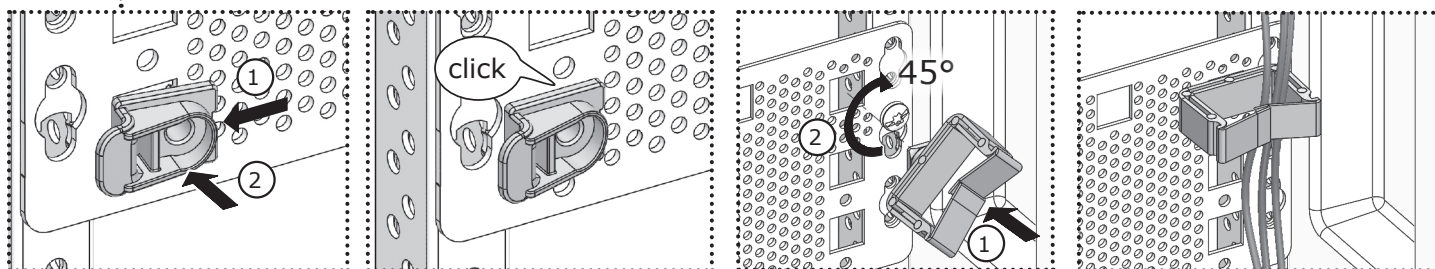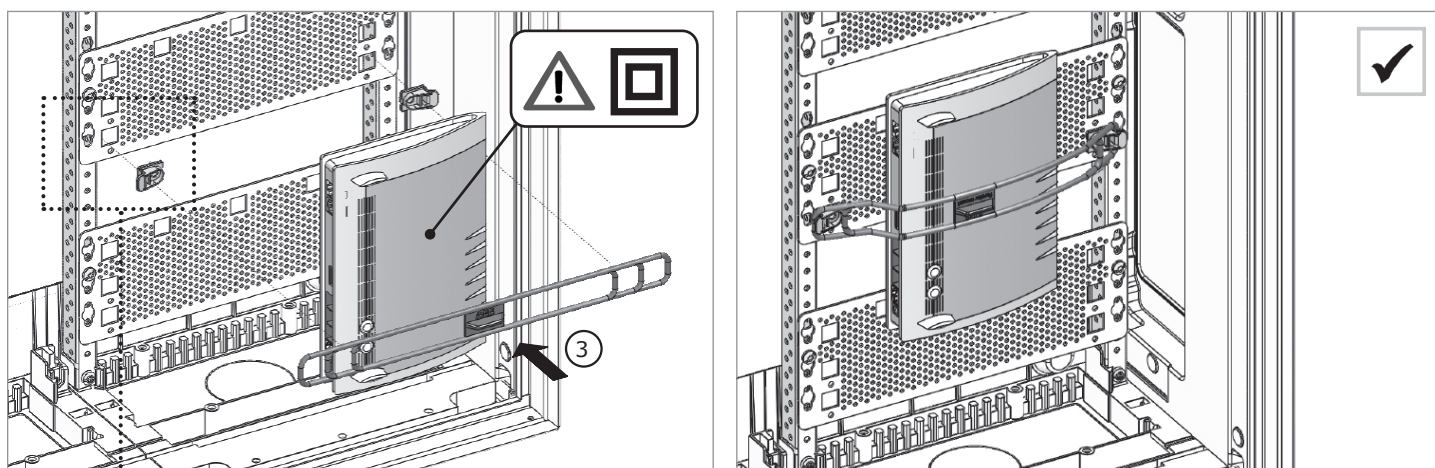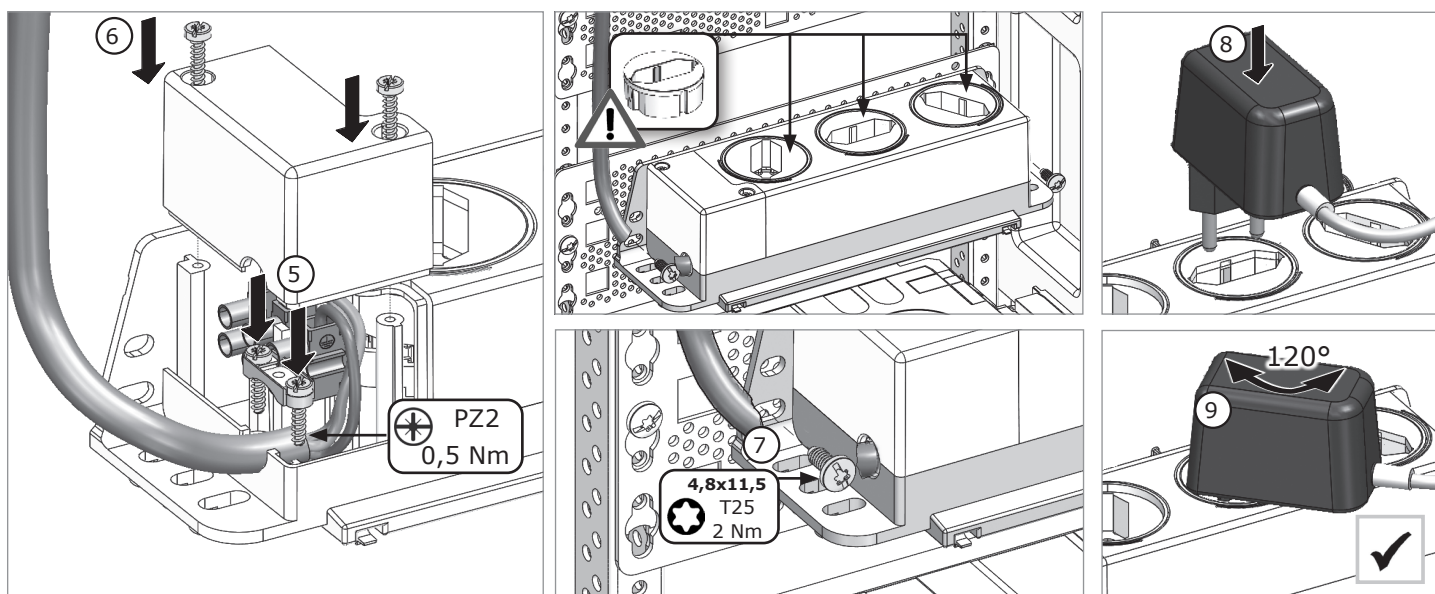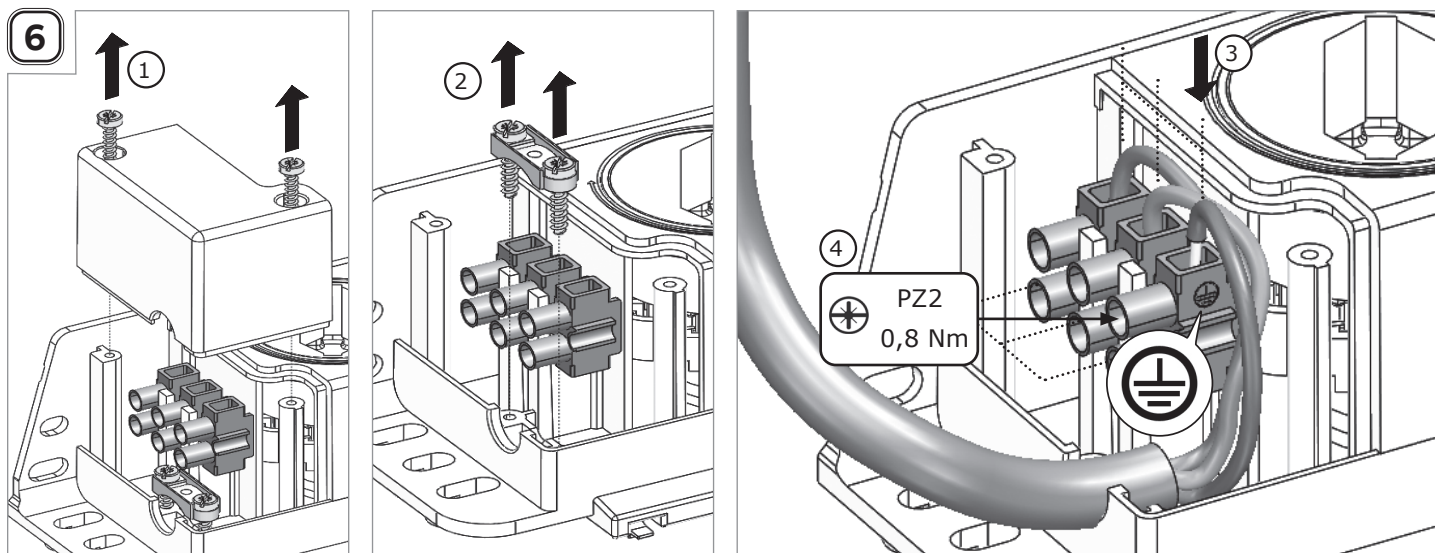

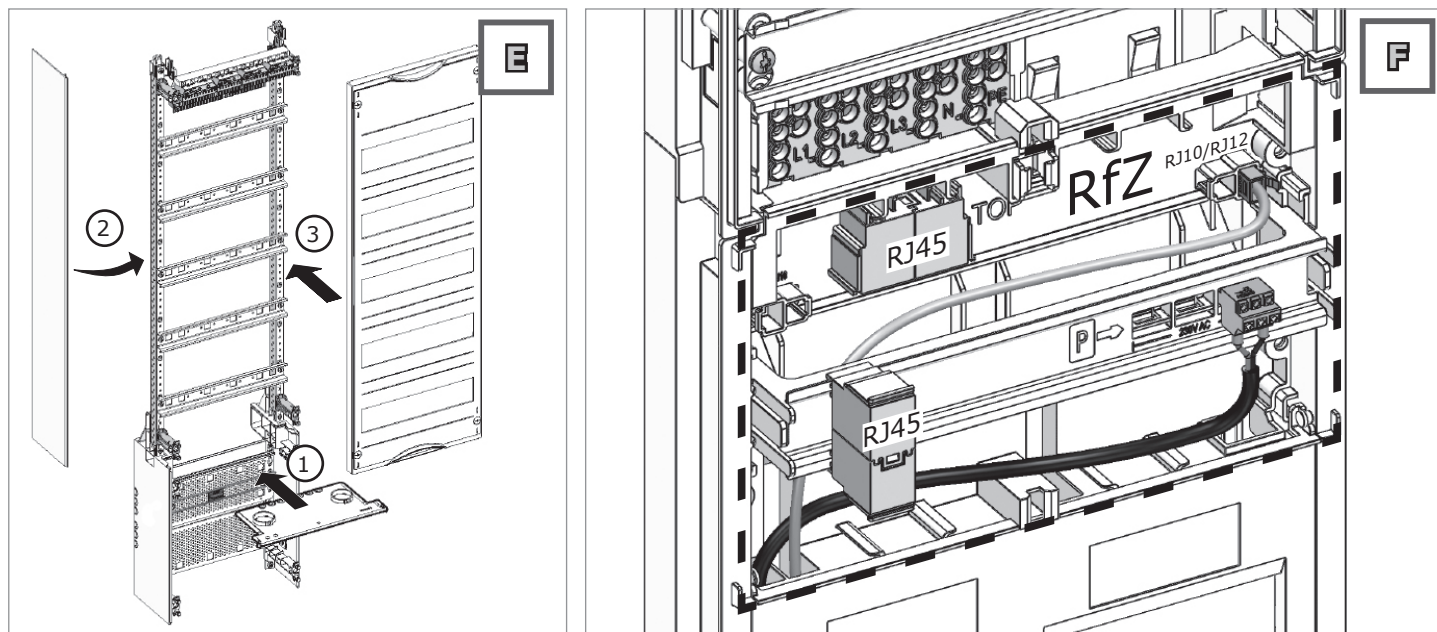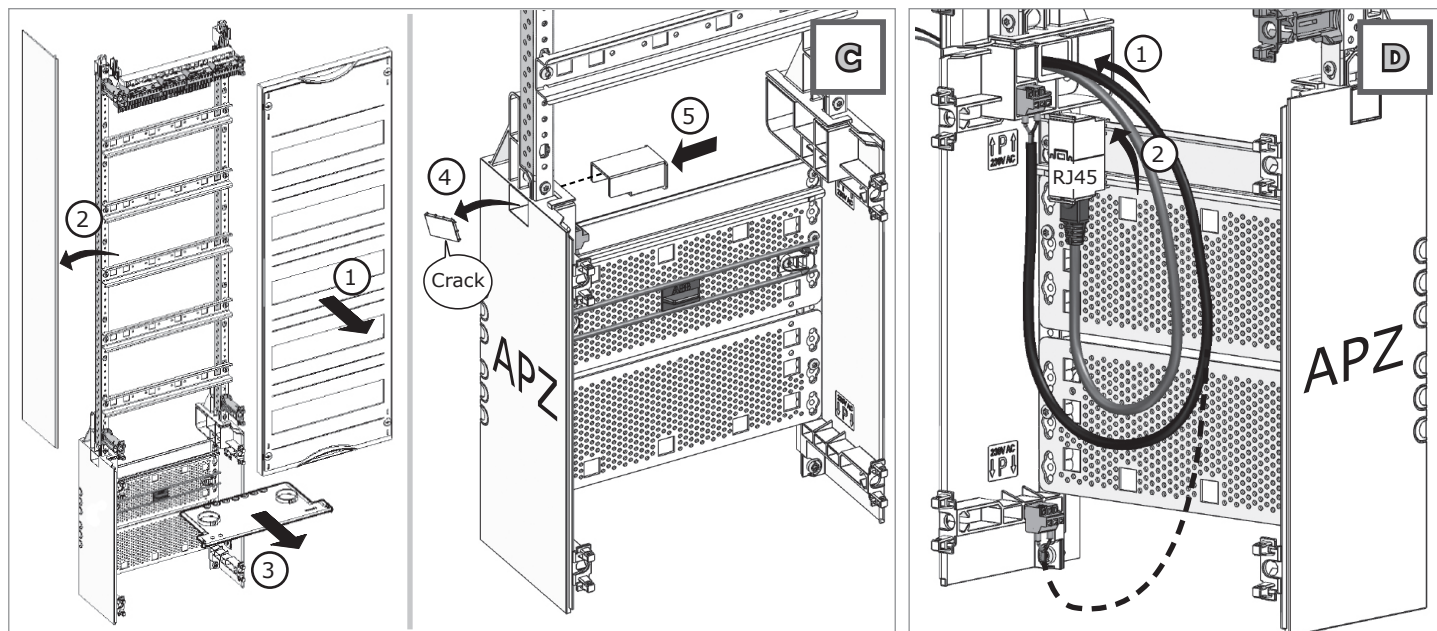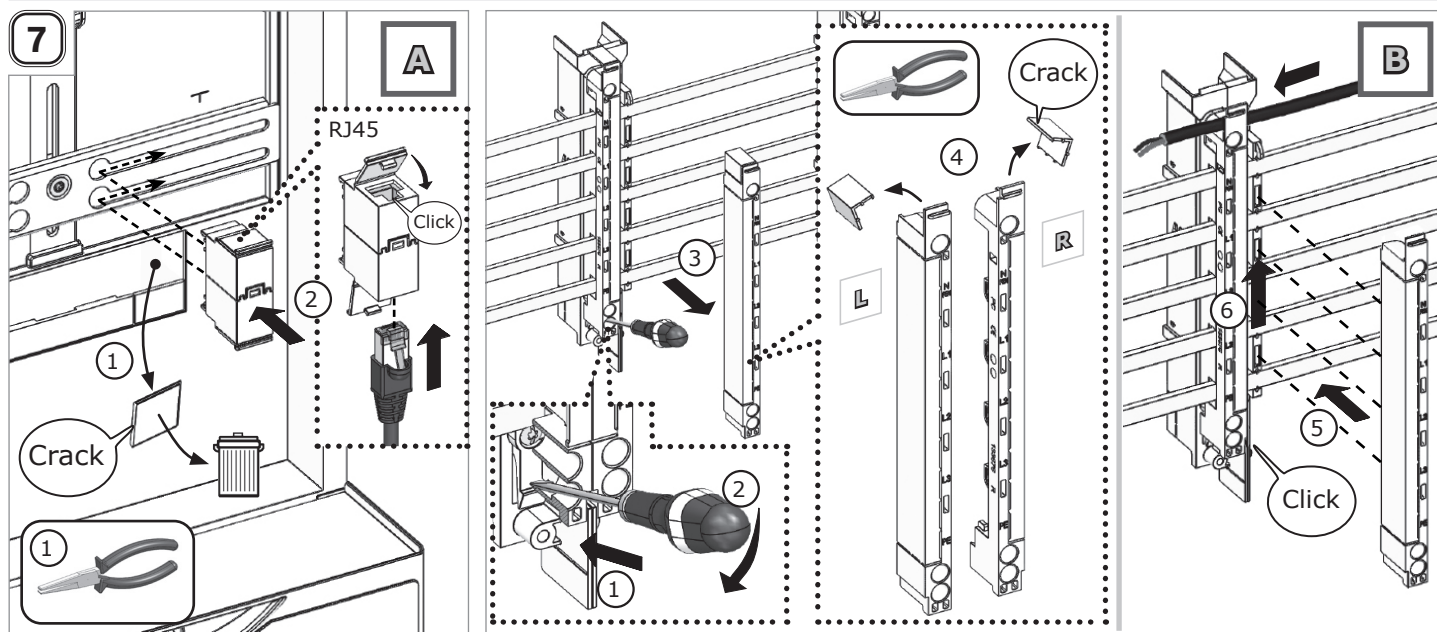

7

7RE

B

C

D

E

F

7RE


A



B

C

D

E

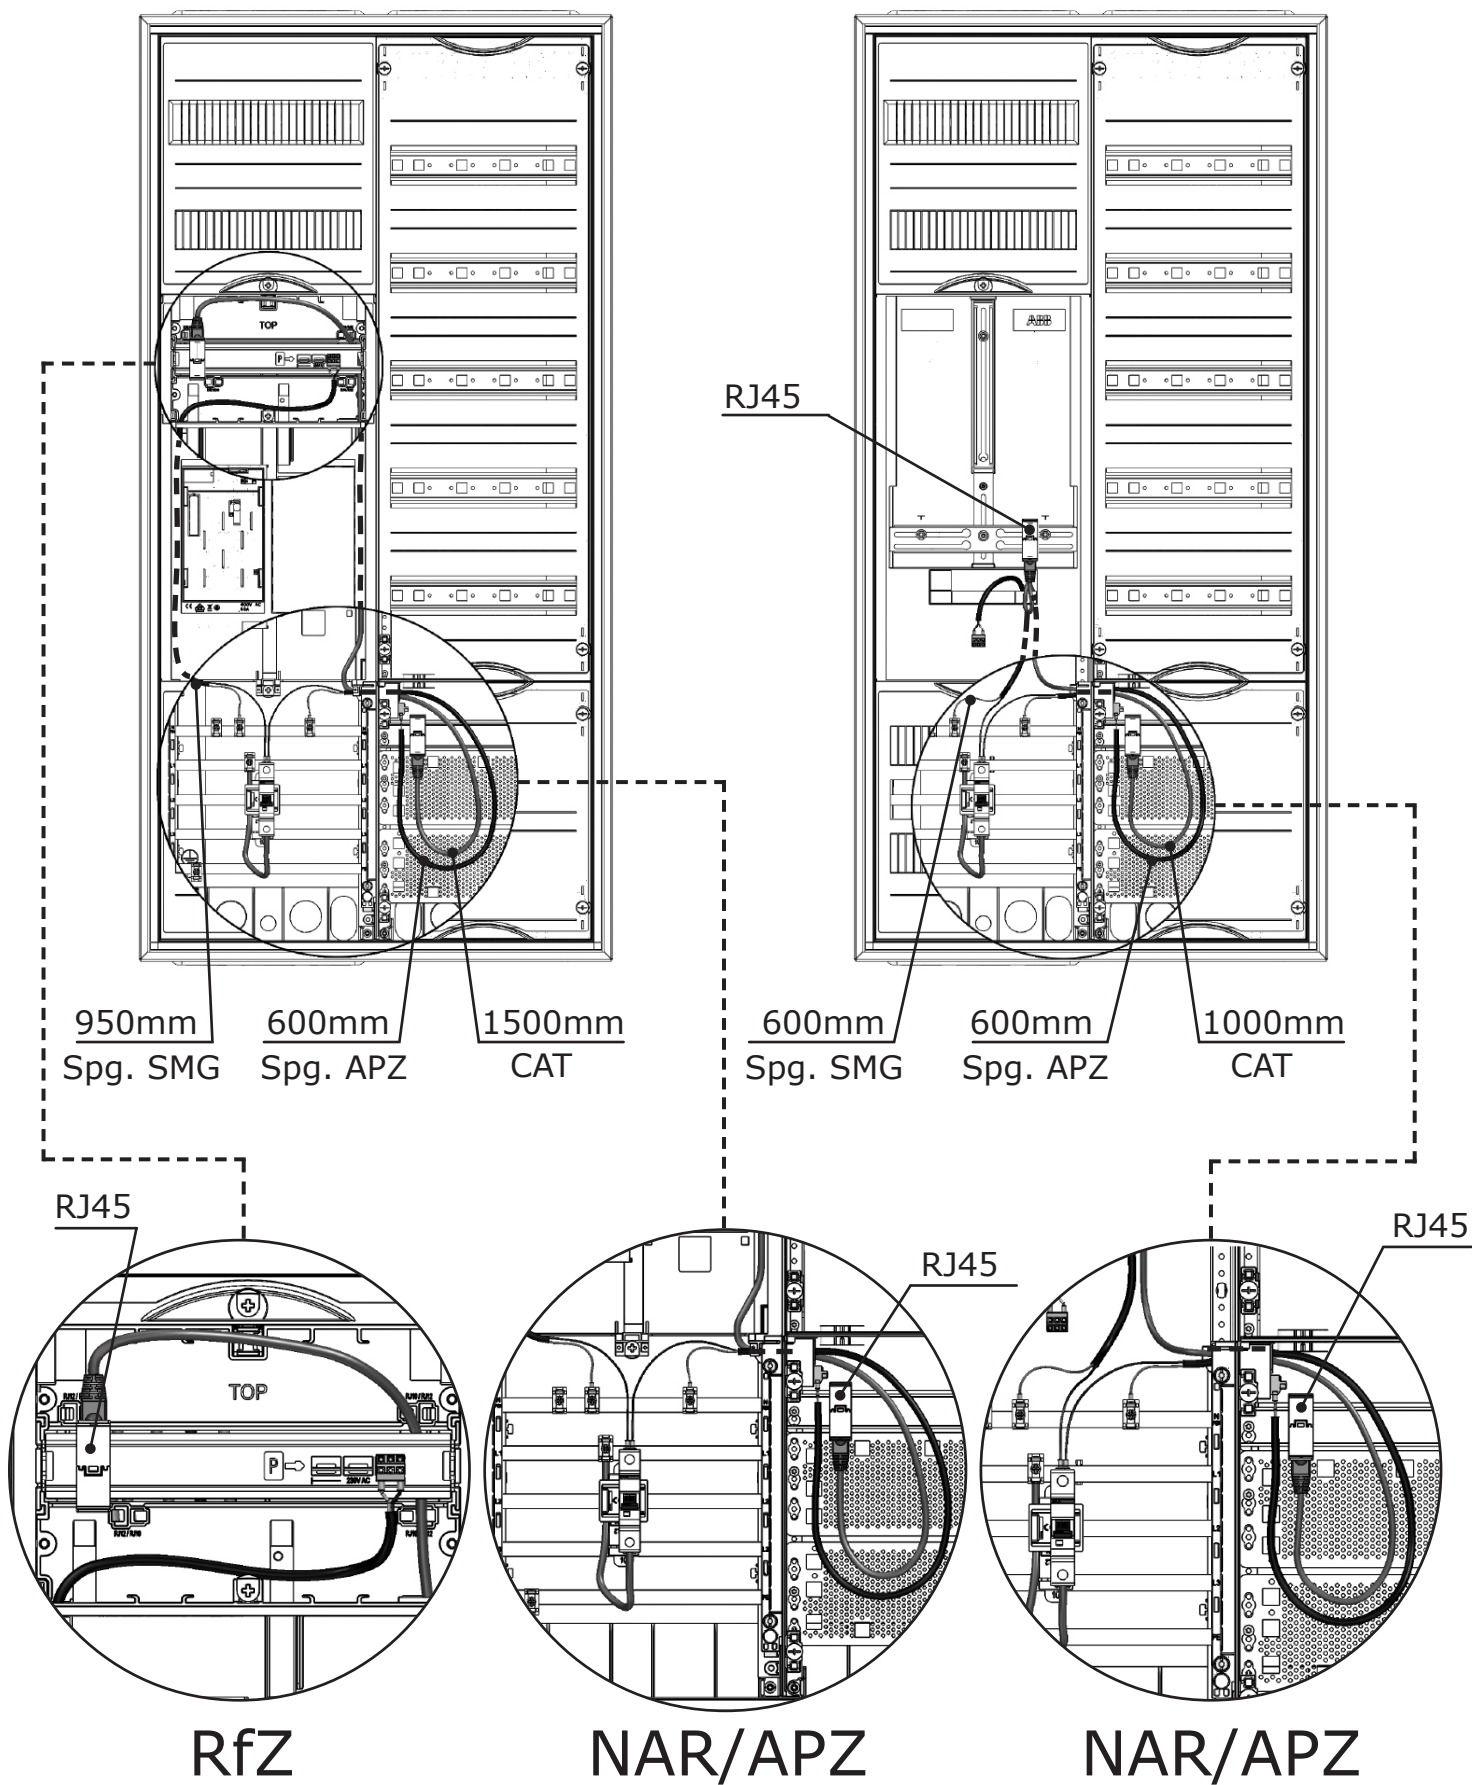

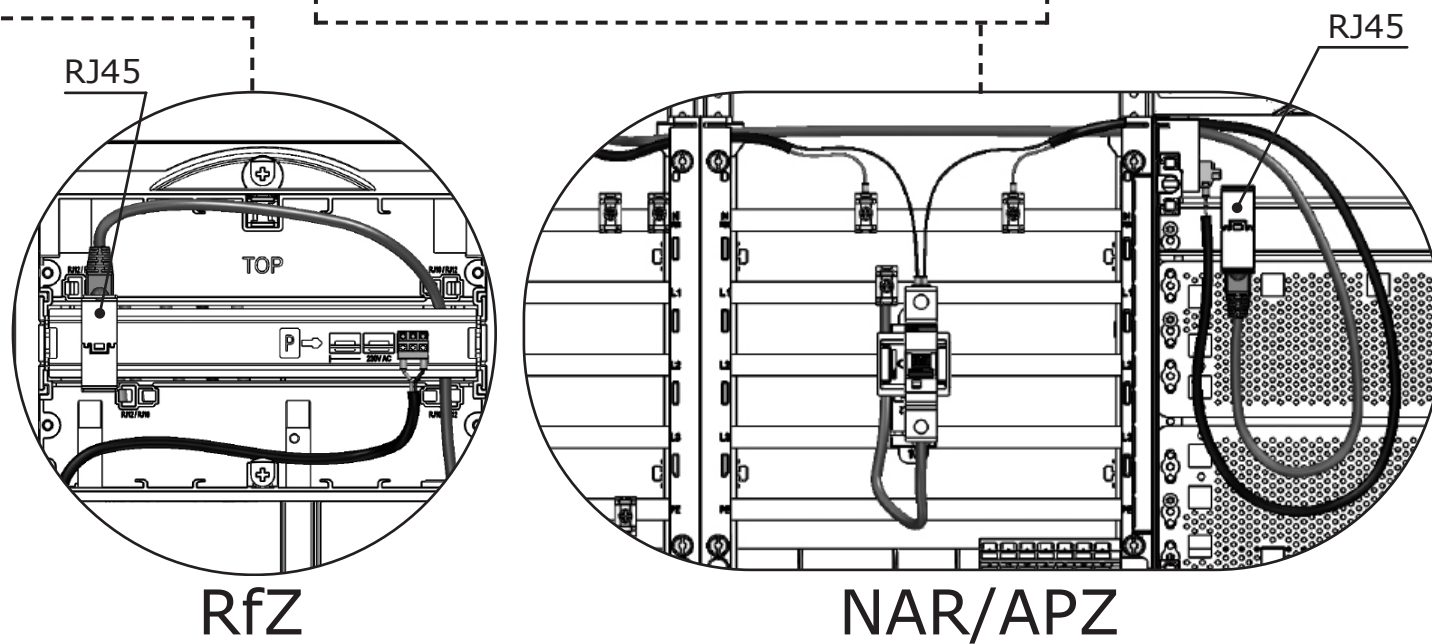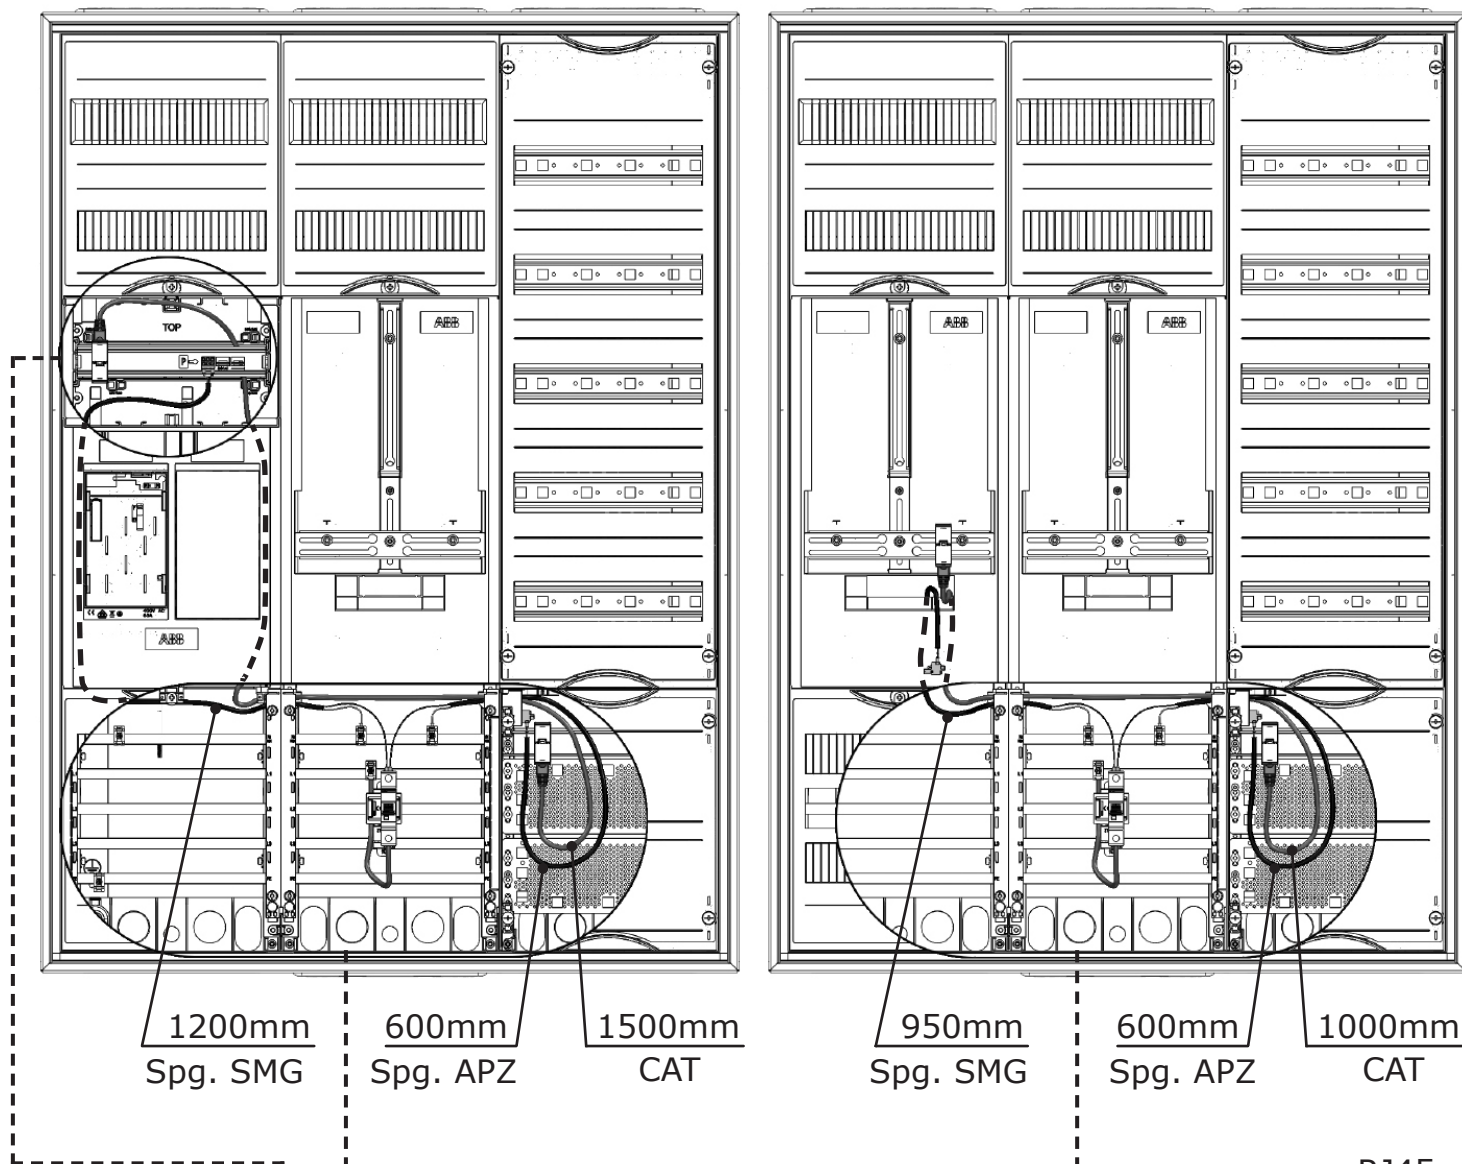

7

9RE A B C D E

